

Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.

CATALOGUE



ISOLATION

**AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR**



N°1

EN WALLONIE
22 POINTS DE VENTE
PLUS DE 450.000 m²

N°1 En **SERVICE**

Livraison sur **chantier** ou à **domicile** à l'endroit précis de votre projet, aide au chargement, préparation de la marchandise, large plage d'heures d'ouverture, silo à mortier, pose de houtdis, découpe du bois à vos mesures...

N°1 En **EXPERTISE**

Grande maîtrise des produits et de leur application, accompagnement dans vos projets, conseils professionnels et personnalisés sur mesure, **devis précis et toujours gratuit** !

N°1 En **QUALITE**

Partenaire des plus grandes marques, vaste choix de produits de haute qualité, contrôle rigoureux de l'origine et de la qualité des produits.

N°1 En **STOCK**

Immense stock de plus de **15.000 références** pour vous fournir dans les plus brefs délais !



GEDIMAT, LE PLUS GRAND CHOIX EN ISOLATION ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR.

Services, Expertises, Qualité et Stock sont nos 4 fondamentaux qui font la différence.

Cher client,

Que vous soyez professionnel ou particulier, avec nos **22 points de vente**, nous vous accompagnons jour après jour dans vos chantiers et vos projets pour que vous puissiez les réaliser rapidement et dans les meilleures conditions.

COMMENT ?

- > Tout d'abord par les conseils avisés de nos vendeurs, **véritables Experts** tant sur notre vaste choix de produits de qualité que sur leur mise en œuvre.
- > Chez Gedimat vous êtes également servi rapidement grâce à nos stocks exceptionnels en gros œuvre, isolation et aménagement qui s'étendent sur plus de **450.000m²** !
- > Ensuite nous assurons les **services** de livraison et d'enlèvement sans contact de vos commandes passées par e-mail ou par téléphone. Et si vous le souhaitez, nous pouvons même livrer les matériaux exactement là où vous le voulez, peu importe l'endroit, en camion grue si nécessaire !
- > Pour toujours mieux vous accompagner, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue « **Isolation et Aménagement Intérieur** ». D'un format pratique pour vous faciliter la vie, cette deuxième édition reprend un aperçu de nos assortiments en isolation, plafonnage, carrelage, parquet, porte, peinture, sanitaire, chimie, quincaillerie, outillage, électricité... **Vous y découvrirez des produits dont vous ne soupçonniez probablement pas l'existence chez Gedimat.**
- > Vous cherchez un produit spécifique que vous ne trouvez pas dans nos catalogues ? Aucun problème. Demandez-le à votre Expert Gedimat qui a les capacités de vous fournir rapidement le produit recherché parmi notre référencement gigantesque.

Ma priorité reste votre satisfaction.

A votre disposition,


Grégoire BROHÉE
Directeur

ISOLATION

p. 9

Le saviez-vous?	10
Laine de verre	12
Laine de roche	17
Fibre de bois	20
Bloc d'assise thermique	22
Verre cellulaire	23
Étanchéité à l'air	24
XPS	30
PIR	32
Isolation thermique extérieur	
ITE	40
Système E-Board	42
Bardage	43
Isolation acoustique	44
Plaque de doublage	48
Carreau de plâtre & boisseau	49
Biosourcé	50

BOIS & MENUISERIE

p. 97

Bois de charpente	98
Bois de construction	100
Panneau de construction	101
Escalier	104
Lambris	108
Sous-couche	109
Parquet stratifié	110
Sol en vinyle	112
Porte	114

CHAPE & CIMENTAGE

p. 51

Mortier & béton technique	52
Armature	53
Chape légère	54
Mortier & béton sol	55
Mortier & béton cimentage	57
Mortier d'étanchéité	58
Adjuvant béton & mortier	59



Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.

> **GEDIMAT APPORTE UN SOIN PARTICULIER
POUR VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE**





- Gedimat vous propose tout type de mortier et de stabilisé prêts à l'emploi selon vos besoins.
- Ne perdez pas de temps, commandez vos produits la veille. Votre Expert Gedimat se fera un plaisir de les préparer pour vous. Votre commande sera prête pour enlèvement le lendemain dès l'ouverture du magasin.
- Nous chargeons pour vous les matériaux que vous désirez dans votre véhicule ou votre remorque.

CONTACTEZ-NOUS !

voir page 157



LES EXPERTS GEDIMAT

Vous trouverez toujours des Experts disponibles et compétents dans chaque point de vente. Leur grande maîtrise des produits et de leur mise en œuvre vous garantissent les meilleurs conseils, quel que soit votre projet.

*" Votre satisfaction est
notre priorité n°1 ! "*



CONTACTEZ-NOUS !

voir page 157



LE PLUS GRAND CHOIX EN ISOLATION



> LE SAVIEZ-VOUS ?

POURQUOI ISOLER ?

Saviez-vous que 30% des déperditions de chaleur passent par une toiture mal isolée, 25% par les murs et jusqu'à 15% par les sols ? Une bonne isolation thermique est donc cruciale, tant pour votre portefeuille que pour l'environnement. En consommant moins, vous ferez des économies sur vos factures de gaz, de mazout et d'électricité et vous rejeterez aussi moins de CO2 dans l'atmosphère, et ça, c'est plutôt bien vu pour la planète !

À côté de l'isolation thermique, ne négligez pas l'isolation acoustique. Les nuisances sonores peuvent devenir rapidement source de stress. S'isoler des bruits externes ou des bruits générés par les jeux d'enfants, un instrument de musique ou encore les nouveaux escarpins de votre ravissante voisine, peut vous aider à retrouver le calme et la sérénité pour se sentir encore mieux chez soi !



ISOLER AVEC GEDIMAT ? UN JEU D'ENFANT !

- > Soumettez gratuitement vos problèmes d'isolation thermique et acoustique à votre Expert Gedimat, directement en magasin, par e-mail ou par téléphone.
- > Votre Expert Gedimat vous orientera sur les produits les plus appropriés parmi un large choix et vous conseillera aussi sur leur mise en œuvre.
- > Notre équipe de livraison vous livrera votre commande à l'endroit précis de votre chantier, si vous le désirez.



QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D'ISOLANT ?

A chaque situation particulière, un isolant spécifique. Chez Gedimat, nous avons les capacités de vous fournir un produit d'isolation qui est parfaitement adapté à vos besoins et à vos exigences.

De différentes dimensions, thermique, acoustique ou multifonction, plusieurs catégories différentes d'isolant se distinguent :

> LA LAINE DE VERRE

Matériau isolant thermique de consistance laineuse obtenu par fusion à partir de sable et de verre recyclé, imputrescible par nature et hydrophobe.

> LA LAINE DE ROCHE

Isolant thermique et acoustique issu de la roche volcanique et du basalte. Répulsif à l'eau et résistant au feu jusqu'à $\pm 1.000^{\circ}\text{C}$.

> LA LAINE EN FIBRES DE BOIS

Excellent isolant thermique composé de fibres de bois. Régle naturellement l'hygrométrie et contribue à préserver la qualité de l'air intérieur.

> LE POLYURÉTHANE (PUR) ET LE POLYISOCYANURATE (PIR)

Panneaux rigides avec des valeurs lambda très faibles pour applications diverses (sol, mur, toiture).

> LE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ (XPS)

Panneau rigide aux propriétés physiques optimales grâce à sa structure cellulaire fermée. Haute capacité d'isolation thermique et haute résistance à la compression.

Une question ?
**Demandez
conseil
à nos experts**

LA VALEUR LAMBDA λ , C'EST QUOI ?

C'est la conductivité thermique d'un isolant spécifique, sa propriété à transmettre l'énergie. Cette valeur s'exprime en watts par mètre par kelvin (W/mK) et doit être la plus faible possible.

ET LA VALEUR R ?

C'est la résistance au passage de l'énergie d'un isolant déterminé en fonction de son épaisseur. Plus la valeur R est grande, plus l'isolant est performant. On obtient cette valeur en divisant l'épaisseur (exprimée en mètre) par le lambda.



**DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOTRE GUIDE PÉDAGOGIQUE SUR GEDIMAT.BE**





> EGALEMENT ADAPTÉ POUR LE SOL DE GRENIER, OSSATURE BOIS

ROULEAU DE LAINE MINÉRALE HOMETEC 32 URSA TERRA

Isolation thermique pour toitures inclinées, sols de grenier et ossatures bois. Facilité de pose, isolation thermique d'une très haute performance, classement au feu A1. $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
5,4	1,2	6,48	6	3,85
5,4	1,2	6,48	8	2,50
5	1,2	6,00	10	3,15
4	1,2	4,80	12	3,75
3,5	1,2	4,20	14	4,25
3	1,2	3,60	16	5,00
2,7	1,2	3,24	18	5,60
2,6	1,2	3,12	20	6,25
2,5	1,2	3,00	22	6,85

ROULEAU DE LAINE MINÉRALE HOMETEC 35 URSA TERRA

Isolation thermique pour toitures inclinées, sols de grenier et ossatures bois. Facilité de pose, isolation thermique d'une très haute performance, classement au feu A1. $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
11	1,2	13,2	6	1,7
8	1,2	9,6	8	2,25
6,5	1,2	7,8	10	2,85
5,5	1,2	6,6	12	3,4
4,5	1,2	5,4	14	4
4	1,2	4,8	16	4,55
3,5	1,2	4,2	18	5,1
3	1,2	3,6	20	5,7
3	1,2	3,6	22	6,25
2,7	1,2	3,24	24	6,85
2,4	1,2	2,88	26	7,40

ROULEAU DE LAINE MINÉRALE URSAROLL

Isolation thermique pour toitures inclinées, sols de grenier et ossatures bois. Facilité de pose, pas de découpe, pare-vapeur et sécurité incendie. $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
12	0,35	12,60	6	1,50
12	0,45	10,80	6	1,50
12	0,60	14,40	6	1,50
10	0,60	12,00	8	2,00
8	0,60	9,60	10	2,50
6	0,35	6,30	12	3,00
6	0,45	5,40	12	3,00
6	0,60	7,20	12	3,00
5	0,35	5,25	15	3,75
5	0,45	4,50	15	3,75
5	0,60	6,00	15	3,75
4	0,35	4,20	18	4,50
4	0,45	3,60	18	4,50
4	0,50	4,00	18	4,50

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
4	0,60	4,80	18	4,50
4	0,45	3,60	20	5,00
4	0,60	4,80	20	5,00
3,75	0,45	3,38	22	5,50
3,75	0,60	4,50	22	5,50
3,50	0,60	4,20	24	6,00





**DÉCOUVREZ
LA GAMME
COMPLÈTE
EN MAGASIN !**



PANNEAU ROULÉ DE LAINE MINÉRALE PURETEC 34

Isolation thermique pour toitures inclinées, sols de grenier et ossatures bois. Facilité de pose, isolation thermique d'une très haute performance, produit naturel. $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
4,8	1,2	5,76	10	2,90
4,4	1,2	5,28	12	3,50
4	1,2	4,80	14	4,10
3,5	1,2	4,20	16	4,70
3,2	1,2	3,84	18	5,25
2,8	1,2	3,36	20	5,85
2,8	1,2	3,36	22	6,45
3	1,2	3,60	24	7,05
2,8	1,2	3,36	26	7,60

PANNEAU DE LAINE MINÉRALE DE CLOISONS URSAACOUSTIC

Isolation acoustique des cloisons à ossature bois. Facilité de pose, assurance d'une isolation acoustique de qualité. $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$. Disponible en Lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,05
4,5	1,2
5	1,35
6	1,6
7,5	2
10	2,7



PANNEAU DE LAINE MINÉRALE POUR FAÇADES URSA WALLTEC BLACK

Laine minérale rigide revêtue sur une face d'un voile de verre noir et sur l'autre d'un voile de verre pour isolation thermique et acoustique des façades et murs creux. Hydrofuge et ignifuge, les panneaux s'assemblent facilement entre eux et sur le mur, mise en œuvre facile. $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$. (Long. 1,35 x larg. 0,6 m)

m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
4,05	100	3,10
4,05	120	3,75
4,05	140	4,35
3,24	150	4,65
3,24	160	5,00
2,43	180	5,60
2,43	200	6,25
2,43	220	6,85



> HYDROFUGE
> IGNIFUGE



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT 35

Roileaux de laine de verre revêtus d'un voile en polyester pour isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. L'Isocomfort 35 ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) vous offre une bonne isolation mais en optant pour Isoconfort 32 ($\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$), vous profitez d'une isolation encore meilleure. Imputrescible, stable, inattaquable par les rongeurs, non-hygroscopique. Son placement est très simple grâce à un prémarquage tous les 10cm pour faciliter le découpe, il se place ensuite entre les chevrons par simple serrage. Évite les ponts thermiques et les bourrages, confort de pose grâce au voile doux en polyester. Excellente sécurité incendie.

	Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
Isocomfort 35	700	120	6	1,7
	530	120	8	2,25
	450	120	10	2,85
	390	120	12	3,4
	340	120	14	4
	260	120	16	4,55
	230	120	18	5,1
	220	120	20	5,7
	210	120	22	6,25
	200	120	24	6,85



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE ISOCONFORT 32

Roileaux de laine de verre revêtus d'un voile en polyester pour isolation thermique et acoustique des toitures inclinées. L'Isocomfort 35 ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$) vous offre une bonne isolation mais en optant pour Isoconfort 32 ($\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$), vous profitez d'une isolation encore meilleure. Imputrescible, stable, inattaquable par les rongeurs, non-hygroscopique. Son placement est très simple grâce à un prémarquage tous les 10cm pour faciliter le découpe, il se place ensuite entre les chevrons par simple serrage. Évite les ponts thermiques et les bourrages, confort de pose grâce au voile doux en polyester. Excellente sécurité incendie.

	Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
	630	120	6	1,85
	320	120	12	3,75
	270	120	14	5
	260	120	18	5,6
	220	120	20	6,25
	230	120	22	6,85



PANNEAUX DE LAINE DE VERRE MUPAN FAÇADE

(Long. 150 x larg. 60 cm)
Panneaux rigides en laine de verre, recouverts d'un voile de verre noir résistant aux intempéries pour isolation thermique des murs creux. Adhésion parfaite entre panneaux et le mur porteur grâce à la structure fibreuse de la laine de verre. Les voiles de verre sont polymérisés dans la masse. $\lambda: 0,032 \text{ W/mK}$

Épaisseur cm	Valeur R
5	1,55
6	1,85
8	2,5
10	3,1
12	3,75
13	4,05
14	4,35
16	5
18	5,8



> RÉSISTANT AUX INTÉPÉRIES



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE MULTIMAX 30

ISOVER multimax 30 convient pour l'isolation thermique des murs creux; en remplissage partiel ou complet. Cette isolation pour murs creux extrêmement performante s'applique parfaitement aux constructions nécessitant des valeurs isolantes extrêmement élevées, comme les bâtiments à basse énergie ou passifs. Suffisamment souple pour bien adhérer aux surfaces inégales et éviter les ponts thermiques. Une pose en plusieurs couches est alors conseillée. $\lambda: 0,030 \text{ W/mK}$

Longueur cm	Largueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	4,5	1,5
135	60	6	2,00
135	60	9	3,00
135	60	12	4,00
135	60	13,5	4,50
135	60	15	5,00



PANNEAU DE LAINE DE VERRE CONFORTPANEL

laine de verre pour l'isolation acoustique et thermique des murs intérieurs. Valeurs isolantes élevées, effet thermique et acoustique, perméable à la vapeur, pose facile, évite les ponts thermiques, hydrofugé. $\lambda: 0,032 \text{ W/mK}$.



Longueur cm	Largueur cm	Épaisseur cm	Valeur R
150	60	7	2,2
150	60	12	3,75
150	60	14	4,35

PANNEAU DE LAINE DE VERRE SONEPANEL

Laine de verre pour l'isolation acoustique des cloisons légères. L'absorption acoustique varie suivant l'épaisseur de l'isolant. L'isolation acoustique d'une paroi est déterminée par : la longueur des creux, le taux de remplissage d'isolant, la masse et le type de matériaux constituant les parois. Avantages : optimisation des performances acoustiques, découpages faciles, nettes, propres et rapides, adaptation aux irrégularités et aux gorges techniques grâce à sa souplesse et sa flexibilité. Excellente sécurité incendie. $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$. Disponible en lg 135 x lg 60cm et jusqu'à 10cm d'épaisseur.

Épaisseur cm	Valeur R
4	1,07
4,5	1,3
5	1,35
6	1,6
7	1,85
7,5	2
8	2,4
10	2,7





TECHNOLOGIE ECOSE

Aucun liant chimique permet d'économiser l'équivalent de 500 fois l'énergie nécessaire à sa production. La norme la plus élevée pour un air intérieur sain, plus de 80% de verre recyclé, agréable à mettre en œuvre.



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 035

Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées.

Absorbent parfaitement les irrégularités du mur intérieur et empêchent les courants d'air latéraux et circulaires autour de l'isolant. Mise en œuvre rapide pas besoin de bande autocollante car les raccords sont parfaits grâce aux fibres. Hydrofuge, convient pour le remplissage complet du vide, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
900	120	6	1,7
700	120	8	2,25
740	120	10	2,85
620	120	12	3,4
530	120	14	4
460	120	16	4,55
410	120	18	5,1
370	120	20	5,7
340	120	22	6,25
310	120	24	6,85
290	120	26	7,4



ROULEAUX DE LAINE DE VERRE MULTIFIT 032

Isolant roulé non-revêtu en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation thermique et acoustique des toitures inclinées.

Absorbent parfaitement les irrégularités du mur intérieur et empêchent les courants d'air latéraux et circulaires autour de l'isolant. Mise en œuvre rapide pas besoin de bande autocollante car les raccords sont parfaits grâce aux fibres. Hydrofuge, convient pour le remplissage complet du vide, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
690	120	6	1,85
420	120	10	3,15
350	120	12	3,75
250	120	16	5
220	120	18	5,65
200	120	20	6,3
200	120	22	6,9
200	120	24	7,55



PANNEAUX DE LAINE DE VERRE ACOUSTIWALL

Panneaux indéformables, non-revêtus en laine de verre avec ECOSE technology.

Isolation acoustique des murs-mitoyens. Excellente absorption acoustique, raccords parfaits entre les panneaux grâce aux raccords en fibres qui empêchent les ponts thermiques et les déperditions de chaleur. Hydrofuge, pas d'absorption capillaire, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1).

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	3	0,9
135	60	4	1,25
135	60	5	1,55



PANNEAUX DE LAINE DE VERRE CAVITEC 032 B

Panneaux isolants rigides en laine de verre, revêtus sur une face d'un voile de verre noir. Isolation thermique des murs creux, façades et idéal pour les systèmes à joints ouverts.


Absorbent parfaitement les irrégularités du mur intérieur et empêchent les courants d'air latéraux et circulaires autour de l'isolant. Mise en œuvre rapide pas besoin de bande autocollante car les raccords sont parfaits grâce aux fibres. Hydrofuge, convient pour le remplissage complet du vide, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
120	60	12	3,75
120	60	14	4,4
120	60	16	5
120	60	17	5,35
120	60	18	5,65
120	60	22	6,3



PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCK 4 ALL

Panneaux isolants universels rigides en laine de roche. Isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation, contre-cloisons, plafonds, toitures inclinées et murs creux. PANNEAU MULTI-USAGE en laine de roche haute densité (45Kg/M³) ; sans poussières, facile à découper, bonne résistance à la compression. $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$.

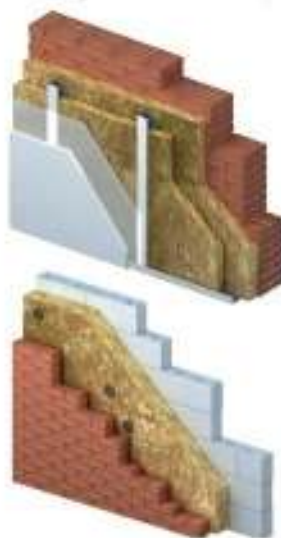

> MULTI-USAGES



Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
120	60	4	1,10
120	60	5	1,40
120	60	6	1,70
120	60	7	2,00
120	60	8	2,25
120	60	9	2,55
120	60	10	2,85
120	60	12	3,40
120	60	14	4,00
120	60	16	4,55

ROULEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI

Conçus pour l'isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons variable. RockRoof flexi 30 Kg/M³, est un panneau en laine de roche légers et souples, livré en rouleau, ils sont faciles à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique entre les chevrons jusqu'à 60 cm.

$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$.

m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
9	6	1,6
6	8	2,15
5	10	2,7



ROULEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKROOF FLEXI PLUS

Conçus pour l'isolation thermique et acoustique des toitures inclinées avec distance entre chevrons variable. RockRoof flexi plus 40 Kg/M³, est un panneau en laine de roche légers et souples, livré en rouleau, ils sont faciles à découper sur mesure. Isolation thermique et acoustique entre les chevrons jusqu'à 60 cm. $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$.

m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
4	12	3,5
3,5	14	4,1
3	16	4,7
2,5	18	5,25
2,5	20	5,85
2	22	6,45
2	24	7,05




PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKFIT MONO

Conçus pour l'isolation thermique et acoustique par remplissage partiel ou intégral des murs creux. Également disponibles avec un voile tridural noir pour un effet d'ombre ou l'isolation est visible (Rockfit Mono BLACK à partir de 50 mm d'épaisseur). Rockfit mono dans les épaisseurs les plus faibles est particulièrement utilisé comme séparation acoustique en murs mitoyens. Résistance au feu élevée (Euroclasse A1).

$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$.

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
100	80	9,6	4	1,1
100	80	9,6	5	1,4
100	80	8	6	1,7
100	80	6,4	7	2
100	80	4,8	8	2,25
100	80	4	9	2,55
100	80	4,8	10	2,85
100	80	4	12	3,4
100	80	3,2	12,5	3,55
100	80	3,2	13	3,7
100	80	3,2	14	4
100	80	3,2	15	4,25
100	80	2,4	16	4,55
100	80	2,4	17	4,85
100	80	2,4	18	5,1
100	80	2,4	19	5,4
100	80	2,4	20	5,7
100	80	1,6	21	6
100	80	1,6	22	6,25
100	80	1,6	23	6,55
100	80	1,6	24	6,85
100	80	1,6	25	7,1

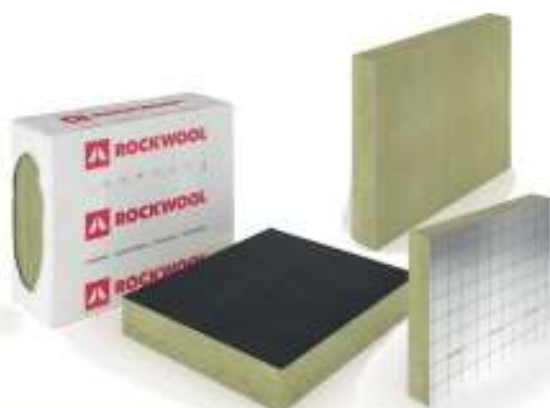


PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCK ROOF DELTA

Panneaux semi-rigides de laine de roche (40 Kg/m³) coupés en deux triangles égaux le long de la diagonale. Pour la pose inclinée avec distance entre chevrons variable. En faisant glisser les deux moitiés le long de la diagonale, la largeur du panneau change. Suffit pour toute distance entre les chevrons. Isolation thermique et acoustique. (Long. 80 x larg. 50 cm)

$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

m²/paquet	Épaisseur cm	Valeur R
4	6	1,7
3,2	7,5	2,10
2,4	10	2,85
2	12	3,4
1,6	14	4
1,2	16	4,55
1,2	18	5,1

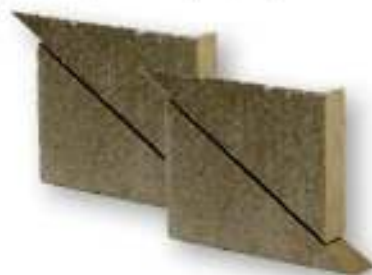

ROULEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKROOF SIDEFIX

Destinés pour la pose en toitures inclinées avec la largeur entre chevrons fixe. Moteles de laine de roche revêtu sur une face d'un écran à l'air et à la vapeur en aluminium laminé et pourvu de languettes de fixation renforcées. Isolation thermique et acoustique.

$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$



Longueur m	Largeur m	m²/paquet	Épaisseur cm	Valeur R
600	45	2,7	8	2
600	60	3,6	8	2
500	60	3	10	2,5
450	60	2,03	12	3
450	60	2,7	12	3
350	45	1,58	14	3,5
350	60	2,1	14	3,5
350	60	2,1	15	3,75
320	45	1,44	16	4
320	60	1,92	16	4
300	45	1,35	18	4,5
300	60	1,8	18	4,5
260	45	1,17	20	5
260	60	1,56	20	5

PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE ROCKFIT DUO

Résistants à l'eau. Pourvus de deux faces différentes : l'une est rigide, l'autre est flexible. La face flexible est appliquée contre le parement intérieur du mur creux. Grâce à la bonne jonction du panneau contre le parement intérieur du creux, toute perte thermique par convection est évitée. La face rigide le rend facilement manipulable, offre une meilleure résistance aux intempéries et à l'enfoncement des pastilles de fixations. Isolation thermique et acoustique. (Long. 100 x larg. 80 cm) $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$



➤ **EMPÊCHE LES PERTES THERMIQUES PAR CONVECTION**

m²/paquet	Épaisseur cm	Valeur R
6,4	7,5	2,1
4,8	8	2,25
4,8	9	2,55
4,8	10	2,85
4	11	3,1
4	12	3,4
2,4	12,5	3,55
2,4	13	3,7
3,2	14	4
3,2	15	4,25
2,4	15,5	4,4
2,4	16	4,55
2,4	17,5	5
2,4	20	5,7

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS PAVAFLEX

Panneaux d'isolation thermique, naturels et écologiques à base de fibre de bois. Ils sont à poser entre chevrons, gîtes, structures sols, plafonds, cloisons et toitures.

Avantages : Adaptable aux formes complexes, mise en œuvre aisée, hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale.
(Long. 122 x larg. 57,5 cm). $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$.



Épaisseur cm	m ² /paquet	Valeur R
4	84,2	1,05
5	63,1	1,3
6	56,1	1,55
8	42,1	2,1
10	33,7	2,6
12	28,1	3,15
14	22,4	3,65
16	21	4,2
18	16,8	4,7
20	16,8	5,25
22	14	5,75
24	14	6,3



PANNEAUX EN LAINE DE BOIS PAVAFLEX PLUS

Panneaux d'isolation thermique, naturels et écologiques à base de fibre de bois. Ils sont à poser entre chevrons, gîtes, structures sols, plafonds, cloisons et toitures.

Avantages : Adaptable aux formes complexes, mise en œuvre aisée, hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale.

Long. 122 x larg. 57,5 cm. $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$.

Épaisseur cm		Valeur R
3	105,2	0,8
4	78,6	1,1
5	63,1	1,35
6	50,5	1,65
8	39,0	2,2
10	28,1	2,75
12	22,4	3,3
14	22,4	3,85
16	19,6	4,4
18	16,8	5
20	14	5,55
22	14	6,1
24	11,2	6,65



DÉCOUVREZ
LA GAMME
COMPLÈTE EN
MAGASIN



Autres types d'isolants
naturels disponibles :
ouate de cellulose, liège,
paille, lin et chanvre.

FIBRE DE BOIS EN VRAC PAVAWOOD FIBRE

Isolation thermique et acoustique à insuffler, s'adapte à toutes les dimensions, formes et espaces ouverts (parois, plafonds, sols, ...).
 $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$.

PANNEAU EN FIBRES DE BOIS ISOLAIR

Pare-pluie rigide en fibres de bois ouvert à la diffusion et imperméable, offrant une protection thermique et acoustique exceptionnelle. Peut être utilisé derrière un bardage à l'air ventilé.

De 30 à 60mm ; $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ > 80mm : $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$



Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
250	77	3	0,65
250	77	3,5	0,75
250	77	4	0,90
250	77	6	1,35
180	58	8	1,80
180	58	10	2,40
180	58	12	2,90
180	58	14	3,40
180	58	16	3,90
180	58	18	4,35
180	58	20	4,85

PANNEAUX EN LAINE DE BOIS ISOROOF

Panneaux d'isolation thermique naturels de sous-toitures et de murs extérieurs en ossature bois, qui peuvent être exposés aux intempéries pendant trois mois et sont imperméables à l'eau. Ils sont isolants, forment une couche ouverte à la diffusion et hydrofuge sur les murs extérieurs de constructions à ossature en bois avec façade ventilée. Surface antidérapante des deux côtés. Isolation sur chevrons, entre chevrons, en rénovation, toitures terrasses, sol dans les combles. Protection contre le bruit, respirant, évite la propagation du feu, étanche à l'air. (Long. 248 x larg. 75 cm) $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$.

Épaisseur cm	m²/paquet
2	104,2
2,4	111,8
3,5	131,7
4	155,8
5,2	187,2
6	220,0



PANNEAU EN FIBRES DE BOIS PAVATHERM

Panneau à bords droits universel et multifonctionnel. Pour l'isolation thermique des sous-toitures, des murs, façades et planchers. Panneau perméable à la diffusion de vapeur, résistant à la compression et bonne isolation phonique.

$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$.



Longueur cm	Largeur cm	m²/paquet-sous	Épaisseur cm	Valeur R
110	60	73,9	4	1,05
110	60	47,5	6	1,55
110	60	37	8	2,10
110	60	29	10	2,60
110	60	23,8	12	3,15
108,5	58,5	20,3	14	3,65
108,5	58,5	17,8	16	4,20
108,5	58,5	15,2	18	4,70
108,5	58,5	12,7	20	5,25
108,5	58,5	12,7	22	5,75
108,5	58,5	9,8	24	6,30

PANNEAU EN FIBRES DE BOIS PAVATHERM PLUS

Panneau en fibres de bois avec tenons et mortaises, universel et multifonctionnel. Pour l'isolation thermique des toitures inclinées et des façades ventilées. Panneau perméable à la diffusion de vapeur, résistant à la compression et bonne isolation phonique.

$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	m²/paquet-bois	Épaisseur cm	Valeur R
180	58	35,90	6	1,35
180	58	27,90	8	1,85
180	58	21,90	10	2,30
180	58	17,90	12	2,75
180	58	15,90	14	3,25
180	58	14,00	16	3,70
180	58	12,00	18	4,15

Les **blocs hydrophobes** sont destinés à couper le nœud constructif (perte de chaleur) à la jonction des parois.

BLOC D'ASSISE YTONG

Résistance à la compression : $\geq 4,5 \text{ N/mm}^2$

600 x 90 x 150 mm
600 x 100 x 150 mm
600 x 140 x 150 mm
600 x 150 x 150 mm
600 x 90 x 200 mm
600 x 100 x 200 mm
600 x 140 x 200 mm
600 x 150 x 200 mm
600 x 190 x 200 mm
600 x 200 x 200 mm
600 x 90 x 250 mm
600 x 140 x 250 mm
600 x 190 x 250 mm
600 x 150 x 300 mm
600 x 200 x 300 mm

BLOC D'ASSISE HYDROPHOBE LAMBDA BLOC

En terre cuite. Rempli de laine minérale granulée.

Résistance à la compression : 12 N/mm^2

290 x 110 x 195 mm
290 x 130 x 195 mm
290 x 180 x 195 mm
290 x 100 x 255 mm
290 x 110 x 255 mm
290 x 130 x 255 mm
290 x 180 x 255 mm



BLOC D'ASSISE HYDROPHOBE PÉRINSUL EN VERRE CELLULAIRE

Enrobé de bitume et revêtu d'un voile de verre pour assurer une bonne adhérence avec le mortier.

Résistance à la compression : $1,6 \text{ N/mm}^2$

450 x 90 x 50 mm
450 x 110 x 50 mm
450 x 115 x 50 mm
450 x 140 x 50 mm
450 x 175 x 50 mm
450 x 190 x 50 mm
450 x 240 x 50 mm
450 x 300 x 50 mm
450 x 365 x 50 mm
450 x 140 x 100 mm
450 x 190 x 100 mm
450 x 140 x 120 mm
450 x 175 x 120 mm
450 x 190 x 120 mm
450 x 240 x 120 mm



BLOC D'ASSISE HYDROPHOBE MARMOX

Composé d'un isolant (XPS ou PIR) dont les faces supérieures et inférieures sont recouvertes d'un mortier de ciment (nano) polymère de 2 mm d'épaisseur, renforcé d'un double treillis en fil de verre.

Résistance à la compression : $7,5 \text{ N/mm}^2$

615 x 140 x 53 mm
615 x 190 x 53 mm
615 x 240 x 53 mm
615 x 290 x 53 mm
615 x 90 x 100 mm
615 x 140 x 100 mm
615 x 190 x 100 mm
615 x 240 x 100 mm
615 x 290 x 100 mm
615 x 90 x 88 mm
615 x 140 x 88 mm
615 x 190 x 88 mm
615 x 240 x 88 mm
615 x 290 x 88 mm



COLLE POUR BLOCS D'ASSISE YTONG-ADD

Additif pour mortier.
1kg par 50kg de ciment.
17kg

Produit composé de verre **recyclé (60%)** et de matières minérales. **Très solide**, ce matériau est disponible sous forme de panneaux et de blocs. Utilisations pour les toits plats, toitures végétales, caves. A coller avec la colle adaptée pour une pose en façade.

- **ÉTANCHE**
- **NE SE DILATE PAS**
- **INCOMBUSTIBLE A1**
- **LONGUE DURÉE DE VIE (50ANS)**
- **LEGER ET RESISTANT A LA PRESSION**



PANNEAU EN VERRE CELLULAIRE FOAMGLASS T3+
Isolation des toitures plates. Résistance à la compression de 5kg/cm^2 .
Dimension: $60 \times 45\text{cm}$. $\lambda = 0,036\text{W/mK}$.

PANNEAU EN VERRE CELLULAIRE FOAMGLASS BOARDS T3+
Isolation des façades et des parois. Intérieures et extérieures. Résistance à la compression de 5kg/cm^2 . Dimension: $120 \times 60\text{cm}$.
 $\lambda = 0,036\text{W/mK}$.



PANNEAU EN VERRE CELLULAIRE FOAMGLASS T4+
Isolation des toitures plates et toitures terrasses, sols et façades.
Résistance à la compression de 6kg/cm^2 . Dimension: $60 \times 45\text{cm}$.
 $\lambda = 0,041\text{W/mK}$.

PANNEAU EN VERRE CELLULAIRE FOAMGLASS BOARDS T4+
Isolation de sol avec charge standard. Résistance à la compression de 6kg/cm^2 . Dimension: $120 \times 60\text{cm}$.
 $\lambda = 0,041\text{W/mK}$.





L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, C'EST QUOI ?


Au-delà de l'aspect purement réglementaire et des économies d'énergie qu'elle engendre, une bonne étanchéité à l'air permet d'éviter des **problèmes de condensation** interne au sein des parois, mais peut aussi fortement influencer le niveau de **confort thermique et acoustique** d'un bâtiment.

Des défauts d'étanchéité à l'air peuvent favoriser la formation de condensation interne. La convection apparaît là où les jonctions n'ont pas été étanchéifiées, soit entre les lés de la barrière à l'air ou entre ceux-ci et les pannes.

L'air chaud et humide intérieur a donc la possibilité de migrer au travers de la paroi et se condenser sur la face inférieure de la sous-toiture froide, risquant ainsi d'endommager l'isolant et la structure.

Pour garantir une bonne qualité de l'air et évacuer l'humidité produite par les occupants (métabolisme, cuisine, salle de bain ...), une ventilation hygiénique efficace est également nécessaire, de toute façon obligatoire pour tous les bâtiments neufs et lors de tous remplacements de fenêtres en rénovation. La ventilation double flux avec récupération de chaleur est la meilleure solution puisqu'elle permet de ventiler chaque pièce selon le besoin précis et de **récupérer plus de 80% des pertes thermiques** dues au renouvellement de l'air via un échangeur de chaleur.

3 MESURES INDISSOCIABLES:

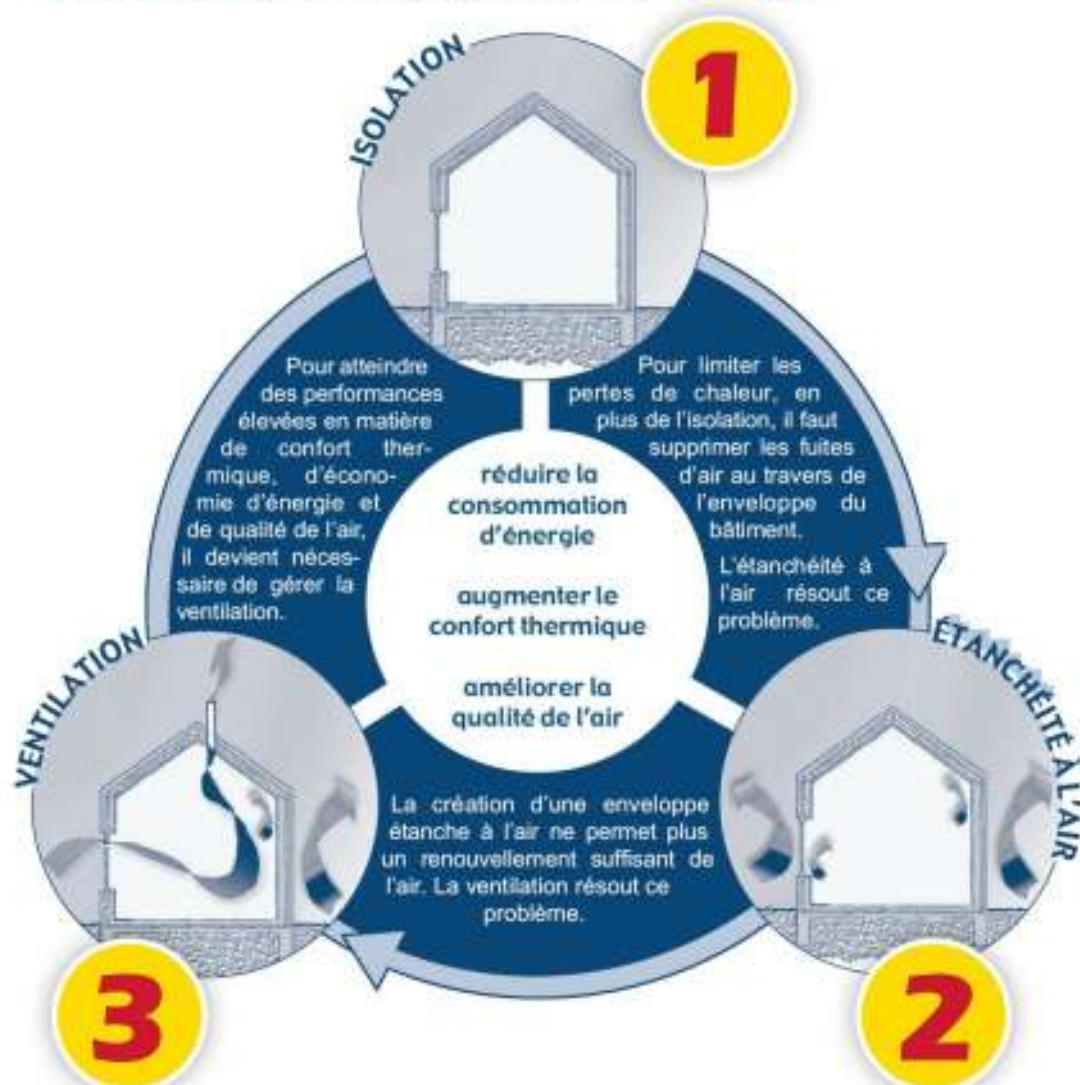

En construction neuve et en rénovation, **ces trois mesures** permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie de chauffage et sont dès lors les mesures prioritaires à mettre en œuvre, tant en construction neuve qu'en rénovation de bâtiment.

PARE-VAPEUR

C'est une membrane qui empêche le passage de la vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant vers l'isolant.




FREIN-VAPEUR

Utilisé avec un isolant qui est capable d'absorber en partie la vapeur d'eau et qui l'évacuera au travers de la membrane de sous-toiture ou murale de type HPV (hautement perméable à la vapeur).



AVANTAGES DE LA GAMME PRO CLIMA

Solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. 100 ans d'adhérence, freins-vapeur intelligents et une gamme complète. Par son caractère innovant, sa fiabilité et sa mission d'offrir la solution parfaite pour chaque application, **pro clima** s'est développé comme votre 1^{er} choix en matière d'étanchéité.

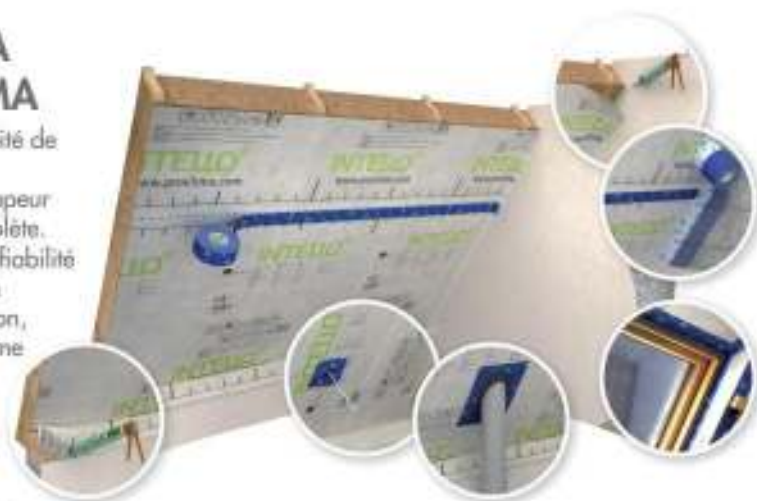

Plus d'info www.pro-clima.be

ROULEAU FREIN-VAPEUR INTELLIO PLUS

Frein-vapeur intelligent (hygrovariable) et membrane d'étanchéité à l'air haute performance (hydrosafe) pour murs et toitures intérieurs. Rouleau de 50 x 1,5m



RUBAN ADHESIF TESCON VANA

Ruban adhésif tout usage (100 ans d'adhérence) pour étanchéité à l'air des murs, toitures, sols. Intérieur et extérieur. Rouleau de 300 x 6 cm.



RUBAN CONTEGA PV

Ruban de raccord d'enduit frein-vapeur avec non-tissé d'armature intégré. Pour étanchéité à l'air des murs et toitures intérieurs. Rouleau de 150 x 20 cm. A noyer à mi-épaisseur d'enduit (approuvé par Knuf).



COLLE ORCON F

Colle de raccord tout usage élastique et durable pour mur, toiture, sol, intérieur et extérieur. Cartouche de 310 ml.



AUTRES
ACCESSOIRES DE POSE
DISPONIBLES EN MAGASIN.



ECRAN FREIN VAPEUR AEROVAP HYGROMAX 1,5M

Écran frein-vapeur intelligent, hygrovariable.
Limite les risques de condensation dans les parois.
Convient pour tous types de parois et finitions extérieures.

- Résistance au feu E.
- Résistance à la rupture: 350N/50mm - 315N/50mm.
- Résistance à la température : -40°C/80°C.
- Étanchéité: Sd 0,5 à 100m.
- Largeur 1,5m. 110gr/m².

ECRAN PARE-VAPEUR AEROVAP SD 18+ 1,5M

Écran pare-vapeur pour les parois ossatures bois et combles aménagés et non aménagés.

- Résistance au feu E.
- Résistance à la rupture: 200N/50mm - 170N/50mm.
- Résistance à la température : -40°C/80°C.
- Étanchéité: Sd>18m.
- Largeur 1,5m. 115gr/m².



AEROTAPE RAPIDE

Pour application sur les membranes pare pluie, membranes pare vapeur et les écrans de sous-toiture. Adhésif gris intérieur/extérieur sans papier protecteur pour une mise en œuvre plus rapide et une meilleure gestion des déchets.

- MISE EN ŒUVRE PLUS RAPIDE

AEROTAPE PREMIUM BLEU

Pour application sur les membranes pare pluie, membranes pare vapeur et les écrans de sous-toiture. Adhésif opaque intérieur/extérieur très flexible avec accroche initiale très forte. Découpe manuelle facile. Résistance à la température : -40°C/80°C.

- ACCROCHE INITIALE TRÈS FORTE
- DÉCOUPE MANUELLE FACILE

AEROTAPE PREMIUM

Pour application sur les membranes pare pluie, membranes pare vapeur et les écrans de sous-toiture. Adhésif transparent intérieur/extérieur pour une parfaite vision des défauts de mise en œuvre. Découpe manuelle facile. Résistance à la température : -40°C/80°C.

- TRANSPARENT POUR UNE VISION PARFAITE
- DÉCOUPE MANUELLE FACILE

Les produits XPS offrent comme avantages : une haute performance thermique, une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance à l'eau et à l'humidité, légers, faciles à manipuler et à découper, résistants aux cycles gel/dégel.

PANNEAUX XPS N W E

Panneau de polystyrène extrudé, lisse avec tenons et mortaises. Isolation thermique.

des murs creux, des sols et planchers chauffants. Aussi pour les murs enterrés extérieurs, isolation de façades (bardages).

Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034$ W/mK.

Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036$ W/mK.

Disponible en longueurs 125 et 250cm, en largeur 60cm et en différentes épaisseurs.



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
2,50	0,6	21,00	3	0,90
2,50	0,6	13,50	4	1,20
2,50	0,6	12,00	5	1,50
2,50	0,6	10,50	6	1,80
2,50	0,6	7,50	8	2,25
2,50	0,6	6,00	10	3,00
2,50	0,6	4,50	12	3,60
2,50	0,6	4,50	14	3,90
1,25	0,6	10,50	3	0,90
1,25	0,6	6,75	4	1,20
1,25	0,6	6,00	5	1,50
1,25	0,6	5,25	6	1,80

PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS N III L

Panneaux lisses avec tenons et mortaises pour isolation thermique des toitures inversées, murs en sous-sol, également adapté pour les sols.

Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034$ W/mK.

Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036$ W/mK.



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
1,25	0,6	10,5	3	0,90
1,25	0,6	6,75	4	1,20
1,25	0,6	6	5	1,50
1,25	0,6	5,25	6	1,80
1,25	0,6	3,75	8	2,25
1,25	0,6	3	10	3,00
1,25	0,6	2,25	12	3,60
1,25	0,6	2,25	14	3,90
1,25	0,6	1,5	16	4,45
1,25	0,6	1,5	18	5
1,25	0,6	1,5	20	5,4
1,25	0,6	1,5	24	6,7

PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS N III I

Panneau de polystyrène extrudé, à bords droits pour isolation thermique des sols.

Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034$ W/mK.

Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036$ W/mK.



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
1,25	0,6	10,5	3	0,90
1,25	0,6	6,75	4	1,20
1,25	0,6	6	5	1,50
1,25	0,6	5,25	6	1,80
1,25	0,6	3,75	8	2,25
1,25	0,6	3	10	3,00
1,25	0,6	2,25	12	3,60
1,25	0,6	2,25	14	3,90

PANNEAUX XPS N V L

Panneau de polystyrène extrudé : finition latérale feuillurée. Pour isolation thermique des toitures inversées, sols industriels et murs en sous-bassement. Résistant à la compression > 500 Kpa.
Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$.
Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$.



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
1,25	0,6	4,75	4	1,2
1,25	0,6	4	5	1,5
1,25	0,6	5,25	6	1,8
1,25	0,6	3,75	8	2,2
1,25	0,6	3	10	2,8
1,25	0,6	2,25	12	3,6
1,25	0,6	2,25	14	3,9
1,25	0,6	1,5	16	4,45
1,25	0,6	1,5	18	5
1,25	0,6	1,5	20	5,6

PANNEAUX XPS N VII L

Panneau de polystyrène extrudé : finition latérale feuillurée. Pour isolation thermique des toitures inversées, sols et dallages industriels. Résistant à la compression > 500 Kpa.
 $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ à $0,036 \text{ W/mK}$.



Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
1,25	0,6	4	3	1,1
1,25	0,6	5,25	4	1,8
1,25	0,6	3,75	6	2,2
1,25	0,6	3	10	2,8
1,25	0,6	2,25	12	3,55
1,25	0,6	1,5	16	4,60
1,25	0,6	1,5	20	5,6

LE PLUS RESISTANT EN COMPRESSION > 700 Kpa



XPS N W PZI GAUFRE

Panneau de polystyrène à surface rugueuse et gaufrée des deux côtés, finition des bords droits. Surface structurée gaufrée pour une bonne adhérence aux colles et enduits. Egalement adapté pour l'isolation des ponts thermiques.
Ep. <= 60mm : $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$.
Ep. >= 80mm : $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$.

Longueur m	Largeur m	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
1,25	0,6	15,75	2	0,6
1,25	0,6	10,5	3	0,9
1,25	0,6	7,5	4	1,2
1,25	0,6	6	5	1,5
1,25	0,6	5,25	6	1,8
1,25	0,6	3,75	8	2,2
1,25	0,6	3	10	2,8
1,25	0,6	2,25	12	3,6
1,25	0,6	2,25	14	3,9



► SURFACE À STRUCTURE GAUFRÉE POUR UNE BONNE ADHÉRENCE AUX COLLES ET ENDUITS

1^{er}

**en POUVOIR
ISOLANT**

$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$


PANNEAU PIR UTHERM-WALL L

Panneau d'isolation thermique en mousse PIR, revêtu des deux côtés. Pour murs creux et toiture en pente (par l'intérieur). Les bords sont rainurés et languetés sur les quatre côtés. Excellent coefficient d'isolation thermique : $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

**• AUSSI POUR TOITURE EN
PENTE ET MURS CREUX**



Longueur cm	Largeur cm	m ² / paquet rainuré	Épaisseur cm	Valeur R
120	60	0,64	4	1,0
120	60	7,2	5	2,25
120	60	5,76	6	2,7
120	60	5,04	7	3,15
120	60	4,32	8	3,6
120	60	3,6	9	4,05
120	60	3,6	10	4,5
120	60	2,88	11	5
120	60	2,88	12	5,45
120	60	2,16	14	6,35
120	60	2,16	16	7,25

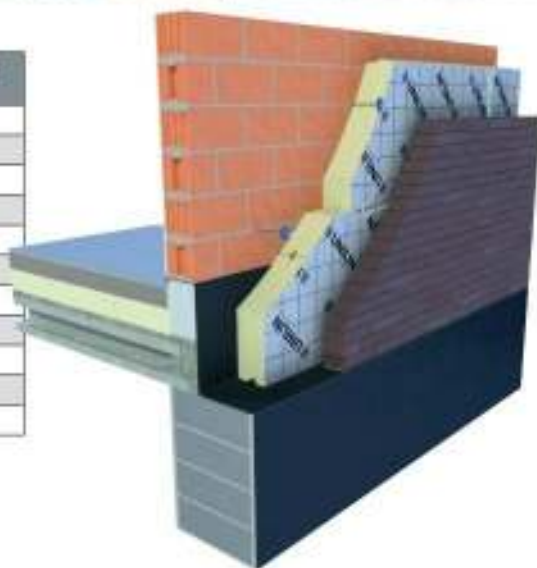

1^{er}
en POUVOIR
ISOLANT
 $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

PANNEAU PIR EUROWALL

Panneau d'isolation thermique en mousse PIR revêtu des deux côtés. Pour murs creux. Les bords sont rainurés et languetés sur les quatre côtés. Excellent coefficient d'isolation thermique : $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.



Longueur cm	Largeur cm	m ² / paquet rouleau	Épaisseur mm	Valeur R
120	60	11,52	30	1,35
120	60	8,64	40	1,80
120	60	7,20	50	2,25
120	60	5,76	60	2,70
120	60	5,04	70	3,15
120	60	4,32	82	3,70
120	60	3,60	95	4,30
120	60	3,60	100	4,50
120	60	2,88	110	5,00
120	60	2,88	120	5,45
120	60	2,16	130	5,90
120	60	2,16	140	6,35
120	60	2,16	150	6,80
120	60	2,16	160	7,25
120	60	1,44	180	8,15

- Une mise en œuvre rapide et facile
- Système rainuré boudiné qui augmente la coupe-vent
- Résistant à l'eau



PANNEAU PIR FLOOR LE

Floor LE est un panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour le sol, utilisable en combinaison avec le chauffage sol. Haute résistance à la compression. $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

1^{er}
en POUVOIR
ISOLANT
 $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Avec une valeur lambda de seulement **0,022W/mk**, les isolants PIR sont les plus performants du marché !



Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
120	60	3	1,35
120	60	4	1,8
120	60	5	2,25
120	60	6	2,7
120	60	7	3,15
120	60	8	3,6
120	60	10	4,5
120	60	12	5,45



PANNEAU PIR EUROFLOOR

Eurofloor est un panneau d'isolation thermique en mousse PIR pour le sol, utilisable en combinaison avec le chauffage sol. Haute résistance à la compression. $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

1^{er}
en POUVOIR
ISOLANT
 $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$



- Haute résistance à la compression
- Une mise en œuvre rapide et facile
- Compatible avec le chauffage par le sol

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
120	120	2	0,90
120	120	3	1,35
120	120	4	1,8
120	120	5	2,25
120	120	6	2,7
120	120	7	3,15
120	120	8	3,6
120	120	10	4,5





PANNEAU UThERM SARKING L COMFORT

Plaque isolante en mousse PIR pour les toitures en pente. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d'un complexe multicouche étanche au gaz, à l'extérieur fini avec un panneau de fibres de bois de 35 mm, collée, qui réduit le bruit de 10 dB par rapport à une plaque Sarking classique. $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

► POUR LES TOITURES EN PENTE AVEC ISOLATION ACOUSTIQUE AMELIORÉE



Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet- rouleau	Epaisseur cm	Valeur R
251	61	36,82	6+3,5	3,50
251	61	30,68	8+3,5	4,40
251	61	24,55	10+3,5	5,30
251	61	21,48	12+3,5	6,25
251	61	18,41	14+3,5	7,15
251	61	18,41	16+3,5	8,05



PANNEAU UThERM SARKING PLUS

Plaque isolante en mousse PIR pour les toitures en pente. Cette plaque est revêtue sur deux côtés d'un complexe multicouche étanche au gaz, à l'extérieur fini avec une membrane de sous-toiture intégrée, ouvert contre la vapeur et qui retient l'eau. Les bandes chevauchantes pratiques garantiront une installation facile. $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

► POUR LES TOITURES EN PENTE AVEC MEMBRANE DE SOUS-TOITURE



Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet- rouleau	Epaisseur cm	Valeur R
240	120	17,28	6	2,7
240	120	11,52	8	3,6
240	120	8,64	10	4,5
240	120	8,64	12	5,45
240	120	8,64	14	6,35
240	120	5,76	16	7,25

PANNEAU PIR EUROTHANE SILVER

Panneau d'isolation thermique rigide en mousse PIR à bords droits pour la construction des toitures plates situés sous des systèmes d'étanchéité à membrane mono-couche fixée mécaniquement.
Réaction au feu : Euroclasse B-s2,d0 (en application) $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
60 ou 240	120	3	1,35
60 ou 240	120	4	1,80
60 ou 240	120	5	2,25
60 ou 240	120	6	2,70
60 ou 240	120	7	3,15
60 ou 240	120	8,3	3,65
60 ou 240	120	9	4,05
60 ou 240	120	10	4,50
60 ou 240	120	11	5,00
60 ou 240	120	12	5,45
60 ou 240	120	13	5,90
60 ou 240	120	14,2	6,45
60 ou 240	120	15	6,80
60 ou 240	120	16	7,25
60 ou 240	120	18	8,15
60 ou 240	120	20	9,05



PANNEAU PIR EUROTHANE SILVER A

Panneau d'isolation thermique rigide en mousse PIR à bords droits avec pente intégrée pour la construction des toitures plates sous des systèmes d'étanchéité à membrane mono-couche fixée mécaniquement.
 $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Dimensions : 1200 x 600 mm ou 1200 x 1200 mm.

- ▶ EXCELLENTE PERFORMANCE THERMIQUE : $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
- ▶ DISPONIBLE AVEC 4 POURCENTAGES DE PENTE (1/50, 1/60, 1/80 ET 1/120)
- ▶ PLAN DE POSE ET RELEVÉ DES QUANTITÉS



RUBAN RECTITAPE

Ruban spécialement conçu pour étanchéifier les angles et les joints des panneaux d'isolation PIR et PU.
Disponible en 25M x 5cm et, pour les angles, en 25M x 30cm.

- ▶ AUCUNE PERTE DE CHALEUR, ADHÉRENCE PERMANENTE, FACILE À POSER, RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE.





USYSTEM ROOF OS

Panneau d'isolation thermique rigide en mousse PIR pour toitures, bitumes. Élément de toiture autoportant pour toiture inclinée, constitué d'une structure de faîtage, de pannes et de sablière, finition, isolant Polyuréthane. Ils peuvent être fournis avec 13 finitions, sur la face inférieure se trouve un pare-vapeur.

Dimensions disponibles

Longueur de 2 à 5M

Largeur de 0,8 à 1,2M selon la finition

Épaisseur de 12 cm à 29 cm selon la finition

$\lambda=0,023 \text{ W/m.K}$

Combine 3 fonctions:

- une grande force constructive,
- une isolation thermique en PU -
- finition au choix (13 possibilités).

► **GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT**

**RENOVEZ VOTRE TOIT
EN 2 JOURS
ISOLÉ À L'EXTÉRIEUR ET
FINI À L'INTÉRIEUR!**





USYSTEM ROOF OS COMFORT

Panneau d'isolation thermique rigide en mousse PIR pour toitures, bitumes. Élément de toiture autoportant pour toiture inclinée, constitué d'une structure de faîtage, de pannes et de sablière, finition, isolant Polyuréthane, laine de roche (acoustique) et une sous-toiture auto-adhésive. Ils peuvent être fournis avec 13 finitions, sur la face inférieure se trouve un pare-vapeur.

Combine 5 fonctions:

- ▶ une grande force constructive,
- ▶ une isolation thermique en PU
- ▶ une isolation acoustique en laine de roche
- ▶ une sous-toiture auto-adhésive
- ▶ finition au choix (13 possibilités).



POURQUOI ISOLER PAR L'EXTÉRIEUR ?

On choisit généralement l'isolation thermique par l'extérieur lorsque l'on souhaite rénover complètement la façade d'un bâtiment et améliorer sa performance énergétique. C'est donc une solution idéale pour la rénovation d'une ancienne habitation non isolée et dont la façade est endommagée. L'autre raison pour laquelle on peut avoir recours à l'ITE : si l'isolation de murs creux se révèle insuffisante, ou si elle est tout simplement impossible à mettre en œuvre (à cause d'une coulisse trop étroite, par exemple).

UNE BONNE ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

1 L'ISOLANT



Isolant Granol'therm dp160




Granol'therm ECOTWIST

2 LE MORTIER D'ARMATURE



Mortier de collage et d'armature Granol'therm KB

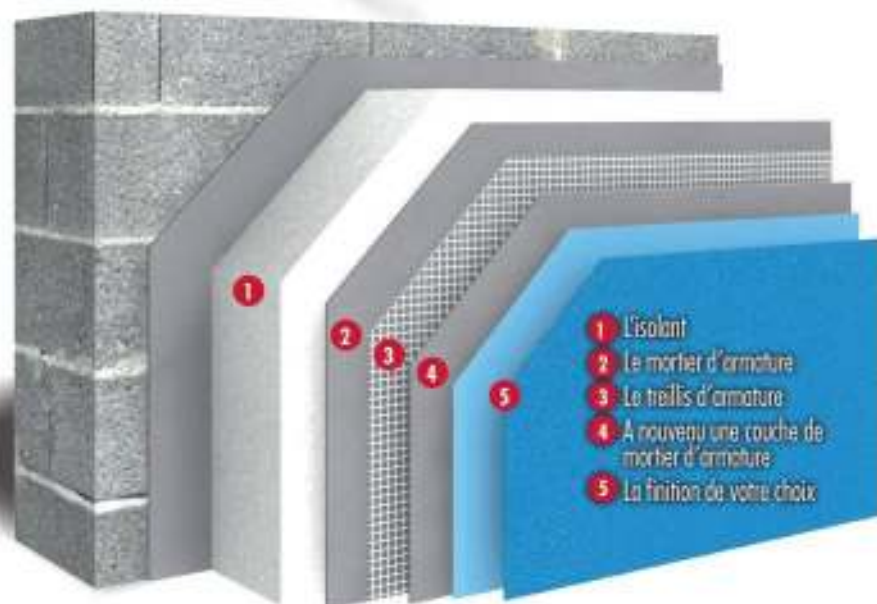

- 1 L'isolant
- 2 Le mortier d'armature
- 3 Le treillis d'armature
- 4 A nouveau une couche de mortier d'armature
- 5 La finition de votre choix



La façade isolante permet en effet d'améliorer l'isolation thermique de **20 % supplémentaires**.
Ce qui équivaut à une économie des coûts énergétiques et à un bien-être amélioré pour de nombreuses années.
Le panneau très isolant a été conçu pour éviter les ponts thermiques lors du montage. En Belgique, vous n'avez pas besoin de permis ni de déclaration préalable tant que l'accroissement d'épaisseur de la façade ne dépasse pas les 30cm.

SE COMPOSE DE 5 ÉTAPES:

1 LE TREILLIS D'ARMATURE



Treillis d'armature Granol'therm AGF



Treillis d'armature Autex.



Treillis d'armature Isofix.

2 A NOUVEAU UNE COUCHE DE MORTIER D'ARMATURE



Mortier de collage et d'armature Granol'therm KB

3 LA FINITION DE VOTRE CHOIX:

- Peinture précédée d'un enduit et d'une sous-couche
- Brique
- Bardage



AVANTAGES DE LA FAÇADE ISOLANTE:

- Économie & Écologie
- Valorisation du patrimoine, espace intérieur préservé, système polyvalent (neuf, rénovation)
- Suppression des ponts thermiques
- Déperditions de chaleur minimales
- Meilleure restitution de la chaleur
- Confort thermique optimal
- Environnement sain
- Les travaux peuvent être réalisés sans gêner les occupants.

SYSTÈME E-BOARD

Pourquoi E-Board® ?

E-Board® forme une enveloppe isolante sur les façades extérieures existantes ou une isolation pleine sur la feuille intérieure. Les panneaux brevetés E-Board® s'emboîtent parfaitement grâce à un système de languettes et de rainures. Leur montage par emboîtement permet un système dimensionnellement stable, étanche à l'eau et perméable à la vapeur. Étant donné qu'E-Board® peut être posé directement sur la façade existante, il n'y a pas de travaux de démolition à effectuer. Mieux encore, les occupants peuvent même rester dans leur maison pendant la durée des travaux.



E-Board® est un matériau isolant de grande qualité présenté dans un système exceptionnel, permettant d'améliorer la valeur isolante d'une habitation. Les panneaux isolants sont en EPSHR, composés à 94 % d'air, enfermés dans une structure cellulaire fermée. C'est grâce à cela qu'E-Board® est un isolant idéal avec une très faible valeur λ : $= 0,031 \text{ W/mK}$. Ces panneaux isolants sont solides, indéformables et 100 % recyclables.



Le système E-Board® se compose de panneaux isolants revêtus de plaquettes de parement.

Choix parmi plus de 100 modèles de plaquettes.

VOIR LA VIDEO ?
SCANNEZ LE CODE



CEMBRIT PLANK

- En fibre-ciment. Surface lisse et aspect bois.
- Dimensions 360 x 18 cm. Épaisseur 8 mm.
- 20 couleurs disponibles suivant la finition.
- Utilisation pour les façades, planches de rives, lucarnes, pignons.
- Pas d'entretien spécifique, facile à mettre en œuvre, résistant au gel.
- Accessoires disponibles : vis à bois autoforante, bande EPDM, peinture de retouche, profilés de pose (arêtes, angles, etc.).



PATINA ORIGINAL

- En fibre-ciment. Pour bardage. Surfaces poncées.
- Longueurs de 2,5 à 3,05 m. Épaisseur 8 mm.
- Hydrophobe. Teinté dans la masse en gris, gris foncé, anthracite, beige ou sable (6 autres couleurs sur demande).
- Durable dans le temps, bonne résistance aux U.V., facile d'entretien, résistant aux chocs. 13,7 kg.
- Accessoires disponibles : vis à bois, vis métallique, rivets inox, bande EPDM, profilés d'arêtes, finitions, etc.



BARDAGE PARALLELE EN CÈDRE

Le Western Red Cedar vient du Canada et est un bois de cèdre léger qui résiste à la pourriture et aux intempéries. Il a un dessin calvaire et peut être utilisé non traité à l'extérieur. Dimensions: 68x18cm.

BARDAGE PARALLELE EN MÊLÈZE

Le bois de mélèze a généralement un grain droit et un grain fin à moyen et a la densité la plus élevée de tous les bois de conifères. Dimensions: 68x18cm.

BARDAGE PARALLELE «THERMO»

Le traitement thermochimique du bois affecte principalement sa résistance aux insectes et à l'humidité - les principaux ennemis du bois utilisé à l'extérieur. Parce que les résines sont retirées du bois pendant le processus, il n'y a plus de nourriture pour les champignons et les insectes. De plus, le bois absorbe l'humidité beaucoup moins rapidement, ce qui réduit le retrait et le gonflement d'environ 50 à 90%. 2 finitions Thermo Ayous et Thermo Spruce en bois d'épicéa. Dimensions: 68x18cm.

Cèdre

Mélèze

Thermo Spruce

Thermo Ayous





PANNEAUX DE LAINE DE VERRE ACOUSTIFIT

Panneaux indéformables, non-revêtus en laine de verre avec ECOSE technology. Isolation acoustique des cloisons de séparation, contre-cloisons et plafonds. Dimensions adaptées aux dimensions courantes des cloisons de séparations légères, mise en œuvre efficace grâce à son élasticité latérale. Excellente réaction au feu (Euroclasse A1). $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$.

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	4	1,05
135	60	4,5	1,2
135	60	5	1,35
135	60	6	1,6
135	60	7	1,85
135	60	7,5	2
135	60	9	2,4
135	60	10	2,7



PANNEAUX DE LAINE DE VERRE ACOUSTIWALL

Panneaux indéformables, non-revêtus en laine de verre avec ECOSE technology.

Isolation acoustique des murs mitoyens. Excellente absorption acoustique, raccords parfaits entre les panneaux grâce aux raccords en fibres qui empêchent les ponts thermiques et les déperditions de chaleur. Hydrofuge, pas d'absorption capillaire, très bonne réaction au feu (Euroclasse A1).

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.



Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	3	0,9
125	60	4	1,25
135	60	5	1,55

PANNEAU DE LAINE DE VERRE SONEPANEL

Laine de verre pour l'isolation acoustique des cloisons légères. L'absorption acoustique varie suivant l'épaisseur de l'isolant. L'isolation acoustique d'une paroi est déterminée par : la largeur des creux, la teneur en remplissage d'isolant, la masse et le type de matériaux constituant les parois. Avantages : optimisation des performances acoustiques, découpes faciles, nettes, propres et rapides, adaptation aux irrégularités et aux jointures techniques grâce à sa souplesse et sa flexibilité. Excellente sécurité incendie.

$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Longueur cm	Largeur cm	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	4	1,05
135	60	4,5	1,2
135	60	5	1,35
135	60	6	1,6
135	60	7	1,85
135	60	7,5	2
135	60	9	2,4
135	60	10	2,7



PANNEAUX DE LAINE DE VERRE PARTY-WALL

Panneaux de laine de verre pour l'isolation acoustique des murs mitoyens. Ils diminuent les résonances du vide et évitent tout contact entre les deux parois.

Disponible en Lg 150 x lg 60cm en épaisseur de 2,3,4,5 ou 6cm.

$\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$ en 20 & 30 mm; $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$



PANNEAU DE LAINE MINÉRALE DE CLOISONS URSACOUSTIC

Isolation acoustique des cloisons à ossature bois. Facilité de pose, assurance d'une isolation acoustique de qualité.

$\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
135	60	14,58	4	0,65
135	60	12,96	4,5	1,15
135	60	11,34	5	1,45
135	60	9,72	6	1,75
135	60	8,1	7,5	2,05
135	60	4,48	10	2,9



PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKSONO BASE

Panneau léger et souple de laine de roche (env. 35 kg/m³), conçu pour l'isolation thermique, acoustique et anti-feu par remplissage de cloisons : sols, cloisons et plafonds. $\lambda=0,037$ W/mK

Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
120	60	10,0	4	1,05
120	60	7,2	4,5	1,2
120	60	6,4	5	1,35
120	60	7,2	6	1,6
120	60	5,76	7	1,85
120	60	5,76	7,5	2
120	60	4,32	9	2,4
120	60	4,32	10	2,7
120	60	3,6	12	3,2
120	60	2,88	14	3,75
120	60	2,16	16	4,3
120	60	2,16	17	4,55
120	60	2,16	19	5,3
120	60	1,44	20	5,4



PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKSONO SOLID

Panneaux rigides et souples en laine de roche (45 kg/m³) pour isolation thermique et acoustique des ossatures bois : sols, cloisons et plafonds.

Il est possible d'avoir ce panneau revêtu d'un voile minéral noir (Block) sur une face ou d'un aluminium laminé (pare-vapeur) à partir de 40 mm d'épaisseur. $\lambda=0,035$ W/mK

Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
100	60	9,6	2,5	0,7
100	60	9,6	3	0,85
100	60	7,2	4	1,1
100	60	7,2	5	1,4
100	60	4,8	6	1,7
100	60	3,6	8	2,25
100	60	3,6	10	2,85
100	60	2,4	12	3,4
100	60	2,4	14	4
100	60	1,8	16	4,55
100	60	1,8	18	5,1
100	60	1,2	20	5,7



PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE ROCKSONO EXTRA

Panneaux extra rigides en laine de roche (55 kg/m³) pour isolation thermique et acoustique des cloisons lourdes entre planchers en bois ou en dessous d'un sol béton. $\lambda=0,035$ W/mK



Longueur cm	Largeur cm	m ² /paquet	Épaisseur cm	Valeur R
100	60	9,6	3	0,85
100	60	6	4	1,15
100	60	4,8	5	1,45
100	60	3,6	6	1,75
100	60	4,8	7	2,05
100	60	2,4	10	2,9
100	60	2,4	12	3,5
100	60	1,8	14	4,1
100	60	1,2	17	5

ACOUSTIX

Fabriquée à Liège à partir de papier recyclé et de lin, l'isolation ACOUSTIX PAN-TERRE s'emploie aussi bien en construction traditionnelle qu'en construction ossature bois dans tous les travaux intérieurs d'amélioration de l'isolation acoustique ($\lambda = 0,053 \text{ W/mK}$).

La gamme est composée de 3 types de panneaux

- **ACOUSTIX PAN-TERRE NATURE.** Panneau de 16 mm d'épaisseur. Disponible en 250 x 120cm, 250 x 60cm et 125 x 120cm.
- **ACOUSTIX PAN-TERRE PLÂTRE.** Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16 mm d'épaisseur contrecollé à une plaque de finition de plâtre densifié de 12,5mm. Disponible en 250 x 120cm et 250 x 60cm. Le plâtre densifié apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l'atteinte de meilleures performances acoustiques. La plaque de plâtre densifié est hydrofuge, permet l'accroche de charges importantes et a les bords amincis de deux côtés.
- **ACOUSTIX PAN-TERRE OSB.** Panneau Acoustix Pan-terre Nature de 16mm, contrecollé à une plaque d'OSB/3-zero de 18mm. Disponible en 244 x 59cm.

> **LÉGER, MANIABLE, MATÉRIAUX RECYCLÉS**



**ACCESSOIRES POUR
PANNEAUX ACOUSTIX**



La plaque de doublage est constituée d'une plaque de plâtre à bords amincis et d'une plaque isolante thermique en polyuréthane. Idéale pour les rénovations des murs et des toitures à versant, prête à peindre, plane, rigide, légère, existe aussi en hydrofuge. Classement au feu Bs1, d0.



- > 2 EN 1: ISOLER ET PLAFONNER EN 1 ACTION
- > PRÊTE À PEINDRE

PLAQUE DE DOUBLAGE SIS REVE SI

Longueur m	Largeur cm	Épaisseur cm	Conductivité Thermique	Valeur R
240	60	20 + 13	0,028	0,75
240	60	30 + 13	0,023	1,35
240	60	40 + 13	0,022	1,9
240	60	50 + 13	0,022	2,35
240	60	60 + 13	0,022	2,8
240	60	80 + 13	0,022	3,75
240	60	100 + 13	0,022	4,65
240	60	120 + 13	0,022	5,6
240	60	140 + 13	0,022	6,55
240	120	20 + 13	0,028	0,75
240	120	30 + 13	0,023	1,35
240	120	40 + 13	0,022	1,9
240	120	50 + 13	0,022	2,35
240	120	60 + 13	0,022	2,8
240	120	80 + 13	0,022	3,75
240	120	100 + 13	0,022	4,65
240	120	120 + 13	0,022	5,6
240	120	140 + 13	0,022	6,55

PLAQUE DE DOUBLAGE SIS REVE SI HYDROFUGÉ

Longueur m	Largeur cm	Épaisseur cm	Conductivité Thermique	Valeur R
240	120	30 + 12,5	0,023	1,35
240	120	40 + 12,5	0,022	1,9
240	120	50 + 12,5	0,022	2,35
240	120	60 + 12,5	0,022	2,8
240	120	80 + 12,5	0,022	3,75
240	120	100 + 12,5	0,022	4,7
240	120	120 + 12,5	0,022	5,6

BLOCS ISOLAVA

Bloc en plâtre qui offre l'avantage d'une mise en œuvre rapide, surface lisse. Convient pour les cloisons non-portantes. Rapport qualité-prix très au niveau de l'achat que de la mise en œuvre. Liberté de conception, flexibilité, légèreté, isolation thermique et acoustique, anti-feu (Euroclass A1). Adapté à la fixation d'objet lourd, régulation d'humidité et isolation thermique. Se découpe très facilement. Consommation : 3 blocs/m².



BLOCS ISOMUR

Bloc standard d'isolava pour compartimenter des espaces de manière rapide et flexible.
Hauteur 501 mm. Longueur 666 mm.
Largeurs : 50, 70, 80 et 100 mm.

BLOCS ISOMUR LOURD ET HYDROMUR LOURD

Assurent une solidité et une isolation acoustique supplémentaire. Très souvent mis en œuvre dans des endroits très fréquentés, écoles, hôpitaux, hôtels. Densité accrue (> 1100 kg/m³). Hauteur 501 mm. Longueur 666 mm.
Largeurs : 70 et 100 mm.

BLOCS HYDROMUR

Blocs de plâtre imprégnés de couleur bleue, conçus pour les espaces humides (salle de bain, cuisine, garage, cave), ils absorbent maximum 5% d'humidité après deux heures, garantie d'une résistance permanente à l'humidité. Parfait pour les salles de baignoire et douche. Hauteur 501 mm. Longueur 666 mm. Largeurs : 50, 70, 80 et 100 mm.

ISOLIS

Enduit de finition et de surfacage pour carreau de plâtre. Bon pouvoir glissant, aspectant, temps d'emploi 48h (récipient hermétique) temps de redoublement 24h.
Consommation : 0,4 à 1 kg/m².



BOISSEAUX EN CÉRAMIQUE PLEWA

Résistance extrême aux chocs et aux feux de cheminée. Étanchéité à la vapeur d'eau. Isolation thermique et acoustique grâce à la laine de roche, maintenue en place et maintenue par un treillis en fibre de verre.
Prêt à l'emploi. Dimensions : 14/14 - 16/16 - 20/20 - 25/25 - 30/30. Simple conduit et double conduit. Avec ou sans ventilation et graine technique.



ISOCOLLE

Collage et finition des cloisons en carreau de plâtre. Faible retrait, grain fin, temps d'emploi 1h30. 25 kg.
Consommation : 1,1 à 1,8 kg/m².



HYDROCOLLE

Collage et finition des cloisons en carreau de plâtre hydro. Colle à faible retrait, grain fin, temps d'emploi 4h. 25 kg. Consommation : 1,1 à 1,8 kg/m².

> ISOLANT BIOSOURCÉ

			UTILISATION					PERFORMANCE
			MUR	PLANCHER/ COMBLES PERDUS	TOITURE PLATE	TOITURE INCLINÉE	SOL / SOUS-CHAPE	LAMBDA λ (W/MK)
ISOLANTS BIOSOURCÉS	VERMICULITE	Granulats	*	*				0,045 à 0,080
	LAINE DE BOIS	Panneau souple	*	*	*	*		0,036 à 0,038
		Panneau haute densité	*	*	*	*	*	0,037 à 0,050
	LIÈGE EXPANSÉ	Granulats	*	*			*	0,034 à 0,042
		Panneau	*	*	*	*	*	0,036 à 0,042
	CHANVRE	Laine en rouleau/ Panneau	*	*		*		0,038 à 0,042
	LAINE DE LIN	Panneau souple	*	*		*		0,035 à 0,040
	OUATE DE CELLULOSE	Vrac	*	*		*		0,038 à 0,044
		Panneau souple	*	*		*		0,040
	LAINE DE MOUTON	Panneau souple	*	*		*		0,035 à 0,040





LE PLUS GRAND CHOIX EN CHAPE & CIMENTAGE





PLANITOP RASA RIPARA R4 MORTIER DE RÉPARATION

- Base de ciment R4 fibré, rhéotrope, à retrait compensé, à durcissement rapide pour la réparation et le ragréage de béton dans des épaisseurs de 3 à 40 mm en une seule passe.
- 25 kg.
- Classification R4.
- 4,1 L d'eau par sac.
- Consommation : 17 kg/m² par cm.



BÉTORENO FS 301 MORTIER DE SURFACÉ

- Egalisation, lissage et rasprofilage des surfaces en béton de 0 à 0,5 mm.
- Bétoreno FS 301 est renforcé de polymères résistants à l'eau, au gel, sels de dévergloage.
- Consommation : 2 kg/m² par mm.
- 25 kg.
- Classification R3.
- Grain 0-2 mm.
- 3,5 à 4,0 L d'eau par sac.



GEOLITE MORTIER DE RÉPARATION 4 EN 1

- Pour passiver, restaurer, ragréer et protéger les structures en béton armé en une application.
- Retrait < 0,3 %, de 2 à 40 mm par couche.
- Temps de prise de 10 à 80 Min.
- 25 kg.
- Classification R4.
- Consommation : 17 kg/m² par cm.
- Résistance : 5 Mpa après 1j
- 9 Mpa après 28j.



SIKA MORTIER DE RÉPARATION MONOTOP-410R

- Pour les bétons à faible retrait, prêt à gâcher.
- Grain max 0,8 mm.
- 25 kg.
- 4 L d'eau par sac.
- Résistance 7N/mm²
- Classification R4



YTONG-FILL MORTIER DE RAGRÉAGE

- Pour béton cellulaire. Mélange pour reboucher les saignées, les gaines, les orifices, etc.
- Uniquement pour l'intérieur.
- Grain 0-1 mm.
- 18 kg.
- 2 à 3 L d'eau par sac.
- Classification R4



MORTIER LAMPOCEM

- Mortier de scellement à retrait compensé, prêt à l'emploi à prise et durcissement rapides pour tout type de produits sur béton ou maçonnerie, en vertical ou en horizontal.
- Temps de prise : 3 min.
- Résistance à la flexion 5N/mm².
- 2 kg = ±14 L de scellement

TREILLIS

Les treillis constituent l'armature d'un béton armé. Le béton est un matériau capable de supporter des efforts de compression importants alors que sa résistance à la traction est faible. L'association béton et armature métallique porte le nom de «béton armé».

Le béton armé permet une meilleure répartition des charges du béton. Pour des chapeaux de grande ampleur ou une dalle très épaisse, les armatures peuvent parfois être dédoublées donnant au béton un maximum de résistance. Utilisé comme treillis de structure pour les charges lourdes. Treillis soudé pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

Longueur m	Longueur m	Ø mm	Maille
2	1	5	100 x 100
5	2	5	150 x 150
5	2	6	150 x 150
5	2	8	150 x 150
5	2	10	150 x 150



TREILLIS DE CHAPE

- Treillis galvanisé pour réaliser les chapes intérieures afin de limiter les fissures.
- Dimensions 2 x 1 m
- Diamètre 1,8 mm
- Maille 50 x 50 mm.



BARRES À BÉTON

- Les ronds à béton renforcent le béton et le maintiennent en tension pour améliorer sa résistance et ses performances mécaniques.
- Les ronds à béton en acier assurant une parfaite adhérence avec le béton. Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Disponible en longueur 6 et 12 m, diamètre 5 à 40 mm.



TREILLIS DE CHAPE EN FIBRE DE VERRE

- Alternative légère au treillis acier. Très résistant.
- Facile à transporter.
- Facile à installer.



BOUCLE DE TERRE CUIVRE

- Obligatoire à installer dans chaque fondation des constructions neuves.
- Épaisseur : 35 mm²





SOUS-CHAPE ISOLCAP

Le mortier léger ISOLCAP® est destiné à alléger les structures (gain de poids d'environ 8,5 % par rapport à des bétons traditionnels), à isoler et traiter thermiquement et acoustiquement les différents types de supports existants dans les maisons. Sac de 70L.

CHAPE FIBRÉE XX

XX® est un mortier léger (500kg/m³) en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansées à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant E.J.A. (diamètre 2 mm). XX® est fibré et possède de bonnes propriétés isolantes et est destiné à alléger les structures (gain de poids d'environ 78 % par rapport aux bétons traditionnels). Sac de 70L.

- > **COLLAGE DIRECT DU CARRELAGE APRES 48 HEURES, SANS RAGRÈGE**



CHAPE FIBRÉE TRÈS LÉGÈRE XX LIGHT

XXLight® est un mortier très léger (300kg/m³) en sac prêt à l'emploi, allégé par des billes de polystyrène vierge expansées à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant E.J.A. (diamètre 2mm). XXLight® est fibré et possède de bonnes propriétés isolantes et est destiné à alléger les structures (gain de poids d'environ 88 % par rapport aux bétons traditionnels). Sac de 70L.

- > **GAIN DE POIDS DE 88%**



CHAPE XXS

Chape légère prête à l'emploi, allégée de bille de polystyrène. Pose du carrelage après 24h, parquet après 3 jours. Sac de 23L, consommation 12kg/m²/cm, épaisseur minimum 1cm. Mortier léger et fibré thermo-acoustique prêt à l'emploi : Plus besoin d'utiliser de treillis de chape.

- > **COMPATIBLE AVEC TOUS LES REVÊTEMENTS**
- > **PRÊT À CARRELER APRES 24H**
- > **A PARTIR DE 1CM**



PLAQUE DE SOL FERMACELL

- L'élément de plancher fermacell peut être utilisé comme chape sèche pour les rénovations, les transformations de bâtiments existants, ainsi que pour les projets de nouvelles constructions.
- Existe aussi avec une couche supplémentaire de fibre de bois, feutre, laine minérale.
- Existe aussi des guides de conduites intégrés pour le chauffage et le refroidissement par le sol en intérieur.

fermacell



PLAQUE FIBRE-GYPSE FERMACELL

- La plaque fermacell sert simultanément au parachevement, à la protection anti-feu et au placement dans les environnements humides.
- Fabriquées à partir de plâtre et de fibres de papier issus du recyclage de déchets.
- Les Plaque fibres-gypse fermacell permettant, sans problème, d'appliquer carrelage, crépi décoratif mince, couches de peinture et papier peint.



Dimensions	10 cm	12,5 cm	15 cm	17 cm
100x100 cm	x	x	x	x
120x120 cm	x	x	x	x
240x120 cm	x	x	x	x
240x170 cm	x	x	x	x
240x240 cm	x	x	x	x
240x170 cm	x	x	x	x
240x120 cm	x	x	x	x
300x170 cm	x	x	x	x

CHAPE

- Destiné à la réalisation de chapes traditionnelles à base de ciment.
- Peut être mis en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pour chape adhérente ou flottante.
- 25 kg



EGALMAX

- Mortier de rognage pour sols.
- Pour la réalisation de surfaces lisses sans raccords, très bon rendement, épaisseur de couche jusqu'à 50 mm.
- Auto-lissant.
- Résiste au trafic léger de véhicule.
- Pour surfaces multiples.
- Épaisseur de 5-50 mm.
- Sous certaines conditions, ce produit peut également être utilisé à l'extérieur.
- 25 kg

EGALINE UNIVERSELLE+

- Mortier de rognage pour sols.
- Renforcé de fibres, durcissement rapide, haute résistance, pour bois, chape en ciment ou béton.
- Intérieur et extérieur. Pour ép. 2-15 mm.
- Disponible en 5, 20 et 25 kg



BETOMUR

- Béton multifonctionnel : réparations de béton, travaux de bétonnage, le coulage des éléments de béton et de fondations.
- C20/25. 25 kg



MORTIER EGALFIX

- Mortier de pose et d'égalisation à prise hydraulique, pour la pose traditionnelle de carreaux de sol, à l'intérieur et à l'extérieur (sous conditions).
- 25 kg



CHAPE 255

- Chape haute qualité. Pour la confection des chapes traditionnelles à base de ciment à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la réalisation de lits de pose lors de travaux de carrelage et de pavage.
- Pour la stabilisation de sols non compacts.
- CT C12-F2. 25 kg



MORTIER ULTRAPLAN RENOVATION

- Mortier autolissant libre à séchage rapide pour des épaisseurs de 3 à 40 mm
- Délai d'utilisation du mélange : environ 30 à 40 minutes.
- Ouverture au passage piétonnier : environ 3 à 6 heures.
- Délai d'attente avant collage :
- Collage : 3 à 24 heures.
- Revêtement de sol souple et en bois : 24 à 72 h
- 25 kg



LIANT HYDRAULIQUE TOPCEM

- Liant hydraulique spécial pour chapes.
- Pour réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, avant la pose de parquet, PVC, linoléum, céramique, pierre naturelle, moquette ou tout autre revêtement qui nécessite un séchage rapide pour un temps d'installation réduit.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- 20 kg



MORTIER PRE-MELANGE TOPCEM PRONTO

- Mortier pré-mélangé.
- Liant hydraulique spécial pour chapes.
- Pour réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, sur dalles neuves ou anciennes, avant la pose de parquet, PVC, linoléum, céramique, pierre naturelle, moquette ou tout autre revêtement qui nécessite un séchage rapide pour un temps d'installation réduit.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- 20 kg



MORTIER PLANEX HR

- Mortier de ragréage pour sols.
- Convient pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur et est utilisé pour niveler les supports nouveaux et existants, et éliminer les différences d'épaisseur de 1 à 10 mm pour les rends adaptées à la pose de tout type de revêtements de sol.
- 25 kg

MORTIER PLANOGEL RHEO

- Egalisation autolissante, rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités de supports, à retrait compensé, prise et séchage ultrarapides.
- Temps ouvert d'autonivellement allongé, idéal également pour les grandes surfaces.
- Épaisseurs de 1 à 30 mm.

MORTIER KERACEM ECO PRONTO



- Chape à prise normale et séchage rapide.
- Idéal pour la pose avec les mortiers-colles des carreaux en céramique, grès cérame, pierres naturelles, parquet, etc.
- Pour intérieur et extérieur. Résistances mécaniques élevées pour chapes sujettes à un trafic intense.
- Épaisseurs de 20 à 80 mm.
- 25 kg




VP

MIXEM VP Mortier d'accrochage avant application d'un enduit de base type Knauf Mixem Light, Mixem Basic, Mixem Sub. Pour intérieur et extérieur. Grain 4mm. Mortier CS II. 25kg

BASIC

MIXEM BASIC Mortier minéral prêt à l'emploi, à base de chaux / ciment et hydrofuge, utilisé comme enduit de base et de finition sur des maçonneries intérieures et extérieures d'une densité $> 800 \text{ kg/m}^3$. Mixem BASIC s'utilise toujours en combinaison avec un mortier d'accrochage. À l'intérieur, Mixem Basic est particulièrement approprié pour recouvrir les maçonneries de caves sèches, dans les cuisines, salles de bain, buanderies, dans les garages ou comme support pour des carrelages céramiques. Grain 0-1mm. EN 998.1. 25kg

LIGHT

MIXEM LIGHT Mortier allégé prêt à l'emploi, à base de chaux / ciment, billes d'EPS et hydrofuge, utilisé comme enduit de base sur des maçonneries légères intérieures et extérieures d'une densité $> 500 \text{ kg/m}^3$. Dans le cas d'une nouvelle maçonnerie, Mixem LIGHT peut être appliqué directement sur le support moyennant une humidification préalable ou l'utilisation du primer NEUTRAL. Convient comme base pour les enduits de finition et comme support de carrelages à l'intérieur. Grain 0-1,5mm. EN 998.1. 25kg

SUB

MIXEM SUB Mortier minéral prêt à l'emploi, à base de ciment et hydrofuge, comportant une résistance mécanique élevée (par ex. socles/surveys extérieurs...). Utilisé comme enduit de base et de finition à l'intérieur ou à l'extérieur. Compatible avec des supports de résistance au moins égale à celle de l'enduit. Mixem SUB s'utilise toujours avec un mortier d'accrochage. EN 998.1. 25kg

AIR

MIXEM AIR Mortier minéral allégé prêt à l'emploi, à base de chaux / ciment, billes d'EPS et hydrofuge, utilisé comme enduit de base sur des maçonneries en béton cellulaire $> 300 \text{ kg/m}^3$. Convient en façade comme base pour tous les enduits de finition. Grain 0-1,5mm. EN 998.1. 25kg



CEMENT'IN C+G

- Recommandé comme cimentage traditionnel ou sous-enduit pour l'enduction de tout support vertical extérieur et intérieur.
- Cement'in C+G peut être appliqué sur tout support en maçonnerie ou en béton.
- $\approx 17 \text{ kg/m}^2$ par cm.
- Résistance à la flexion $> 1,4 \text{ Mpa}$. Résistance à l'adhérence $> 0,3 \text{ Mpa}$.
- Grain 0-2 mm.
- Taux d'absorption d'eau W1. EN 998.1.
- 25 kg



CEMENT'IN MEGA

- Indiqué comme sous-enduit sur tout support vertical intérieur ou extérieur, destiné à recevoir une finition associée.
- Recommandé pour supports légers comme le béton cellulaire, les maçonneries isolantes ou montées aux mortiers peu résistants.
- Cement'in MEGA peut être appliqué sur tout support en maçonnerie ou en béton. $\approx 13 \text{ kg/m}^2$ par cm.
- Résistance à la flexion $> 1,0 \text{ Mpa}$. Résistance à l'adhérence $> 0,3 \text{ Mpa}$.
- Grain 0-2,5mm. EN 998.1.
- 30 kg

CEMENT'IN C

- Recommandé pour le cimentage traditionnel ou sous-enduit extérieur et intérieur.
- Son usage est indiqué pour l'application dans un environnement humide ou dans des locaux non ventilés (douches, caves et buanderies).
- Cement'in C offre une excellente résistance aux chocs (soubassements). Cement'in C peut être appliqué sur tout support en maçonnerie ou en béton.
- $\approx 17 \text{ kg/m}^2$ par cm. Résistance à la flexion $> 1,5 \text{ Mpa}$.
- Résistance à l'adhérence $> 0,3 \text{ Mpa}$.
- Grain 0-2 mm.
- Taux d'absorption d'eau W2. EN 998.1.
- 25 kg

WEBER DRY CEM

Enduit épais (5 - 20 mm) d'étanchéité à base de ciment, conforme à la norme EN 998-1. Résiste à la pression et contre-pression. Cristallisation par minéralisation. Permet de rattraper les irrégularités du support. Pour l'imperméabilisation du béton, des enduits à base de ciment et des éléments de maçonnerie, au-dessus et au-dessous du niveau du sol tels que les sous-sols, les réservoirs d'eau, les cages d'ascenseur, les piscines, les garages, les fondations, ... Pour imperméabiliser les pièces humides (douches, salles de bain, ...) avant la pose de carrelage. Rendement $\pm 1,75 \text{ kg/m}^2$ par mm. Résistance à la flexion $> 4 \text{ MPa}$. Résistance à l'adhérence $> 1 \text{ N/mm}^2$ mode de rupture type B (EN 1015-12). Granulométrie jusqu'à 1,5 mm. Conductivité thermique $1,11 \text{ W/(m.K)}$ (EN 1745). Taux d'absorption $\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ (EN 1015-18). 25kg.



WEBER DRY CEMFAST

Enduit épais (5 - 10 mm) d'étanchéité à base de ciment à prise rapide, conforme à la norme EN 998-1. Agglomérat, arrosage et étanchéité en 1. Perméable à la vapeur d'eau. Retrait compensé. Pour l'imperméabilisation du béton, des enduits à base de ciment et des éléments de maçonnerie, au-dessus et au-dessous du niveau du sol tels que les sous-sols, les réservoirs d'eau, les cages d'ascenseur, les piscines, les garages, les fondations, ... Pour imperméabiliser les pièces humides (douches, salles de bain, ...) avant la pose de carrelage. Rendement comme enduit $\pm 1,8 - 2,0 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$. Rendement pour raccordements et petits rénovations $\pm 3 \text{ kg/m}^2$. Résistance à la flexion $> 4 \text{ MPa}$. Résistance à l'adhérence $> 1 \text{ N/mm}^2$ mode de rupture type B (EN 1015-12). Granulométrie jusqu'à 1 mm. Conductivité thermique $1,11 \text{ W/(m.K)}$ (EN 1745). Taux d'absorption $\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ (EN 1015-18). 25kg.

> RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ PAR L'INTÉRIEUR DU MUR



WEBER.DRESS W

Sous-enduit d'imperméabilisation pour le cimentage des murs intérieurs et extérieurs, destiné à recevoir un revêtement de finition. Particulièrement adapté pour les locaux humides. Rendement comme support de maçonnerie $17 \text{ à } 20 \text{ kg/m}^2$. Rendement comme support béton $9 \text{ à } 13 \text{ kg/m}^2$. Résistance à la flexion $> 1,0 \text{ N/mm}^2$. 25kg.

- > APPLICABLE MANUELLEMENT OU MÉCANIQUEMENT (POMPE À PLÂTRE)
- > APPLICATION EN UNE PASSE, EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR
- > PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR LES LOCAUX HUMIDES



SIKALATEX
ADDITIF POUR L'ADHÉRENCE ET
L'ÉTANCHÉITÉ DES MORTIERS

- 1,5 L ou 20 L



SIKAI AIRMIX
PLASTIFIANT ENTRAÎNEUR D'AIR
PUISSANT POUR MORTIER ET BÉTON

- Consommation 100 ml par 50 kg de ciment.
- Disponible en 5 ou 10 L

COMPACTUNA



Tradition & Quality

COMPACTUNA
LIANT PLASTIQUE
POUR CIMENT,
CHAUX, PLÂTRE, ETC.

- Une dispersion plastique blanche et stable de résines liquides, spécialement composée et utilisée comme liant plastique pour ciment, chaux, plâtre, etc.
- COMPACTUNA améliore et perfectionne tous les mortiers et bétons et, mélangé à l'eau de gâchage, il procure de nombreuses qualités et propriétés, permettant ainsi des applications inconnues et jugées impossibles jusqu'à présent.
- Disponible en 1, 5, 10 ou 25 L.

Avantages :

- > PRODUCTION BELGE
- > SERT D'ENTRAÎNEUR D'AIR
- > PLASTIFIANT
- > LE PLUS CONCENTRÉ DU MARCHÉ



PLANICRETE
ADDITIF POUR L'ADHÉRENCE ET
L'ÉTANCHÉITÉ DES MORTIERS

- Additif permettant d'améliorer les caractéristiques mécaniques et d'adhérence des mortiers pour chapes, enduits et ragréages en faible épaisseur.
- Plastifiant.
- Disponible en 1, 5 ou 25 kg.



MAPEAIR
PLASTIFIANT ENTRAÎNEUR D'AIR PUISSANT
POUR MORTIER ET BÉTON

- Utilisation avec béton exposé à des cycles thermiques proches de 0°, avec béton maigre (ciment < 250 kg/m³), enduits afin d'en améliorer l'homogénéité, la plasticité et l'adhérence.
- Consommation 20 à 1500 g / 100 kg de ciment.
- Disponible en 5, 10 et 25 kg.



DECOFFRE BIO AGENT DE DÉMOULAGE

- Agent de démoulage différé végétal pour bétons et mortiers, prêt à l'emploi.
- 1 L = 40 à 60 m².
- 20 L



SIKAVIT-CF ANTIGEL ET ACCÉLÉRATEUR DE PRISE

- Antigél et accélérateur de prise et de durcissement sans chlore pour bétons et mortiers.
- Consommation 0,35 L à 1,1 L par 50 kg de ciment.
- 5 L



IDROSILEX MORTIER HYDROFUGE

- Hydrofuge de masse pour mortiers et enduits de ciment. Imperméabilisation de caves, de bassins, de canaux. Protection de murs en béton, briques ou pierres, exposés aux agressions atmosphériques.
- Consommation 3-5 kg/100 kg de ciment.
- Disponible en 6 ou 25 kg.



MAPEFAST CF/L ANTIGEL ET ACCÉLÉRATEUR DE PRISE

- Permet d'augmenter considérablement, y compris par basses températures, les résistances mécaniques à 24 heures par rapport à un mortier non adjuvanté sans altérer les résistances mécaniques finales. Décoffrage plus rapide et plus fiable.
- Réduit les dangers du gel sur le béton.
- Consommation 0,75 à 1,5 L/100 kg de ciment.
- Disponible en 6, 12 ou 30 kg.





LE PLUS GRAND CHOIX EN PLÂTRE



Les enduits en plâtre sont des matériaux de construction résultant de la cuisson du gypse (Roche sédimentaire, sulfate de calcium hydraté (appelé aussi pierre à plâtre). Ce même matériau gâché avec de l'eau durcit (le plâtre est employé dans le bâtiment, pour la confection d'éléments préfabriqués [carreaux, panneaux, etc.] et pour le moulage.)

GOLDBAND

Plâtre manuel monocouche pour murs et plafonds. Épaisseur de couche entre 5 à 25mm en fonction de l'application. Ne convient pas pour les piscines, douches collectives. Préparation facile, haut rendement, souple, monocouche. Consommation : 8 Kg/m². Disponible en 4, 10 et 25Kg.



MP 75

Plâtre à projeter pour murs et plafonds. Épaisseur de couche : 5 à 25 mm en fonction de l'application. Ne convient pas pour les piscines, douches collectives. Préparation facile, haut rendement, temps de travail élevé, onctueux. Peut-être mis en deux couches. Consommation : 8 Kg/m². 25Kg.



MP 75 DIAMOND

Plâtre à projeter avec une dureté superficielle et une résistance à la compression élevée. Épaisseur de couche entre 8 et 25mm en fonction de l'application. Ne convient pas pour les piscines privées et publiques, les douches collectives. Convient pour des parois fortement sollicitées typiquement présentes dans les lieux publics et les écoles, ou dans des zones à passage fréquent comme dans des halls d'entrée ou cages d'escaliers. Support idéal pour la pose de carrelages et de revêtement céramique dans les pièces humides telles que les cuisines et les salles de bains. Consommation : 12 Kg/m². 25Kg.



MP 75 L FIRE

L'enduit Knauf MP 75 L Fire a été spécialement conçu pour la protection passive contre le feu à l'intérieur. Soit pour garantir la portance des éléments de construction en cas d'incendie en ce qui concerne la durée de résistance au feu exigée par les autorités de : plafonds et murs en béton, colonnes et poutres en béton, colonnes et poutres en acier, pour tôles préfabriquées en combinaison avec du béton. Épaisseur de couche : de 6 à 40mm. Ne convient pas pour les piscines privées et publiques, des douches collectives. Convient pour des parois fortement sollicitées typiquement présentes dans les lieux publics et les écoles, ou dans des zones à passage fréquent comme dans des halls d'entrée ou cages d'escaliers. Support idéal pour la pose de carrelages et de revêtement céramique dans les pièces humides telles que les cuisines et les salles de bains. Consommation : 6,7 Kg/m². 20Kg.

ECO FIN

Enduit manuel et à projeter, pour les murs et plafonds. Épaisseur de couche entre 5 et 25mm en fonction de l'application. Ne convient pas dans les piscines, douches collectives. S'applique machinalement en une couche. **RÉSULTAT FINAL, EXTREMEMENT LISSE**, temps de travail élevé. Consommation : 8 Kg/m². 25Kg.



FIX & FINISH

Enduit de collage et de finition, pour le parachevement des murs et plafonds intérieurs. Épaisseur de couche : de 1,5 à 4mm. Ne convient pas pour les piscines, douches collectives, ne peut pas être camélé. Utilisation sur des supports minéraux rugueux. Convient pour le collage des moqueries non-portantes en blocs de béton cellulaire ou silico-calcaire. Consommation : 1,6 Kg/m². 25Kg.



PERFIX

Enduit de collage spécial pour la pose des plaques de plâtre et de doublage sur les moqueries. Knauf Perfix est destiné : à l'intérieur, au collage des plaques de plâtre sur tout type de moquerie ainsi que sur des supports en béton; à mettre d'aplomb des supports irréguliers en collant des bandes de plaques de plâtre qui serviront de support lors du collage des plaques de plâtre; au collage des plaques en mousse rigide. Consommation : 5Kg/m². 25kg.

AQUASTUC

Enduit Hydrofuge. Épaisseur de couche : 25mm. Pour la finition des locaux humides dans les bâtiments privés (classe III maximum). Peut-être appliqué en plusieurs couches, souple et léger de couleur turquoise. Consommation : 9,25 Kg/m². 25Kg.



SNELBAND

Plâtre de scellement. Enduit monocouche à prise rapide. Épaisseur de couche : 10mm min. Ne convient pas pour les piscines, douches collectives. Convient particulièrement bien aux petits travaux, réparations (temps de travail court). Consommation : 8,5 Kg/m². 25kg.

ROTBAND

Plâtre adhésif pour parois et plafonds intérieurs. Application manuelle monocouche. Convient pour les maçonneries en blocs ou en briques et les supports en béton stabilisés et sacs. Épaisseur de couche : minimum 5mm. L'enduit convient particulièrement pour les travaux de rénovation et d'amélioration, et également pour le jointoyage des prédalles. Ne convient pas pour les piscines privées et publiques, les douches collectives. Consommation : 8,0 Kg/m². 25kg.



Certains supports ne permettent pas l'application immédiate d'un enduit de plâtre parce qu'ils manquent de cohésion ou parce qu'ils présentent un pouvoir d'absorption insuffisant, trop élevé ou irrégulier. Un traitement préalable est alors nécessaire.

Quelques exemples :

BETOKONTAKT

Le Betokontakt est destiné, à l'intérieur, au traitement de supports minéraux secs tels que les bétons à coffrage lisses coulés sur charnier ou au traitement de plafonds constitués d'éléments en béton préfabriqué ou précastré. Le matériau n'adhère que faiblement la capacité de diffusion du support. Le Betokontakt, facilement reconnaissable par sa couleur rosâtre et la présence de sable de quartz, associé aux enduits de plâtre Knauf, offre la meilleure garantie sur le marché. Consommation : 225g/m². Disponibles en 1, 5 et 20kg.



BETOSPRAY

Pont d'accrochage projetable pour plafonnage sur supports minéraux lisses ou non absorbants. Le produit est prêt à l'emploi (utilisé sans dilution) et s'applique de manière simple et rapide à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau ou brosse. Couleur orange clair, application intérieure. Consommation : 100-150ml/m². 10L.



**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**

STUC-PRIMER

Dispersion pour la préparation de supports très absorbants tels que le béton cellulaire ou les blocs silico-calcaires à l'intérieur avant l'application d'un enduit de plâtre. "Stuc-Primer est une dispersion à base de résines synthétiques, de couleur jaune et résistante aux alcalis. Primer destiné à la réduction du pouvoir absorbant de supports à absorption élevée, comme par ex. le béton cellulaire, les blocs de terre cuite ou les éléments en silico-calcaire, afin d'éviter le grillage de l'enduit. S'applique uniquement à l'intérieur et en combinaison avec des enduits à base de plâtre." Consommation : 50-100g/m². Disponibles en 1, 5 et 15kg.



PRIMER UNIVERSEL

Solution aqueuse de résines à haut pouvoir de pénétration. Durcit la couche superficielle, améliore l'adhérence et régularise l'absorption. Usage universel : chapes, sols, murs intérieurs, murs extérieurs. Pour l'intérieur et l'extérieur. Pour chape, chape sèche, fibro-plâtre et fibro-ciment, paroi murale intérieure (fixe les poussières de construction, préparation des supports avant de carrelé, peindre ou poser du papier peint). Consommation : 90-250ml/m². Disponibles en 1 et 5L.

> ENDUIT NATUREL



Les **enduits naturels** sont à base de chaux hydraulique naturelle. La chaux a des propriétés indéniables en ce qui concerne le confort et la santé du bâtiment et de ses habitants. Elle permet de réguler l'humidité et apporte naturellement une meilleure isolation thermique et acoustique. Esthétiquement, elle donne également un certain caractère à votre mur. **Faible empreinte écologique !**



I BIO PLATRA

Application intérieure. Sur support maçonnerie, briques, blocs de chanvre, béton (il est conseillé d'appliquer une couche d'accroche I BIO SPAT). Épaisseur de 3 à 30mm, couleur beige. Consommation : 14kg/m²/cm. 20kg.



1^{re} couche > PRIMAIRE

I BIO SPAT

Couche d'accrochage prêt à l'emploi, enduit stable pour pouvoir éviter les problèmes de microfissurations et d'assèchement trop rapide. Épaisseur entre 0 et 3mm. Temps de séchage 1 à 2 jours. Couleur beige. Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m². 20kg.



2^{me} couche > ENDUIT

I BIO BODY

Mortier minéral prêt à l'emploi, c'est le corps d'enduit du système. Cette couche nivellera la surface à traiter et formera un bon support pour la couche de finition. Épaisseur de couche : 20mm. Temps de séchage avant la couche de finition 1 à 2 jours. Couleur beige. Consommation : 12 à 16 kg/m²/cm. 20kg.



3^{me} couche > FINITION

I BIO FINISH

Couche de finition, celle-ci peut-être finie de plusieurs façons : lissée, époncée, polie ou peinte avec une peinture au silicate. Épaisseur de couche : 3mm. Applicable en deux couches, couleur beige. Consommation : 5 kg/m². 20kg.



La gamme Mape-Antique a été créée pour la rénovation de maçonnerie ancienne.

MAPE-ANTIQUE RINZAFFO

Primer d'accrochage semi-liquide, perméable à la vapeur d'eau, résistant aux chlorures. À base de chaux et d'Eco-Pouzzolane. Épaisseur de couche : 5mm. Consommation : 1,5kg/m²/mm. 20kg.

MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Mortier perméable à la vapeur d'eau, à base de chaux hydraulique naturelle et d'Eco-Pouzzolane. À appliquer sur les maçonneries neuves ou anciennes. Épaisseur de couche : 30mm. Consommation : 1,5kg/m². 25kg.

MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE

Mortier de ragréage respirant à grains fins, résistant aux sels, à base de chaux et d'Eco-Pouzzolane, pour la finition des enduits. Épaisseur de couche : 1mm. Consommation : 1,3kg/m². 20kg.



> PROFILÉ POUR ENDUIT

**knauf**

PROFI MINI PRO

PVC

Profilés PVC pour portes & fenêtres 6mm d'épaisseur.
Longueurs de 1,40m, 2,40m et 3,00m.

PROFI INTER PRO

PVC

Profilés PVC pour portes & fenêtres 9mm d'épaisseur.
Longueurs de 1,40m, 2,40m et 3,00m.

MINIGYP PRO

Galva / Aluzink

Utilisation pour la finition des blocs de plâtre, profilé goudré pour une meilleure accroche de l'enduit. Enduisage de 3mm, longueurs 2,60m et 3,00m.

PERGY PRO

Galva / Aluzink

Cornière d'angle à trous ronds, goudrée pour une meilleure accroche de l'enduit. Enduisage de 7mm, longueurs de 1,5m à 3,00m.

PERCAR PRO

Galva / Aluzink


Cornière d'angle à trous carrés, goudrée pour une meilleure accroche de l'enduit. Enduisage de 7mm, longueurs de 1,5m à 3,00m.

GITEX

Ces treillis permettent d'armer les fissures ou saignées et de renforcer les zones fragiles et sensibles telles que des maçonneries hétérogènes.

Couleur Blanc & Bleu. Knauf Gitex s'applique uniquement à l'intérieur et en combinaison avec des enduits à base de plâtre tels que le Knauf Knauf Goldband, Goldband XT, Goldband Quick, Rotband, MP 75, MP 2, ECOfin ou DUXO-Light.

Elle s'applique dans le cas de murs chauffants, de supports en EPS, laine de bois ou autres matériaux similaires.

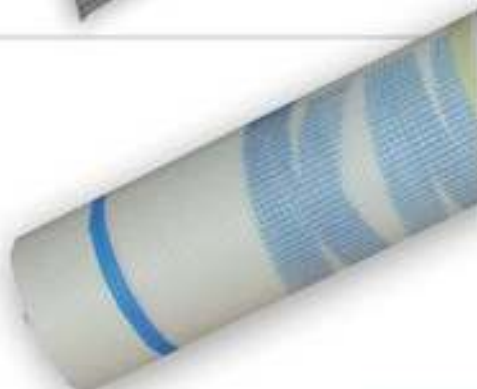

Les plaques de plâtre les plus couramment utilisées sont fabriquées sur une bande transporteuse et satisfont aux exigences de la norme européenne EN 520.



PLAQUE STANDARD (A)

Paroi sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage non portantes et faux plafonds.

Plaque avec un noyau de plâtre dont les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent. Les plaques se distinguent par leur carton brun et un marquage bleu sur la face arrière. La seule plaque de plâtre à parachever sans traitement préliminaire.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2400/2500/2600/2800/3000	1200	10
2000/2400/2500/2600/2800/3000/3200/3400/3600	1200	12,5
2400/3000	600	12,5
2600/3000	1200	15



> POUR LES APPLICATIONS DE BASE



PLAQUE STUC (P)

Paroi sur ossature métallique pour faux plafonds parachevés avec un enduit de plâtre Knauf. Plaque avec un noyau de plâtre. Les deux faces ainsi que les bords

longitudinaux sont recouverts d'un carton poreux (conçu spécialement pour l'application d'enduits) particulièrement adhérent. Les plaques se distinguent par leur carton brun et un marquage bleu sur la face arrière.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2000	400	10
2000	600	10



> À PARACHEVER SANS TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE



FLEXBOARD

Paroi sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds courbés. Spécifiques pour de faibles rayons de courbure que les autres plaques ne peuvent atteindre. Plaque la plus fine (6,5mm) avec une densité plus élevée pour une plus grande robustesse et un noyau de plâtre plus lourd. Les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
3000	900	6,5



> FLEXIBLE POUR CONSTRUCTIONS ARRONDIES À FAIBLE RAYON DE COURBURE



PLAQUE IMPRÉGNÉE (H2) HYDROFUGE

Paroi sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage non portantes et faux plafonds dans des espaces humides à usage normal. Trois types de plaques en fonction de l'absorption d'eau: H1, H2, H3 pour une absorption d'eau maximale de 5%, 10%, 25%. Plaque avec un noyau de plâtre imprégné d'un agent hydrofuge grâce auquel l'absorption d'eau des plaques est ralentie. Les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent. Les plaques se distinguent par leur carton vert et un marquage bleu sur la face arrière.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
2600/2000	600	12,5
2600/2000/3000	1200	12,5
2600/3000	1200	15



IMPRÉGNÉE
POUR RALENTIR
L'ABSORPTION



PLAQUE DE PLÂTRE CONTRE LE BRUIT

DIAMOND BOARD

Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds et en présence de charges mécaniques plus importantes. Grâce à la densité plus élevée des plaques par rapport aux plaques standards, les cloisons en plaques Diamondboard présentent une meilleure isolation acoustique. Grâce au noyau de plâtre imprégné, les plaques peuvent s'appliquer dans les espaces humides à usage normal. **PLAQUE MULTI-USAGE** Isolation Acoustique, très résistante au feu, résistante à l'eau, durabilité élevée.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2600/3000	1200	12,5
2600/3000	1200	15



> RÉSISTANTE AUX CHOCS ET À LA RUPTURE



DIAMOND BOARD ONE

Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds et en présence de charges mécaniques plus importantes. Grâce à la densité plus élevée des plaques par rapport aux plaques standards, les cloisons en plaques Diamondboard présentent une meilleure isolation acoustique. Grâce au noyau de plâtre imprégné, les plaques peuvent s'appliquer dans les espaces humides à usage normal. **PLAQUE MULTI-USAGE** Isolation Acoustique, très résistante au feu, résistante à l'eau, durabilité élevée.



> RÉSISTANTE AUX CHOCS ET À LA RUPTURE, DOTÉE D'UNE RÉSISTANCE AU FEU TRÈS ÉLEVÉE



KLICK BOARD

La plaque de plâtre innovante Klick Board prend rapidement et facilement la forme voulue grâce à un système de chantrière breveté unique.



> LONGUEUR 260CM, NOMBREUSES LARGEURS ET SUR-MESURES DISPONIBLES

> PLIABLE RÉSISTANTE AUX CHOCS ET À LA RUPTURE

- Prête à l'emploi pour tout type de finition
- Disponible avec une ou deux chantrières
- Angles nets et solides
- Mise en œuvre facile et rapide

- Gain de temps et économie de matériaux
- Avancement rapide des travaux sur chantier
- Disponible en plusieurs dimensions



SOUNDSHIELD

La plaque de plâtre au noyau spécialement adapté pour atténuer les nuisances sonores. Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds, ainsi que dans des applications où les exigences acoustiques sont plus importantes. Grâce à la densité plus élevée des plaques par rapport aux plaques standards, les cloisons en plaques Soundshield présentent une meilleure isolation acoustique. Le noyau spécialement adapté pour atténuer les nuisances sonores fait de la plaque Soundshield la plaque par excellence pour construire, en combinaison avec les profils SoundProtection, des cloisons qui forment de véritables boucliers acoustiques entre espaces. La plaque Soundshield dispose d'une densité fixe, plus élevée. Les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhésif.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2600/3000	1200	12,5

> LA PLAQUE SE DISTINGUE PAR UN CARTON BLEU CLAIR SUR LA FACE AVANT, UN CARTON BRUN ET UN MARQUAGE ROUGE SUR LA FACE ARRIÈRE



SILENT BOARD

La plaque de plâtre qui crée le silence absolu. Isolation acoustique, résistante au feu. Parement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage et faux plafonds, ainsi que dans des applications où les exigences acoustiques sont plus importantes. Grâce au poids plus élevé des plaques par rapport aux plaques standards, les cloisons en plaques Silent Board présentent une isolation acoustique particulièrement élevée. La plaque Silent Board a été conçue pour des espaces où l'affaiblissement acoustique est d'une importance capitale. La plus faible flexion et la plus grande masse surfacique de la plaque contribuent à diminuer la transmission de l'énergie acoustique et par conséquent, à augmenter la performance acoustique des systèmes Silent Board. Les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhésif. Les plaques se distinguent par leur carton brun et un marquage rouge sur la face arrière.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2000/2400	1250	12,5



CLENEO SOUNDDSIGN

La combinaison réussie de l'acoustique et de l'esthétique, sans travail de jointement. Plaques de plâtre perforées pour un montage par vissage sur une ossature métallique. Les plaques Cleneo Acoustic Linear ont 4 bords feuilletés pour une application précise et sans remplissage des joints. La précision dimensionnelle des panneaux permet automatiquement le bon espacement entre les perforations. Plaque avec un noyau de plâtre plus lourd contenant un adjuvant spécial qui absorbe et élimine les substances

désagréables et nocives présentes dans l'air.

L'absorption acoustique dépend :

1. du type de perforation
2. de la profondeur du vide derrière la plaque
3. de la présence de laine minérale dans le vide



PLAQUE DE PLÂTRE CONTRE LES RAYONS X

SAFEBOARD

Protection contre les sources de rayonnement et les substances radioactives. Knauf propose 2 alternatives pour vous protéger efficacement des rayons X : 1. La plaque de plâtre au sulfate de baryum Safeboard qui propose une protection contre les rayons X mais sans les contraintes liées à l'utilisation du plomb. 2. La plaque de plâtre enrobée de carton fournie à l'arrière d'une feuille de plomb. Ces plaques sont destinées au revêtement de

cloisons et de plafonds exposés à l'émission de rayons X dans les salles de radiologie de cabinets médicaux et hôpitaux. Les plaques Safeboard ont comme pouvoir et fonction de limiter la transmission de ces émissions vers les locaux adjacents.



PLAQUE DE PLÂTRE CHAUFFANTE

CALORIK BOARD

La plaque de plâtre chauffante de grande qualité pour cloisons légères. Calorik® Board repousse les limites des plaques de plâtre traditionnelles en y ajoutant une dimension inédite : chauffer tout type d'espace grâce à une solution intelligente alliant la plaque Diamond Board et une technologie de résistance électrique chauffante 600 ou 1200W.

- Sécurité, économie, efficacité, fiabilité
- Gain de place
- Chaleur immédiate
- Insane
- Installation aisée

- Contrôle et pilotage à l'aide de différents systèmes, de la version tout ou rien (interrupteur, thermostat, ...) à la version automatisée digitale (domotique)
- Douce et agréable sensation de chaleur à la maison ou au bureau

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
2400	1200	12,5



PLAQUE DE PLÂTRE ARMÉE DE FIBRES

Plaque composée d'un noyau de plâtre enrobé d'un voile de fibre préimprégné de 1 mm. Afin d'augmenter la résistance au feu de la plaque, le noyau de plâtre est enrobé de fibre de verre, vermiculite et perlite. Le voile de fibre est trempé dans le plâtre.

VIDIWALL

Les plaques Fibroplâtre s'utilisent dans les différents domaines du paroiement à sec, également en cuisine et salle de bain. En raison de leur composition particulière et de leur dureté, elles sont utilisées dans des constructions en bois pour le parement des cloisons

et plafonds. Les bords sont soit à coller (SK) ou à visser (VT). Plaque de plâtre de haute qualité et de fibres de cellulose. Sa densité lui donne une très haute résistance mécanique et d'excellentes qualités acoustiques.

Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur cm
1500	1000	10,0 & 12,5
2400/3000	1200	10,0 ; 12,5 ; 15,0
2000	1200	10,0 ; 12,5 ; 15,0
2400/3000	1200	10,0 ; 12,5 ; 15,0



> IDÉALE POUR OSSATURE BOIS



PLAQUE PROTECTION INCENDIE

LA PROTECTION INCENDIE PASSIVE DES BÂTIMENTS

Lors d'un incendie, les matériaux utilisés, de par leurs propres caractéristiques, jouent un rôle important. Ils peuvent agir sur la propagation du feu, la protection des structures porteuses et sur le compartimentage et l'étanchéité aux flammes des parois et passages techniques. La réaction au feu est ainsi le comportement d'un produit qui, par sa propre décomposition, alimente le feu auquel il est exposé, dans des conditions spécifiées.



Contribution énergétique à la propagation d'un incendie

		Classification complémentaire		
		Dégagement de fumée : quantité et vitesse		Chute de gouttes et débris enflammés
A1	Incombustible			
A2	Partiellement incombustible	S1	Faible	d0
B	Combustible, non inflammable	S2	Moyenne	d1
C	Combustible, peu inflammable			
D	Combustible, facilement inflammable	S3	Haute	d2
E	Combustible	Pas testé		Sans indication ou d2
F	Aucune performance déterminée			

FIREBOARD

La plaque de plâtre avec voile de fibre de verre pour une résistance au feu accrue. Grâce à sa résistance au feu élevée, Knauf Fireboard s'utilise dans les faux plafonds, contre-cloisons, gaines techniques et ossatures métalliques. L'épaisseur et le nombre de plaques dépendent du niveau de résistance au feu souhaité (EI 30, EI 60 ou EI 120).

Plaque de plâtre armée de fibre de verre ininflammable. Le noyau de plâtre est recouvert d'un voile de fibre de verre imprégné de 1 mm. Pour accroître la résistance au feu, le noyau est enrobé de fibre de verre, de vermiculite et de perlite.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
2500	1200	12,5
2000	1250	15
2000	1250	20
2000	1250	25
2000	1250	30



PLAQUE EI (DF) RÉISTANTE AU FEU

Panement sur ossature métallique pour cloisons de séparation ou de doublage non portantes et faux plafonds. Pour des exigences plus sévères en matière de résistance au feu. Plaque avec un noyau de plâtre plus lourd dont la cohésion, en cas d'incendie, se maintient plus longtemps grâce à la fibre de verre qui fait office d'armature. Les deux faces ainsi que les bords longitudinaux sont recouverts d'un carton spécial particulièrement adhérent. Les plaques se distinguent par leur carton rose et un marquage rouge sur la face arrière.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
2400/2000	1200	12,5
2400/3000	1200	15
2400	1200	18



> ENROBÉE DE CARTON AVEC UNE RÉISTANCE AU FEU ÉLEVÉE



PLAQUE **AQUAPANEL CEMENT BOARD**

Cloisons et plafonds dans les espaces où le taux d'humidité de l'air est en permanence élevé comme dans les piscines ou les centres de bien-être. Elles s'utilisent également pour les cuisines et salles de bains à utilisation intensive, comme dans les hôtels ou les complexes sportifs.



AQUAPANEL INDOOR

Plaques robustes et résistantes à l'humidité, à base de ciment et d'additifs minéraux. La plaque s'applique dans des espaces particulièrement humides tels que les salles de bains, douches, cuisines, piscines et laveries. AquaPanel® Cement Board offre également des avantages considérables en termes d'isolation acoustique et de protection

contre le feu. Plaque de 12,5mm extrêmement stable à base de ciment Portland et d'additifs minéraux purs qui la rendent complètement insensible à l'humidité, résistante aux moisissures et ininflammable. Les deux faces sont recouvertes d'une armature en fibre de verre qui se prolonge sur les bords longitudinaux.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
1200	900	12,5
2000/2400/2500/2600/2800/3000	1200	12,5



AQUAPANEL OUTDOOR

Plaques pour l'extérieur. Plaque extrêmement stable qui se prête parfaitement comme support solide et robuste, résistant aux conditions climatiques extrêmes telles que la pluie, la neige et les vents de forte

intensité. Plaque de 12,5mm extrêmement stable à base de ciment Portland et d'additifs minéraux purs qui la rendent complètement insensible à l'humidité, résistante aux moisissures et ininflammable.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
1200	900	12,5
2000/2400/2500/2600/2800/3000	1200	12,5



DRYSTAR

Plaques de plâtre spécialement conçues pour les environnements humides et mouillés. Il est également possible de l'utiliser comme revêtement de faux-plafonds en extérieur qui ne sont pas directement soumis aux intempéries. Résistance aux moisissures, incombustible, support idéal pour carrelages et membranes étanches.



Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
2600/3000	1200	12,5

AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR

Plaques pour l'intérieur. Chape sèche pour l'égouttement de planchers anciens ou bruts. Elle s'applique dans des espaces intérieurs où le taux d'humidité est élevé en permanence. Ce système est idéal pour la

renovation de nombreux types d'immeubles. Élément de chape sèche extrêmement stable à base de ciment Portland et d'additifs. Les éléments AquaPanel® Floor sont pourvus de bords rainurés qui rendent la pose plus aisée et plus rapide.

Longueur mm	Longueur mm	Épaisseur cm
900	600	22



PLACSTOP Z

Profilé d'ombrage en aluzinc pour plaques de 9,5 à 25mm et longueur 2,50m et 3,00m. Utilisé verticalement ou horizontalement. Evite également les fissures entre le mur et le plafond. Idéal pour la fixation d'un bandeau LED.



GALVAPLAC ECO-PRO 0104

Cornière gaufrée en aluminium pour une meilleure accroche de l'enduit. Profilé d'angle : 2,5m. Épaisseur 0,4mm, épaisseur d'enduisage de 1mm.



PLASTO MICRO

Profilé d'arrêt pour mur ou plafond. Finition des plaques à bords droits. Pour les plaques de 9,5 à 25mm, longueur 3,05m.

ALUPLAC 264

Cornière gaufrée en aluminium pour une meilleure accroche de l'enduit. Profilé d'angle : 3,0m. Épaisseur 0,4mm, épaisseur d'enduisage de 1mm.



CORNERPLAC

Finition des joies de fenêtre de 6mm + 1mm d'enduisage pour plaque de 12,5mm. Longueur 2,30m et 3m. Disponible en galva / aluzinc, aluzinc ou aluminium.



PROFILÉ HORIZONTAL (UW)

Profilé horizontal en acier galvanisé pour le montage des cloisons de séparation à ossature métallique.


Dimensions mm
50/40/0,6
70/40/0,6
75/40/0,6
100/40/0,6
125/40/0,6
150/40/0,6



PROFILÉ VERTICAL (CW)

Profilé vertical en acier galvanisé pour le montage des cloisons de séparation à ossature métallique.

Dimensions mm
50/50/0,6
70/50/0,6
75/50/0,6
100/50/0,6
125/50/0,6
150/50/0,6

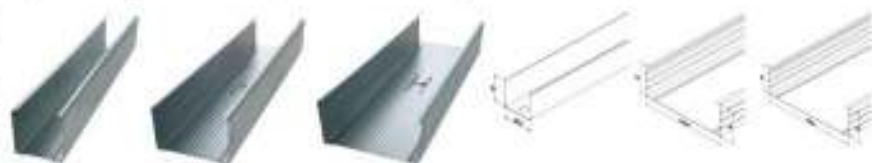

PROFILÉ PÉRIPHÉRIQUE (UD)

Profilé périphérique en acier galvanisé à poser sur le pourtour de la pièce pour le montage du plafond suspendu.

Dimensions mm
28 x 27 x 0,6mm, 3,0mm



**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**

PROFILÉ (CD)

Profilé de base en acier galvanisé et porteur pour le plafond suspendu.

Dimensions mm
60 x 27 x 0,6mm, 0,9mm





SUSPENSION DIRECTE EN FORME D'ANCRE

Pour profilé de base.

SUSPENSION RÉGLABLE

Pour profilé de base.
Bloquage avec le fil à maillet.



SUSPENSION DIRECTE

Pour latte de bois.



SUSPENSION DIRECTE

Pour profilé.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉE 10M

> RÉDUCTION ACOUSTIQUE



BANDE DE RENFORT

Bande en fibre de verre autocollante pour le renforcement des joints de plaques. Convient pour les surfaces qui ne sont pas exposées à des contraintes particulières. Largeur 50mm. Maille 3x3mm. Rouleau de 20 ou 90m.



BANDE EN PAPIER

Bande de renfort en papier pour une finition solide et réussie des joints de plaques de plâtre. Idéale pour le jointoiment dans des conditions d'hygrométrie élevée ou de fortes températures. Au milieu, cette bande est munie d'un pli en V pour faciliter le pliage lors de l'utilisation de la bande de papier pour renforcer les coins intérieurs. Rouleau 23m, largeur 50mm.

PANNEAU DE CONSTRUCTION JACKOBOARD PLANO

Panneaux de construction pour l'aménagement intérieur (habillages de murs, tuyaux et baignoires, plans de toilette, sols, rangements, etc.)
Revêtement spécial sur les deux faces. Application carrelage ou enduit.

Dimensions mm	Épaisseur mm
1200 x 600	4
1200 x 600	6
1200 x 600	10
2400 x 600	10
2400 x 600	20
2400 x 600	30
2400 x 600	40
2400 x 600	50
2400 x 600	60
2400 x 600	80
2400 x 900	20
2400 x 900	50



ÉLÉMENT D'ANGLE JACKOBOARD PLANO

Élément d'angle permettant l'habillage des descentes des tuyaux ou autre. Revêtement spécial sur les deux faces. Application carrelage ou enduit.

Dimensions mm	Épaisseur mm
2400 x 150 x 150	20
2400 x 200 x 200	20
2400 x 300 x 300	20
2400 x 400 x 200	20



BANDE D'ARMATURE JACKOBOARD

Pour armer et niveler les éléments JACKOBOARD®. Autocollante.
Longueur 25m x largeur 125mm.



BANDE D'ÉTANCHEITE JACKOBOARD

Pour étancher les éléments JACKOBOARD® (dans la zone humide).
Avec caoutchoucage au centre.
Disponible en longueur 10m et 50m, largeur 120mm.



MANCHETTES JACKOBOARD

Pour étancher les passages de tuyaux à travers les éléments JACKOBOARD®.



RONDELLES DE FIXATION JACKOBOARD

Rondelles de fixation en matière plastique Ø 60mm.
Diamètre de passage Ø 5mm





FILLER PASTA

Pâte prête à l'emploi pour le jointoiment des plaques de plâtre, convient également pour le remplissage des trous de vis et la finition des angles. Consommation: 0,35L/m². Seaux de 4 et 17L.



FILLER TO FINISH

Pâte destinée à la finition en combinaison d'Uniflott. Consommation: 0,1 Kg/m² (couche de finition). Seaux de 1,5 et 20Kg.



UNIFLOTT

Pour le jointoiment des plaques, à utiliser avec la bande d'armature. Consommation: 0,25 Kg/m². Sacs de 5 et 25Kg.



JOINTFILLER PLUS

Matériau poudreux à base de plâtre pour le jointoiment avec bande d'armature. Convient également pour le remplissage des trous de vis et réparation. Sac de 5Kg.



EASYFILLER 45

EasyFiler 45 est un produit de jointoiment respirant et minéral pour plaques de plâtre. Il a été spécialement conçu pour les travaux où un temps de traitement plus court est souhaité (environ 45 mn). L'EasyFiller 45 est idéal pour remplir des joints et réparer des dommages. Les plus-values du produit sont une excellente adhérence, une très bonne capacité de remplissage et un séchage très rapide. Consommation: 200 gr/m². 5Kg.



JOINTFINISHER

Matériau de jointoiment pour la finition des joints de plaques préalablement remplis et le spatulage de la surface des plaques. Consommation: 0,1 Kg/m². 5Kg.

EASYFILLER 90

EasyFiller est un produit de jointoiment respirant et minéral pour plaques de plâtre. Le produit est idéal pour remplir des joints et réparer des dommages. Les plus-values du produit sont une excellente adhérence, une très bonne capacité de remplissage et un séchage rapide. De plus EasyFiller peut être utilisé comme première couche sur les joints AK en combinaison avec Knauf Fil & Finish Light. Consommation: 200 gr/m². 20Kg.



SAFEBOARD FILLER

Enduit de jointoiment à base de plâtre et du borium pour plaques anti-rayons du type Safeboard. Poudre de plâtre spécial, enrichie de matières de charges et d'agents de fixation minéraux. L'enduit de jointoiment Knauf Safeboard résiste aux rayons X et se caractérise par sa grande durabilité. Consommation: De 0,25 à 0,6 Kg/m². 5Kg.

FIREBOARD SPATCHEL

Enduit polycroïque de jointoiment et de remplissage en poudre à base de plâtre pour plaques de plâtre résistantes au feu. Consommation: de 0,55 à 1,2 Kg/m² suivant la finition. 10Kg.



FILL & FINISH LIGHT

Pour le remplissage des joints de plaques de plâtre (F1) et pour la finition des joints de plaques de plâtre (F2a). Grâce à sa formule allégée, l'enduit offre un rendement amélioré évident (env. 35%).
Consommation : 0,1 à 0,2 Kg/m². 20Kg.

> RENDEMENT AMÉLIORÉ



SUPERFINISH

Enduit de finition et de remplissage prêt à l'emploi. SuperFinish est un enduit de finition multusage pour la finition des joints (F2a), l'endusage complet des surfaces (degrés de finition F2a à F3). SuperFinish s'applique à l'intérieur sur : Plaques de plâtre, Plaques en fibroplâtre, Béton/ béton cellulaire, Enduits, Maçonneries de blocs collés plans. Consommation : 0,1 à 0,5Kg/m², pour la finition F3 1,6 Kg/m². 20Kg.



CE 86

Enduit blanc en poudre pour traitement en intérieur des joints sans bande à bords amincis. Densité : 0,8g/cm³ Température d'application : > 5°C. Temps de séchage : 6h/cm. Consommation : 0,3 à 0,4 kg/m². 25Kg.

DRYSTAR FILLER

Matériau de jointoiment et de surfacage poudreux à base de pierre calcaire, de liant synthétique et d'adjuvants adaptés à ses domaines d'application. Consommation : 0,25 à 0,50Kg/m². 25Kg.



PLAKIST CE 78 PERFECT'JOINT

Enduit blanc en pâte prêt à l'emploi pour traitement des joints à bords amincis en association avec une bande à joint. Densité : 1,7g/cm³ Température d'application : 5 - 30 °C. Temps de séchage : 24 à 48 h. Consommation : 0,5 kg/m². Disponible en 7 et 25Kg.



SEMIN F

Enduit blanc de finition intérieure. Densité : 0,9g/cm³ Température d'application : 8 - 35 °C. Temps de séchage : 3 à 6h. Consommation : 0,25 à 0,4 kg/m². 5Kg



SEMIN RP1

Enduit blanc, polyvalent à mise en peinture rapide, haute performance intérieure. Densité : 0,9g/cm³ Température d'application : 8 - 35 °C. Temps de séchage : 3h. Consommation : 1 kg/m². 5Kg

Longueur mm	Largeur mm
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
800	800

TRAPPE ALU PLAQUE DE PLATRE HYDRO 12,5MM



TRAPPE HQ HYDRO

Trappe étanche air et poussière, cadre alu plaque déco, hydro 12,5mm avec isolant de 19mm.

Longueur mm	Largeur mm
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600

TRAPPE LAQUÉE BLANCHE



Longueur mm	Largeur mm
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
800	800



TRAPPE HQ LAQUÉE BLANCHE PL

Longueur mm	Largeur mm
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600



> GEDIMAT STOCKE DES MILLIERS DE ROULEAUX ET DE PANNEAUX D'ISOLANT POUR DÉMARRER IMMÉDIATEMENT VOTRE CHANTIER !



Tous les produits présents dans ce catalogue sont sous peu toujours de stock. En cas de non-disponibilité d'un produit, votre point de vente Gedimat vous proposera un produit alternatif équivalent.

CONTACTEZ-NOUS !

voir page 157



DEVIS GRATUIT POUR LES PROFESSIONNELS ET LES PARTICULIERS

Quel que soit votre projet, votre expert Gedimat est toujours disponible pour vous remettre une offre au juste prix et c'est gratuit !

**PRIX DÉGRESSIF
POUR LES GROS
VOLUMES !**



UNE SELECTION DE 1^{ER} CHOIX EN CARRELAGE



PANAREA WHITE



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

100x100cm
50x100cm

PANAREA GREY



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.


100x100cm
50x100cm

PANAREA ANTHRACITE



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

100x100cm
50x100cm



METAL



ROYAL BLUE
60x60cm
60x120cm
Mosaic
Hexagonal

En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.



SILVER
60x60cm
60x120cm
Mosaic
Hexagonal

En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.



SEAGREEN
60x60cm
60x120cm
Mosaic
Hexagonal

En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.



STEEL
60x60cm
60x120cm
Mosaic
Hexagonal

En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

STYLE GREY




FLAX



BELCASTEL



FAP ROOTS MURAL

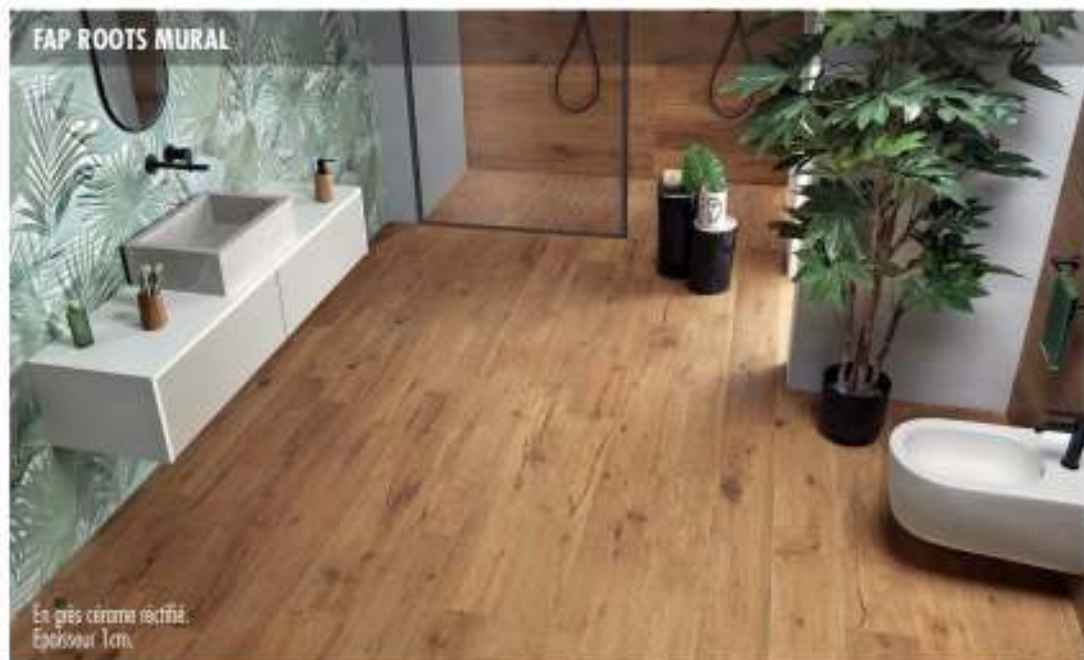

En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

FINCIBEC ASHLEY AMB CHESNUT



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

FINCIBEC NAXOS CHROMATICA



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

ABK POETRY STONE

LISTEL WOOD

5x40cm

CARVING SMOKE

60x120cm



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

CSA FORM FUN AUTOMN



En grès cérame rectifié.
Épaisseur 1cm.

Le choix d'un mortier colle dépend de son usage et de sa destination. Les colles carrelage sont donc classées selon leur nature et leur performance. Ce classement est régi par les normes européennes EN 12004 et EN 12002.

CLASSIFICATION Normes EN 12004 EN 12002	Produit	Marque	C2	E	T	S1	S2
			Mortier-colle amélioré	Temps ouvert allonge pour faciliter la mise en œuvre	Résistant au glissement lors de la pose du carrelage mural	Déformabilité transversale $\geq 2,5\text{mm}$	Déformabilité transversale $\geq 5\text{mm}$
C2 E	Webercol primo project	Weber	•	•			
C2 E S1	Keraflex Vario S1	Ilapei	•	•		•	
	Keraflex Extra S1 Zero	Ilapei	•	•		•	
C2 F TE	Biofast	Kerakoll	•	•	•		
C2 TE	Bioflex	Kerakoll	•	•	•		
	Bioflex	Kerakoll	•	•	•		
	Adesikar P9	Ilapei	•	•	•		
	FIN 05	Ilapei	•	•	•		
	Keraflex	Ilapei	•	•	•		
	SikaCeram 204 Medium	Sika	•	•	•		
	SikaCeram 205 Medium	Sika	•	•	•		
	Webercol primo	Weber	•	•	•		
C2 TE S1	Bioflex S1	Kerakoll	•	•	•	•	
	Bioseuple	Kerakoll	•	•	•	•	
	Biogel No Limits	Kerakoll	•	•	•	•	
	Colle Flex S1	Gedimat	•	•	•	•	
	Webercol plus project	Weber	•	•	•	•	
	Webercol plus	Weber	•	•	•	•	
	Keraflex Maxi S1 Zero	Ilapei	•	•	•	•	
	SikaCeram 250 StarFix	Sika	•	•	•	•	
C2 TE S2	SikaCeram 295 Star S2	Sika	•	•	•		•

Mortier-colle C2 E

COLLE CARRELAGE WEBERCOL PRIMO PROJECT

Colle carrelage flexible spécial projet. Double consistance. Gris. Pour intérieur et extérieur. Idéale pour sol chauffant. Encollage : 60 x 60cm. Durée d'utilisation : 2 à 3h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 10h. Mise en circulation du sol après 10h. Épaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



Mortier-colle C2 E S1



COLLE CARRELAGE KERAFLEX VARIO S1

Mortier colle semi-fluide pour lit mince et moyen, déformable, à durcissement hydraulique, pour carrelage céramique et pierre naturelle. Pour intérieur et extérieur. Recommandé pour le chauffage sol et grand format. Encollage : 80 x 80cm. Consommation : 2 à 5kg/m² selon le peigne. Durée d'utilisation : 3h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 12h. Mise en circulation du sol après 12h. Épaisseur de pose jusqu'à 15mm. Sac de 25Kg.

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Mortier-colle gris à base de ciment à hautes performances, double classification grâce à sa rhéologie variable, résistant au glissement vertical ou avec une capacité de moulage élevée, à temps ouvert allongé, déformable, à très faible émission de composés organiques volatils et à émission de gaz à effet de serre compensées, pour la céramique et la pierre naturelle y compris de grand format. Pour intérieur et extérieur. Recommandé pour le chauffage sol. Consommation : 2 à 5kg/m² selon le peigne. Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : >30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 4-8h pour les murs, 24h pour les sols. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose par couche de 10mm. Sac de 25Kg.

Mortier-colle C2 TE

COLLE CARRELAGE BIOFIX

Mortier-colle minéral pour intérieur et extérieur. Idéal pour sols et murs, pour céramique, grès cérame, pierre naturelle, mosaïque. Encollage : 60 x 60cm. Consommation : 2,4 à 4 Kg / m². Durée d'utilisation : 4h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 20h. Mise en circulation du sol après 20h. Épaisseur de pose de 2 à 10 mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE BIOFLEX

Mortier-colle minéral pour intérieur et extérieur. Idéal pour sols et murs, pour céramique, grès cérame, pierre naturelle, mosaïque. Encollage : 80 x 80cm. Consommation : 1,25 Kg / m² / mm épaisseur. Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : 60 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**



COLLE CARRELAGE FM 05

Mortier colle pour la pose de revêtements céramiques de tous types. Pour intérieur et extérieur. Sol et Mur résidentiel. Encollage : 60 x 60cm. Consommation : 2 à 5 kg/m² selon le peigne. Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 4-8h pour les murs, 24h pour les sols. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 5mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE KERAFLEX

Mortier colle à hautes performances, à temps ouvert allongé et sans glosantement vertical, pour la collage du carrelage et de la pierre naturelle. Pour intérieur et extérieur. Sol et Mur Industriel. Encollage : 60 x 60cm. Consommation : 2 à 5 kg/m² selon le peigne. Durée d'utilisation : 3h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24 à 48 h après joints. Épaisseur de pose de 7mm. 5 ou 25Kg.

COLLE CARRELAGE

SIKACERAM 204 MEDIUM

Colle ciment flex. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour chauffage au sol, murs et sols. Encollage : 60 x 60cm. Consommation : 3,4kg/m² (peigne 10mm). Durée d'utilisation : 3h. Temps ouvert pratique : >30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 10mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE SIKACERAM 205 MEDIUM

Colle ciment flex. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour chauffage au sol, murs et sols. Encollage : 60 x 60cm. Consommation : 3,6kg/m² (peigne 10mm). Durée d'utilisation : 6h. Temps ouvert pratique : 50 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 10mm. 25Kg.

COLLE CARRELAGE WEBERCOL PRIMO

Colle carrelage flexible. Emission réduite de poussière. Blanc et gris. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour sol chauffant. Encollage : 60 x 60cm. Durée d'utilisation : 4h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24 à 48h. Épaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



Mortier-colle C2 TE S1

COLLE CARRELAGE BIOFLEX S1

Mortier-colle minéral pour intérieur et extérieur. Idéal pour sols et murs, pour céramique, grès cérame, pierre naturelle, mosaïque. Sol chauffant, piscine, terrasse et balcon. Encollage : 80 x 80cm. Consommation : 1,25 Kg/m²/mm épaisseur. Durée d'utilisation : 6h. Temps ouvert pratique : 45 min. Temps d'attente pour faire les joints : 20h. Mise en circulation du sol après 20h. Epaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE BIOSOUPLE

Mortier-colle minéral pour intérieur et extérieur. Idéal pour sols et murs, pour céramique, grès cérame, pierre naturelle, mosaïque. Sol chauffant, piscine, terrasse et balcon. Encollage : 80 x 80cm. Consommation : 2,5 à 5 Kg /m². Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 20h. Mise en circulation du sol après 20h. Epaisseur de pose de 2 à 15mm. Classification C2TE S1. 25Kg.



COLLE CARRELAGE BIOGEL NO LIMITS

Gel-Mortier pour intérieur et extérieur. Idéal pour sols et murs, pour céramique, grès cérame, pierre naturelle, mosaïque. Sol chauffant, piscine, terrasse et balcon. Grand format d'encollage. Consommation : 1,25 Kg/m²/mm épaisseur. Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : 60 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Epaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



COLLE FLEX S1 GEDIMAT

Colle pour carrelage et pierre naturelle de type C2TE S1. Pour intérieur et extérieur, sur chapes, béton, placo-plâtre, panneaux isolants pour céramiques et pierres naturelles. Adhérence après cycle de gel-dégel >1N/mm². Déformation transversale >2,5mm. 25Kg.

COLLE CARRELAGE KERAFLEX MAXI S1 ZERO

Mortier colle gris à hautes performances, sans glissement vertical, à temps ouvert allongé, déformable, bénéficiant de la technologie Low Dust, pour carrelage et pierre de grands formats, à très faible émission de composés organiques volatiles et à émission résiduelle de gaz à effet de serre à zéro par compensation certifiée. Moins de poussières, très faible émission COV. Pour intérieur et extérieur. Recommandé pour le chauffage sol et grand format. Grand format d'encollage. Consommation : 2 à 5 kg/m² selon le peigne. Durée d'utilisation : 8h. Temps ouvert pratique : >30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 4-8h pour les murs, 24h pour les sols. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose jusqu'à 15mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE SIKACERAM 250 STARFIX

Colle ciment Superflex. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour chauffage au sol, murs et sols. Encollage : >100 x 100cm. Consommation : 3,1kg/m² (peigne 10mm). Durée d'utilisation : 4h. Temps ouvert pratique : >30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 5mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE WEBERCOL PLUS PROJECT

Colle carrelage très flexible. Carrelage sur carrelage sans primer. Blanc et gris. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour sol chauffant. Encollage : 80 x 80cm. Durée d'utilisation : 4h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 12h. Mise en circulation du sol après 12 à 24h. Épaisseur de pose de 2 à 15mm. 25Kg.



COLLE CARRELAGE WEBERCOL PLUS

Colle carrelage très flexible avec adhérence améliorée. Carrelage sur carrelage sans primer. Émission réduite de poussière. Blanc et gris. Pour intérieur et extérieur. Sol chauffant. Encollage : 100 x 100cm. Durée d'utilisation : 5h. Temps ouvert pratique : 30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 12h. Mise en circulation du sol après 12 à 24h. Épaisseur de pose de 2 à 15mm. 5kg et 25Kg.



Mortier-colle C2 TE S2

COLLE CARRELAGE SIKACERAM 295 STARS2

Colle ciment Hyperflex. Pour intérieur et extérieur. Idéal pour chauffage au sol, murs et sols. Encollage : >100 x 100cm. Consommation : 2,7kg/m² (peigne 10mm). Durée d'utilisation : 1h. Temps ouvert pratique : >30 min. Temps d'attente pour faire les joints : 24h. Mise en circulation du sol après 24h. Épaisseur de pose de 10mm. 25Kg.

> NATTE DE DÉSOLIDARISATION NON NÉCESSAIRE



PROFILÉ SCHLUTER SCHIENE AE




Schlüter®-SCHIENE est un profilé en aluminium naturel anodisé mat pour la protection et la décoration des chants de revêtements carrelés. Il peut notamment être utilisé en tant que profilé de transition entre différents types de revêtement (par exemple entre un carrelage et une moquette), en finition de plinthe, pour la réalisation de joints de fractionnement (voir note ci-après), en finition de nez de marche, pour la délimitation de parties distinctes dans le cadre d'une pose décorative, et pour la finition de revêtements tels que moquette, parquet, stratifié, pierre naturelle ou autre. Longueur 2,5m. Épaisseur 2 à 30mm.

Grâce à la forme de Schlüter®-SCHIENE, les contraintes mécaniques sont réparties sur l'ensemble du revêtement et sur le support. Les arêtes du revêtement sont ainsi protégées de manière efficace. L'espaceur, présent à partir d'une hauteur de profilé de 6mm, permet de créer un joint régulier entre le carreau et le profilé.

**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ KERDI 200

Schlüter®-KERDI-200 est une natte de 0,2mm d'épaisseur en polyéthylène souple, revêtue d'un non-tissé sur ses deux faces pour assurer son ancrage dans le mortier-collé pour servir d'étanchéité composite. Elle présente un coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau $\mu = 5,15$. Elle est utilisée en système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.) et en système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.) et permet le portage des microfissures. Les carreaux peuvent ensuite être collés directement sur Schlüter-KERDI. D'autres revêtements tels que des enduits ou du crépi peuvent également être mis en œuvre sur Schlüter-KERDI. Des angles rentrants et sortants, ainsi que des colerettes pour le passage de tuyaux, font partie de la gamme. Disponible en longueur 5, 10 ou 30m et en largeur 1, 1,5 ou 2m. Épaisseur 0,2mm.

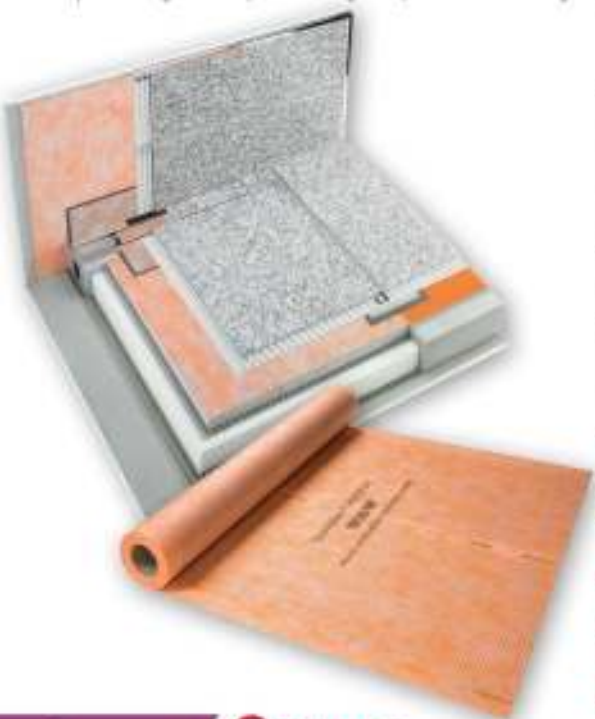

NATTE DE DÉSOLIDARISATION DITRA 25

La natte d'étanchéité Schlüter®-DITRA 25 est une natte de découplage et de désolidarisation en polyéthylène. Elle découple le sol carrelé de son support pour éviter la transmission de mouvements pouvant provoquer des fissures ou le décollement du revêtement. Solution idéale en neuf et en rénovation. 5 x 1m ou 30 x 1m.



- Assure une répartition des charges et une bonne adhérence du revêtement carrelé avec le support
- Mise en œuvre au sol et au mur
- Supporte le passage de charges lourdes
- Permet la pose de carreaux grand format ($>60 \times 60$ cm)
- Diffusion uniforme de la chaleur $R = 0,048 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

> OUTILLAGE DU CARRELEUR

COUPE CARRELAGE

Pour les carreaux, dalles et mosaïques de céramique, pierre, porcelaine et le verre jusqu'à 18mm

- Lame solide pour une coupe précise
- Coupe de roulements précis et durable (sans entretien)
- Avec équerre multifonctionnelle pour 90° et 45° et règlette de 340mm
- Roue de coupe verrouillable
- Roue de coupe avec la force de coupe et force de la pression jusqu'à 1000 kg
- Pieds en PVC assurent anti-boues et protègent contre les rayures sur les carreaux finis
- Roue en carbure de tungstène professionnel de Ø 22mm
- Tête de coupe verrouillable pour un transport sécurisé
- 125cm : avec socle en acier, rails de guidage, des surfaces d'appui sur les côtés et roues pour le transport.

	Longueur de coupe	Coupe diagonale	Diamètre de la roue
Coupe carrelage professionnel réglable	48cm	33x33	22mm
Coupe carrelage réglable	63cm	45x45	22mm
Coupe carrelage réglable	92cm	65x65	22mm
Coupe carrelage réglable	125cm	88x88	22mm



KIT LEVELLING SYSTEM 150 PLS

150 Clips pls 3-12 mm joint 1,5 mm + 150 cales + 1 pince

> FACILITE LA MISE À NIVEAU

EPONGE DE CARRELEUR

Eponge de carreleur synthétique. Dimensions 140 x 110 x 88mm.



FROTTOIR EN CAOUTCHOUC

Platir montage plastique avec semelle en caoutchouc spongieux orange.



CALES POUR CLIPS PLS

CROISILLONS ÉCARTEURS

Disponible en 1mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm et 8mm. 250 Pièces par sachet.



CLIPS JOINTS PLS

Disponible en 3-12mm x 1,5mm, 3-12mm x 3mm et 12-20mm x 1,5mm.



LIVRAISON SUR CHANTIER

Pour faciliter l'approvisionnement de matériaux sur chantier, un service de livraison est à votre disposition dans votre point de vente Gedimat.

De la camionnette au camion-grue, de la livraison sur le trottoir ou à l'endroit précis de vos travaux, il vous proposera toujours la solution de livraison la plus appropriée.



*" Nous livrons
où vous le
souhaitez*,
même à l'arrière
d'une maison
2 façades ou
au 4^{ème} étage "*

** Dans les limites du possible...*



CONTACTEZ-NOUS !

voir page 157





LE PLUS GRAND CHOIX EN BOIS DE CONSTRUCTION

CLASSIFICATION DES BOIS :

- **Classe 1** - Bois sec pour application intérieure avec un taux d'humidité inférieur à 20% (parquet, lambris, ...).
- **Classe 2** - Bois sec avec un taux d'humidité pouvant être occasionnellement en contact avec un taux d'humidité supérieur à 20%, assautures et charpentes correctement vernies.
- **Classe 3** - Bois qui peuvent être fréquemment en contact avec de l'humidité supérieure à 20%, utilisation de pièces de construction extérieures telles que le bardage.
- **Classe 4** - Bois qui peuvent être en contact permanent avec de l'eau douce, ils sont imputrescibles. Certains le deviennent à l'aide d'un traitement (pin sylvestre, frêne thermichouffé). D'autres le sont naturellement comme les bois exotiques.
- **Classe 5** - Ces bois peuvent être en contact permanent avec l'eau salée, ce sont des bois très durables. Les essences de bois Massaranduba et Iroko ont une durabilité de plusieurs décennies.



Madrin

Chevron

Volige



Latte & contre-latte



Poteaux



> BOIS DE CHARPENTE

ESSENCES DE BOIS DISPONIBLES :

- Epicéa
- Pin
- Sapin rouge
- Douglas

Traitement par trempage possible contre les champignons et les attaques d'insectes, le bois est alors de couleur verte ou rouge.

	Hauteur / Largeur + 3 à 7 m selon section et arivage		Destination
MADRIERS	100	300	Charpente, ferme, ossature, tritère
	75	225	
	63	175	
	63	150	Sablère, gîte
	50	125	
6/4 OU PALPLANCHE	38	225	Chevronnage
	38	175	
	38	150	
CHEVRONS	63	86	
	50	63	
VOLIGES	25	225	Toitures, plates-formes, supports, ardoises et tuiles
	25	200	
	25	175	
	25	150	
	25	125	
	25	100	
	19	125	
	19	100	
LATTES	25	38	Toitures
	32	38	
CONTRE-LATTES	10	38	
	19	38	
	16	38	
POTEAUX	150	150	Ossature
	200	200	
	250	250	

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !

DEVIS
GRATUIT



BOIS DE CONSTRUCTION EN SAPIN SLS

SLS/CLS : Scandianvian Lumber Standard ou Canadian Lumber Standard (plus difficile à obtenir)

Les SLS/CLS sont surtout utilisés pour la réalisation de cloisons, gîtes et des ossatures bois. Ils sont toujours rabotés et calibrés, les arêtes sont arrondies et permettent de belles finitions.

Classes de bois disponibles :

- C18 (ossature et charpente)
- C24 (charpente traditionnelle, industrielle, ossature bois)
- C30 (lamelle-collé)

Les classes de bois C18, C24, C30 sont testées pour leurs résistances mécaniques, feu, durabilité, isolation thermique et acoustique.

> Traitement hydrofuge sur demande.

Longueur en m	Largeur en mm	Épaisseur en mm
1,50 à 5,40 m	38	58
1,50 à 5,40 m	38	63
1,50 à 5,40 m	38	89
2,40 à 6,00 m	38	140
2,40 à 6,00 m	38	184
2,40 à 6,00 m	38	235
1,50 à 5,40 m	45	58
1,50 à 5,40 m	45	63
1,50 à 5,40 m	45	89
2,40 à 6,00 m	45	140
2,40 à 6,00 m	45	184
2,40 à 6,00 m	45	235

> PANNEAUX DE CONSTRUCTION

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

Composés de particules de bois collées et pressées. Existents en différentes finitions pour différentes applications : réaliser des planchers, des dossiers, des meubles, des étagères, des placards, etc.

Existents en :

- poncé et non-poncé,
- prépeint,
- plaqué (hêtre, merisier, sapin, etc.),
- stratifié (différents coloris),
- mélaminé.

3 dimensions : 125 x 62,5 cm,
125 x 250 cm, 130 x 305 cm.

Épaisseurs de 8 à 28 mm selon le panneau.
Pour les stratifiés, de 20 à 80 cm de large sur différentes longueurs.



PANNEAUX DURELIS HYDROFUGES

Panneaux de constructions multifonctionnels hydrofuges. Composés de 85% de bois recyclé et 15% de déchets de l'industrie du bois. Pour contreventement, paroi et plancher.

Dimensions : 122 x 396 cm,
250 x 125 cm, 129 x 280 cm.



PANNEAUX AGGLOMÉRÉS HYDROFUGE

Composés de particules de bois collées et pressées. Pour milieu humide.

Dimensions : 250 x 125 cm en
épaisseur 12, 18, 22 et 28 mm.



PANNEAUX MULTIPLEX

Les panneaux multiplex (ou contreplaqué) sont des panneaux composés de plusieurs plis de placage collés. Cela leur donne une bonne stabilité ainsi qu'une excellente résistance mécanique. Idéal pour les travaux de menuiserie, face de porte, recouvrement (placage).

Existents en :

- sapin,
- hêtre,
- bouleau,
- peuplier,
- merisier,
- okoumé,
- aïzello.



Dimensions : 125 x 62,5 ou 244 x 122 cm,
épaisseurs de 3,6 à 25 mm selon le type de panneau.

> PANNEAUX DE CONSTRUCTION

PANNEAUX HARDBOARD UNALIT

Plaques de fibres de bois comprimées.
Le Hardboard a un côté lisse et un côté plus grossier.
Généralement utilisé comme assise de sol, mais
aussi très souvent comme matériau de revêtement
ou comme fond d'armoire. Lisse, prépeint blanc,
dur.

Dimension : 125 x 62,5 cm.
Épaisseurs de 3 à 5 mm.

Avantages du hardboard :

- Facile à mettre en œuvre
- Se peint aisément
- Solide

PANNEAUX MDF

Les panneaux MDF (Medium Density Fibreboard) sont des panneaux de fibres de bois collées et pressées. Ils se travaillent aussi facilement que le bois massif. Idéal pour la menuiserie, la réalisation de meuble.

Existent en :

- standard,
- malinisé blanc,
- en feu (FRAG),
- prépeint,
- teinté dans la masse (noir).

Dimensions : 244 x 122, 305 x 122 cm,
épaisseurs de 3,2 à 38 mm selon
le type de panneau.

PANNEAUX OSB

Les panneaux OSB (Oriented Strand Board) sont fabriqués à partir de plaquettes de bois orientées. Leur composition leur confère des caractéristiques proches du contreplaqué. Idéal pour les travaux de construction, les ossatures bois, les cloisons, les planchers.

3 classes disponibles :

- OSB II pour l'intérieur,
- OSB III pour les milieux humides,
- OSB IV pour l'extérieur.

Dimensions disponibles :

244 x 59 cm ou 244 x 62,5 cm avec rainures et 244 x 122 cm sans rainures.



PANNEAUX BÉTONPLEX

Plaque de multiplex ou de bois aggloméré recouvert d'une couche d'épave. Cette couche supérieure garantit une finition inusable et étanche à l'eau. La surface lisse de cette couche supérieure du bétonplex le rend idéal pour fabriquer des coffrages pour le coulage de béton. Au moment du décoffrage, le béton se détache facilement des plaques. Le bétonplex est utilisé pour le revêtement de ramonnes ou véhicules utilitaires, ainsi que pour l'aménagement de niches pour chiens et toboggans.

Dimensions : 125 x 62,5 ou 125 x 250 cm. Épaisseurs de 4 à 18 mm.

Avantages du bétonplex :

- Plus solide que le bois massif de mêmes dimensions,
- Travaille moins que le bois massif,
- Couche supérieure étanche à l'eau,
- Finition lisse.



> *« Les Experts Gedimat sont à votre disposition pour toutes vos découpes de bois et de panneaux à vos mesures »*



ESCALIER TRADI ECO

Escalier traditionnel en sapin à traiter. Modèle droit ou avec quartier tournant gauche ou droit. Hauteur de sol à sol (recoupable): 2,8m. Largeur de 72cm pour volée droite et 82cm pour quartier tournant. Hauteur de marche 20cm avec bord arrondi. Livré en kit avec contremarches, rampe traditionnelle à balustres moulurées en sapin.



ESCALIER NEVADA

Escalier traditionnel en hêtre à traiter. Modèle droit ou avec quartier tournant gauche ou droit. Hauteur de sol à sol (recoupable): 2,8m (modèle droit) - 3m (modèle tournant). Largeur de 82cm pour volée droite et 84cm pour quartier tournant. Hauteur de marche 20cm avec bord droit. Livré en kit avec rampe à poteaux, main courante en hêtre et tubes en aluminium gris.



ESCALIER GOMERA

Escalier contemporain en hêtre avec feron central 14 marches en hêtre. Largeur de 85cm pour volée droite et 88cm pour quartier tournant. Hauteur sol/sol de 280 à 305 cm. Disponible en version droite et version 1/4 tournant box. En option : rampe en hêtre, garde-corps en aluminium gris anodisé, système d'éclairage LED et interrupteur sans fil.



ESCALIER TRENDY ECO

Escalier traditionnel en chêne à trois marches.

Modèle droit ou avec quartier tournant gauche ou droit. Hauteur de sol à sol (recoupable): 2,8m. Largeur de 74cm pour volée droite et 82cm pour quartier tournant. Hauteur de marche 20cm avec bord droit. Lame en kit avec contremarches, rampe à poteaux, main courante en chêne et tubes en aluminium noir mat (RAL 9005).



ESCALIER SUR MESURE

Escalier traditionnel sur mesure en chêne ou en hêtre. Avec ou sans contremarches. 15 configurations possibles. Hauteur de marche entre 17 et 20cm avec bord droit. Hauteur de sol à sol jusqu'à 3,4m.

DIMENSIONS
SUR MESURE





ESCALIER ESCAMOTABLE ECOWOOD 26

Echelle en sapin. Disponible en 120x60cm, 120x70cm, 140x70cm.



ESCALIER ESCAMOTABLE ECOTOP

Echelle en sapin. Disponible en 120x60cm, 120x70cm, 130x70cm, 140x70cm.



GARDE-CORPS HARMONY

Garde-corps en kit en acier inoxydable A304. Disponible en fixation au sol ou en fixation latérale et en module d'1,5m ou 2,5m.



GARDE-CORPS NEW RONDO

Garde-corps en aluminium RAL 7016 mat texturé. Disponible en fixation au sol ou en fixation latérale et en module de 1,5m ou 2,5m.



LAMBRIS AVANTI

Lambris en MDF. Jonction chapeautée 4 cotés.
Disponible en gris blanc, gris blanc colonial et blanc brillant. Usage domestique.
lg 130 x lg 16,7cm.
Épaisseur 1cm. 8 lames par paquet. 1,74m²/paquet.



LAMBRIS AVANTI EXCLUSIVE

Lambris en MDF. Rainures en V. Disponible en chêne fumé, gris blanc et gris argenté.
Usage domestique. lg 130 x lg 25cm. Épaisseur 1cm, 6 lames par paquet. 1,95m²/paquet.



LAMBRIS AVANTI AQUA

Lambris en MDF. Rainures en V. Disponible en blanc brillant, blanc Aspen et Scandia. Usage domestique.
lg 130 x lg 20,2cm.
Épaisseur 1cm. 6 lames par paquet. 1,58m²/paquet.



CLIPS DE FIXATION EC 3/5
Clips à clouer. 250 pièces par boîte pour 10m².

**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**

POUR STRATIFIÉ

SOUS-COUCHE FOAM / FOAM +

Sous-couche polyvalente en PE pour les pièces moins fréquentées, telles qu'une chambre ou un grenier. Réduit les bruits de transmission -18-20 dB. Vendu en rouleau de 1500 x 100 x 2mm. 15m² par paquet.

- Convient pour les systèmes de chauffage au sol
- Convient pour toute pose sous des sols flottants à assemblage mécanique

SOUS-COUCHE SILENT WALK

Sous-couche polyvalente en PU qui réduit les bruits de pas et de transmission. Réduit les bruits de transmission -18 dB. Réduit les bruits de pas -29 %. Vendu en rouleau de 700 x 100 x 2mm. 7m² par paquet.

- Convient pour les systèmes de chauffage au sol
- Convient pour toute pose sous des sols stratifiés et parquets à clipset.
- **RÉDUCTION DES BRUITS DE PAS : -29 %.**

SOUS-COUCHE SMART / SMART +

Sous-couche polyvalente en XPS qui réduit les bruits de pas et de transmission : la solution parfaite pour les pièces et les appartements situés à l'étage. Réduit les bruits de transmission -18 dB. Réduit les bruits de pas -15 %. Vendu en rouleau de 1500 x 100 x 3mm. 15m² par paquet.

- Convient pour toute pose sous des sols stratifiés et parquets à clipset.

POUR VYNILE

SOUS-COUCHE COMFORT


Sous-couche de qualité en polyester pour toutes les poses avec un vinyle rigide. Réduit les bruits de transmission -19 dB. Réduit les bruits de pas -10 %. Parfaitement adaptée aux planchers chauffants. Vendu en rouleau de 1500 x 100 x 1,15mm. 15m² par paquet.

SOUS-COUCHE TRANSIT

Sous-couche de qualité en polyester pour toutes les poses avec un vinyle rigide. Réduit les bruits de transmission -21 dB. Réduit les bruits de pas -20 %. Parfaitement adaptée aux planchers chauffants. Vendu en rouleau de 1500 x 100 x 1,20mm. 15m² par paquet.

SOUS-COUCHE HEAT

Sous-couche de qualité en polyester pour toutes les poses avec un vinyle rigide. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants. Réduit les bruits de transmission -16 dB. Réduit les bruits de pas -30 %. Vendu en rouleau de 1000 x 100 x 1,55mm. 10m² par paquet.



PARQUET STRATIFIÉ ESPOO

Longueur 120 cm, Largeur 19 cm, Épaisseur 7 mm, 7,824m² par paquet de 8 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 0 chaux/min | Résistants à l'eau | **20 années de garantie**



CHÊNE BEIGE NATUREL

CHÊNE RIVIÈRE

PARQUET STRATIFIÉ ODENSE

Longueur 205 cm, Largeur 24 cm, Épaisseur 9,5 mm, 2,952m² par paquet de 6 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 4 chaux/min | Résistants à l'eau | **15 années de garantie**



CHÊNE VIBRANT

CHÊNE FLOCONS
D'AVOINE

CHÊNE SOLSTICE

PARQUET STRATIFIÉ ARENDAL

Longueur 138 cm, Largeur 19 cm, Épaisseur 9 mm, 1,573m² par paquet de 6 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 4 chanfreins | Résistants à l'eau | **15 années de garantie**

**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**



PARQUET STRATIFIÉ MANDAL

Longueur 120 cm, Largeur 19 cm, Épaisseur 8 mm, 1,596m² par paquet de 7 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 0 chanfreins | Résistants à l'eau | **10 années de garantie**



PARQUET STRATIFIÉ VISBY

Longueur 138 cm, Largeur 19 cm, Épaisseur 8 mm, 1,835m² par paquet de 7 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 4 chanfreins | Résistants à l'eau | **15 années de garantie**



PARQUET STRATIÉ VORMA

Longueur 63 cm, Largeur 12,6 cm, Épaisseur 6 mm, 0,794m² par paquet de 10 planches.
Structure bois naturelle | Variété naturelle | 4 chevrons | Résistants à l'eau

- Garantie à vie
- Classe 33 - Convient pour un usage domestique intensif
- Sous-couche intégrée
- Compatible avec le chauffage au sol
- Résistant à l'eau

CHÈNE NORVÉGIEN
BEIGE

CHÈNE SIÈCLE BEIGE

CHÈNE SIÈCLE FONCÉ

PARQUET STRATIFIÉ ARENDAL

Longueur 125 cm, Largeur 19 cm, Épaisseur 5 mm, 2,128m² par paquet de 9 planches.

Structure bois naturelle | Variété naturelle | 4 chanfreins | Résistants à l'eau

- Garantie à vie
- Classe 33 - Convient pour un usage domestique intensif
- Sous-couche intégrée
- Compatible avec le chauffage au sol
- Résistant à l'eau

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !

CHÊNE CABANE
NATUREL

CHÊNE NORVÉGIEN
CLAIR

CHÊNE CABANE
CLAIR

CHÊNE NORVÉGIEN
CHAUD

CHÊNE ARDÉCHOIS
CLAIR

CHÊNE NORVÉGIEN
NATUREL

CHÊNE SIÈCLE BEIGE

CHÊNE NORVÉGIEN
CRAIE



PROMOKIT PEINDRE TUB MULTIPLEX BLC

Bloc porte complet : comprend porte à peindre lisse avec âme tubulaire + ébassement multiplex épaisseur 18mm pré-peint blanc de 16,5 cm, chambranles en bois n°2 pré-peints blancs. Serrure standard et charnières réversibles comprises également. Existe en largeur de 63/68/73/78 et 83cm. Idéal pour des pièces humides. Poignée en option.



PROMOKIT MODERNE (4L) ALV

Bloc porte complet : comprend porte chéolère Moderne à peindre design 4 lignes horizontales + ébassement mdf de 16,5 cm, listels et chambranles. Serrure standard et charnières réversibles comprises également. Existe en 63/73/78 et 83cm. Aussi disponible avec âme tubulaire. Egalement possible avec design lignes verticales (410234). Poignée en option.



CONCEPT PRIME OAK VERTICAL

Bloc porte complet prime oak vertical : comprend porte de style en mélamine 100 % identique à un placage chêne + ébassement de 16,5 cm, listels et chambranles. Serrure standard inox look et charnières réversibles inox look comprises. Disponible en largeur 63/73/78/83 cm. Poignée en option.



CONCEPT S50 CHÊNE MOD 25

Bloc porte complet en chêne série 50 modèle 25 : comprend porte de style en placage chêne 4 panneaux + ébassement placage chêne de 16,5 cm, listels et chambranles. Serrure standard inox look et charnières réversibles inox look comprises. Disponible en largeur 63/73/78/83cm. Egalement disponible en vitrée (690544). Poignée en option.



CONCEPT S10 CHÊNE PORTE À PLANCHES

Bloc porte complet en chêne plancher : comprend porte en placage chêne avec fraisage planches + ébassement placage chêne de 16,5 cm, listels et chambranles. Ame chéolère. Serrure standard inox look et charnières réversibles inox look comprises. Disponible en largeur 63/73/78/83cm. Poignée en option.

PORTE EN VERRE THYTAN BLACKLINE 4R

Porte thytan everyway en verre securit 8mm. La porte en verre Thytan Blackline 4R a un design original et est composée de verre transparent et de lignes noires qui donnent un effet industriel. Les tirants et 2 charnières noires sont compris avec la porte. Largeur disponible 73/78/83. Hauteur de 201 et 211cm. Ebrasement et chambranles en option.



INCLUS



PORTE EN VERRE THYTAN BLACKLINE 8R

Porte thytan everyway en verre securit 8mm. La porte en verre Thytan Blackline 8R a un design original et est composée de verre transparent et de lignes noires qui donnent un effet industriel. Les tirants et 2 charnières noires sont compris avec la porte. Largeur disponible 73/78/83. Hauteur de 201 et 211cm. Ebrasement et chambranles en option.



INCLUS

PORTE EN VERRE THYTAN CLAIR

Porte thytan everyway en verre securit 8mm. Modèle verre clair. Largeurs disponibles 73/78/83/88 et 93cm. Hauteurs de 201 et 211cm. Poignée et charnières inox comprises. Ouvertures de 2x90°. Ebrasement et chambranles en option. 7 modèles de finition de verres possibles.



INCLUS

PORTE EN VERRE THYTAN BLACK 1510

Porte thytan everyway en verre securit 8mm. Modèle design 1510. Largeurs disponibles 73/78/83/88 et 93cm. Hauteurs de 201 et 211cm. Poignée et charnières noires comprises. Ouvertures de 2x90°. Ebrasement et chambranles en option. 7 modèles de finition de verres possibles.



INCLUS

PORTE EN VERRE COULISSANTE THYTAN MAT

Porte thytan coulissante en verre securit 8mm. Modèle verre mat (5 autres modèles également disponibles). Poignée et système de rail compris. Hauteur 215cm et largeurs de 83 ou 93cm. Cache rail, serrure et serrure en option.



INCLUS

PORTE EN VERRE THYTAN SLIDING MODERNO 1510

Porte thytan MODERNO coulissante en verre securit 8mm. Modèle design 1510 (modèle mat également disponible). Poignée et système de rail en option. Hauteur 215cm et largeur de 93cm. Poignée avec serrure en option.



CONCEPT REALWOOD VERTICAL NATURAL

Blac Porte Laminado Realwood vertical, Décor Naturel. Egalement disponible en décor horizontal. Comprend: Ebrusement de 16,5 cm, listels et chambranes. Serrure standard et charnières réversibles comprises. Longueur dispo 63/73/78 et 83 cm. Poignée en option. Egalement disponible en décor Ardenne, platino blanc, Soft Mat blanc, Milano, Realwood Black Mat, Mont Blanc et Mont Ventoux.



PORTE BLACK MAT 4 PANNEAUX

Porte de style Laminado Black mat 4 panneaux en verre securit mat 8mm. Ebrusement et poignée en option. Egalement disponible en décor: Soft Mat blanc, Platino blanc, Realwood nature, Realwood black, Mont Ventoux et Mont Blanc. Différentes largeurs et hauteurs disponibles.



+ DE 1000 PORTES
AU CHOIX !

PORTE MONT VENTOUX 3 PANNEAUX CLAIR

Porte de style Vintage Mont Ventoux 3 panneaux en verre securit clair 8 mm. Ebrusement et poignée en option. Egalement disponible en décor Platino blanc, Ardenne, Realwood nature, Realwood Black oak et Mont Blanc. Différentes largeurs et hauteurs disponibles.



PORTE S61 ARDENNE HOR 3 PANNEAUX

Porte de style Laminado Ardenne 3 panneaux. Ebrusement et poignée en option. Colori Chêne gris. Ame tubulaire. Différentes largeurs et hauteurs disponibles.



PORTE MONT BLANC 2 PANNEAUX 6R

Porte de style Vintage Mont Blanc 2 panneaux 6 vitrages clairs. Ebrusement et poignée en option. Egalement disponible en décor Soft Mat blanc, Platino blanc, Realwood nature, Realwood black et Mont Ventoux. Différentes largeurs et hauteurs disponibles.



PORTE STEEL LOOK BLACK 4V CLAIR

Porte trolley coulissante en verre securit 8mm. Modèle verre mat (5 autres modèles également disponibles). Poignée et système de rail compis. Hauteur 215cm et largeurs de 83 ou 93cm. Cache rail, sofclose et serrure en option.



PORTE STEEL LOOK BLACK 6V CLAIR

Porte Steel Look Noir Modèle 6 vitrages avec verre clair securit 8mm. Kit ébrasement 20 ou 40cm vendu en option. Fermeture magnétique sans serrure. Poignée modèle 1 ou 2 en option également. Largeurs disponibles : 63/73/78 et 83cm. Hauteurs disponibles : 201,5 et 211,5cm. 8 modèles disponibles. Existe également en verre mat et gris fumé.



PORTE STEEL LOOK BLACK PAN 4V CLAIR

Porte Steel Look Noir, Modèle panneau 4 vitrages avec verre clair securit 8mm. Kit ébrasement 20 ou 40cm vendu en option. Fermeture magnétique sans serrure. Poignée modèle 1 ou 2 en option également. Largeurs disponibles : 63/73/78 et 83cm. Hauteurs disponibles : 201,5 et 211,5cm. 8 modèles disponibles. Existe également en verre mat et gris fumé. Ce modèle peut être aussi commandé sur mesure.



PORTE STEEL LOOK PLATINA BLANC 8V CLAIR

Porte Steel Look Noir, Modèle 8 vitrages avec verre clair securit 8mm. Kit ébrasement 20 ou 40cm vendu en option. Fermeture magnétique sans serrure. Poignée modèle 2 en option également. Largeurs disponibles : 63/73/78 et 83cm. Hauteurs disponibles : 201,5 et 211,5cm. 8 modèles disponibles. Existe également en verre mat et gris fumé.




PORTE STEEL LOOK REALWOOD NATURAL OAK 4V

Porte Steel Look Realwood. Modèle 4 vitrages avec verre clair securit 8mm. Kit ébrasement 20 ou 40cm vendu en option. Fermeture magnétique sans serrure. Poignée modèle 1 ou 2 en option également. Largeurs disponibles : 63/73/78 et 83cm. Hauteurs disponibles : 201,5 et 211,5cm. 8 modèles disponibles. Existe également en verre mat et gris fumé.



DOUBLE PORTE STEEL LOOK BLACK 3V CLAIR

Double porte Steel Look Noir, 1 porte fixe et 1 ouvrante. Modèle 3 vitrages avec verre clair securit 8mm. 1 porte ouvrante et 1 porte fixe. Kit ébrasement 20 ou 40cm vendu en option. Fermeture magnétique sans serrure. Poignée modèle 1 ou 2 en option également. Largeurs disponibles : 63/73/78 et 83cm. Hauteurs disponibles : 201,5 et 211,5cm. 8 modèles disponibles. Existe également en verre mat et gris fumé.

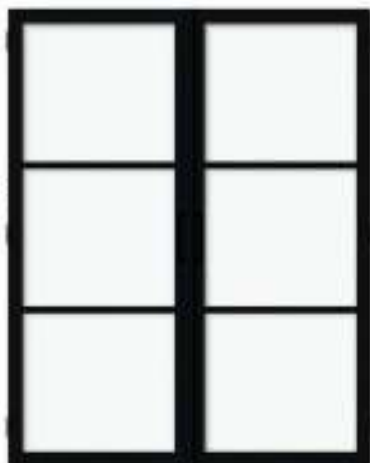



KIT BLOC-PORTE À PEINDRE – FAST DOOR

Porte « lisse » tubulaire :

Largeurs disponibles : 63-68-73-78-83-88-93

Hauteurs disponibles : 201,5 cm & 211,5 cm

Porte post-formée 4 lignes LOOK :

Largeurs disponibles : 63-68-73-78-83

Hauteurs disponibles : 201,5 cm

- Pré-monté
- Ajustable
- Répond aux normes de ventilation
- GAUCHE ou DROITE
- Mise en place facile et rapide sur chantier
- Serrure Uno 1353 / 110x50 mm posée à clé
- 3 paumelles inox 80x80 mm posées

4 huisseries possibles :

Huisseries en MDF HYDRO brut ou MULTIPLEX bouleau brut

Huisseries en MDF HYDRO prépeint ou MULTIPLEX bouleau prépeint

En option :

Kit 3 paumelles + visserie NOIRS



Ces portes à peindre, à âme tubulaire, sont recouvertes d'un simple panneau de bois prêt à être peint souvent revêtu d'un primaire d'accroche. Elles seront utilisées dans le cas où la fonction de décoration n'est pas prioritaire. Il est cependant facile de rendre ce type de porte agréable au regard par un choix de peinture en accord avec votre intérieur.

On peut également y appliquer des moulures, des panneaux et/ou des montants qui lui donneront un aspect classique ou moderne selon vos souhaits.



KIT BLOC-PORTE À PEINDRE – FAST FIRE DOOR

Porte « Isse » RF-30 – COUPE FEU

Longueurs disponibles : 63-68-73-78-83-88-93

Hauteurs disponibles : 201,5 cm & 211,5 cm

- Pré-monté
- Ajustable
- RF 30 min – certificat BENOR
- GAUCHE ou DROITE
- Mise en place facile et rapide sur chantier
- Serrure Litta 2653 à cylindre / 110x50 mm posée
- 3 poignées inox 80x80 mm posées

2 huisseries possibles :

Huisseries BOULEAU brut ou BOULEAU prépeint

En option :

Kit 3 poignées + visserie NOIRES



KIT BLOC-PORTE DE CAVE PLANE EN METAL

PERFORMANCE THERMIQUE 1,4W/m².K

Plus de problème de reprise d'humidité en sous-sol

- Âme : porte thermique
- Lisse en acier galvanisé brut 60/100e
- 2 charnières en acier
- Poignée : double nylon sur plaque âme acier
- Serrure anti-écroulement
- Réversible
- Dimensions : H.2050xL.890 mm
- Huisserie : cadre métallique en acier galvanisé brut 12/10e



TOUS LES SERVICES DÉDIÉS AUX CLIENTS PROFESSIONNELS DE GEDIMAT SONT ÉGALEMENT ACCESSIBLES AUX CLIENTS PARTICULIERS.

Que vous envisagiez de construire vous-même votre maison, de réaliser une annexe, d'aménager des combles, de rénover une terrasse ou tout simplement de rejointoyer une baignoire, les Experts Gedimat sont là pour vous conseiller dans le choix des produits et leur application.

« Gedimat, c'est aussi pour les particuliers ! »





LE PLUS GRAND CHOIX EN OUTILLAGE





PLUS DE
20.000 TEINTES
DISPONIBLES



PEINTURE MURALE LEVIS AMBIANCE

Peinture murale acrylique de haute qualité pour murs intérieurs et plafonds. Haut pouvoir couvrant et facile à appliquer. Peu odorante. Rendement 12m²/l. Sec au toucher après +/-1h. Disponible en mat ou satin et en différents conditionnements. Disponible en prêt à l'emploi et à la machine à teinter.



PEINTURE LEVIS MUR INTÉRIEUR

Peinture murale acrylique mate de qualité. Excellent pouvoir couvrant. Forme une surface uniforme. Très facilement lavable. Facile à appliquer sur les murs intérieurs en plâtre, plaques de plâtre à face cartonnée, fibres de verre et papier peint ou sur les supports déjà peints. N'écabousse pas. Sans odeur. Spécialement conçue pour l'intérieur, mais peut aussi être appliquée à l'extérieur. Peut être teintée à la machine à teinter. Rendement 12m²/l. Disponible en 1l - 2,5l - 5+1l - 10+2l. Sec au toucher après +/-1h.



PEINTURE LEVIS EASY CLEAN

Peinture acrylique mate extrêmement hydrofuge et antisalissante, excellente résistance au lavage et au frottement et protection longue durée contre la graisse, les taches de nourriture, l'humidité et la vapeur d'eau. Disponible en prêt à l'emploi et à la machine à teinter. Rendement 10m²/l. Sec au toucher après +/-1h. Disponible en 1l - 2,5l - 5+1l.

ENCORE
PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !



PRIMER LEVIS MUR & PLAFOND

Couche de fond isolante couleur grise, à base d'eau, pour murs intérieurs et plafonds. Primer idéal pour une finition rouge ou orange. Applicable sur plâtre, plaques de plâtre, fibre de verre et aussi sur couches de fond anciennes, réparées ou en bon état. L'usage de ce primer prévient les différences de brillance dans les couches de finition et isole les différences d'absorption du support. Rendement: 10m²/l. Temps de séchage +/- 3h. Disponible en 0,75l - 2,5l - 5+1l - 10+2l.



PEINTURE LEVIS PLAFOND MONOCOUCHE

Peinture acrylique extra mate spéciale pour plafonds. Elle a un très haut pouvoir couvrant, n'écabousse pas et masque les imperfections du plafond. Rendement 8m²/l. Sec au toucher après +/- 1h. Disponible en 2,5l - 5+1l - 10+2l. et à la machine à teinter. Rendement 10m²/l. Sec au toucher après +/- 1h. Disponible en 1l - 2,5l - 5+1l.



PEINTURE BLANCHE GEDIMAX ACRYLMAT PLUS

Peinture mate en phase aqueuse pour une finition intérieure et extérieure soignée des murs et plafonds. Qualité optimale pour vos projets de rénovation et de construction. Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports minéraux. Idéale pour une application au pistolet airless. Pouvoir couvrant élevé, insaponifiable, lavable, respirant, séchage rapide. Sec au toucher après 30 à 60 minutes et recouvrable après 4 à 6h. Rendement: 9-10 m²/l. 10l.

- > QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- > POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ

GRAND CHOIX
D'OUTILS DE
PEINTRE !





XEALPRO TEC7

Etancher et finition int/ext, alimentaire, sanitaire, pierre bleue, résistant au chlore. Tous supports sauf PE, PP et EPDL. Résistant au gel. Consommation environ 8m par cartouche. Disponible en blanc, blanc sanitaire, noir, anthracite, gris béton, gris clair, gris transparent, transparent, beige, brun. 310ml



FOAMTACK PRO TEC7

Mousse de collage, isolation thermique et acoustique. Pour panneaux d'isolations durs, blocs de béton cellulaire, plâcoplâtre, panneaux composites... Appliquable jusqu'à -5° et rapide. Résistant au gel. Consommation environ 20m par cartouche sur un diamètre de 2cm. Disponible en orange. 750ml



AUSSI DISPONIBLE
EN BOUDIN



TEC7 TOUT COLLER, TOUT MONTER, TOUT ETANCHER MEME SOUS L'EAU

Tous supports sauf PE, PP et EPDL. Résistant au gel. Consommation environ 8m par cartouche. Disponible en blanc et gris. 310ml



X-SEAL TEC7

Etancher et finition avec haute adhérence int/ext, sanitaire, pierre bleue. Recouvrable. Tous supports sauf PE, PP et EPDL. Résistant au gel. Consommation environ 8m par cartouche. Disponible en blanc, noir, anthracite, gris béton. 310ml

EASY FIX

Colle de montage à base de polyuréthane mono composant, à séchage rapide, pour tous les encoillages dans les constructions à sec. Idéale pour coller les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre, les ébrossements de fenêtre, le béton cellulaire et des blochets électriques. Ne pas appliquer sur pe, pp ou téflon® (ptfe/pfo/pep). Rendement jusqu'à 12 m² de matériaux en plaque/750ml avec des cordons de ø 30mm. Disponible en bonbonne avec pipette (manuel) ou avec système NBS (pistable). Système NBS disponible aussi en Combibox : Set de 10 Easy Fix NBS + 1 pistolet NBS compact + 1 Pur Cleaner NBS.

- Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux de construction courants.
- Séchage rapide.
- Travail 30 % plus rapide qu'avec de la colle en poudre.
- Prête à l'emploi.
- Facile à utiliser.
- Expansion immédiate.



EASY FIX TURBO NBS

Colle de montage à base de PU pour coller des plaques de plâtre, des panneaux d'isolation et du béton cellulaire. Ne pas appliquer sur pe, pp ou téflon® (ptfe/pfo/pep). Ne convient pas pour le collage des pierres pour murs porteurs et des pierres creuses dans le cadre de la protection accordée par le brevet européen dans ce domaine. Ne convient pas pour les systèmes ite, isolation thermique par l'extérieur, utiliser l'easyfix nbs pour cette application. Rendement jusqu'à 12 m² de matériaux en plaque/bonbonne avec des cordons de ø 30mm. 750ml. Disponible en Combibox.

- Prêt à l'emploi : mélanger, c'est du passé.
- Haute capacité de remplissage.
- Adhère sur tous matériaux de construction courants.
- Egalement sur supports humides.
- Très bon isolant thermique et acoustique.
- Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture, enduit, plâtre...



PARABOND 800

MS Polymère haute performance avec tack initial extrêmement élevé pour le collage de pièces très lourdes sans structures portantes temporaires. Adapté pour tous collages dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, construction navale, etc. Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, bois traité, plâtre, pierre, béton, verre dépoli, émail, métaux, etc. Très bonne résistance à l'eau. Insensible au gel. Consommation: environ 3 mètres linéaires/cartouche avec un cordon de 1cm/1cm. Disponible en blanc et en noir. 290ml.

> TACK INITIAL EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ

GEDIMAX SILICO CONSTRUCT

GEDIMAX Silico Construct est idéal pour des joints de raccordement dans la construction et les toitures. Néanmoins, l'application d'un primaire est recommandée avec des matériaux poreux. Adhère sur la plupart des matériaux dans la construction, comme la brique, le béton, le carrelage, l'aluminium, le polystyrène, le fer, le bois traité, PVC, etc. GEDIMAX Silico Construct convient aussi parfaitement pour des applications sanitaires et des chambres froides. Résistante à l'eau et au gel jusqu'à -50°C. Consommation: environ 3 mètres linéaires/cartouche avec un cordon de 1cm/1cm. Disponible en transparent, blanc et gris. 310ml.

GEDIMAX ACRYL PRO

GEDIMAX ACRYL PRO est un mastic plastéoélastique, un composant, de très haute qualité, à base de polymères acryliques, qui, après application, a une résistance à l'eau. Ne contient pas de APEO. De ce fait, il possède une très bonne résistance au vieillissement. GEDIMAX ACRYL PRO a une parfaite compatibilité avec la plupart des laques et peintures et pe. GEDIMAX ACRYL PRO peut être appliqué, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur tous supports poreux comme béton, mortiers, briques, plâtres, bois, PVC, etc. Excellente adhésion même sans primer. Il est recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, appuis de fenêtre etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5%). Il n'est pas destiné aux joints qui sont continuellement en immersion. Résistante à l'eau et au gel jusqu'à -20°C. Consommation: environ 3 mètres linéaires/cartouche avec un cordon de 1cm/1cm. Disponible en blanc. 310ml.

GEDIMAX MS POLYMÈRE

GEDIMAX MS POLYMÈRE est un mastic colle à base de MS Polymère à haute performance en permanence élastique et avec une adhérence initiale élevée. GEDIMAX MS POLYMÈRE possède une adhésion initiale, tack élevé et adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, les plaques de PVC expansé haute densité etc. Spécialement adapté pour la pose des plaques de PVC expansé haute densité; de verre de sécurité (ex. vitrage de banque); des supports de câbles, des miroirs. Convient pour le calfeutrage dans le bâtiment et pour le collage structuré de panneaux et d'éléments dans la construction comme le revêtement de façade, plafond... Dans la plupart des cas, des structures portantes temporaires ne sont pas nécessaires. GEDIMAX MS POLYMÈRE procure une adhérence excellente sur bois traité, plâtre, pierre, béton, verre dépoli, émail, métaux, surface peinte ou brute et matières synthétiques diverses. Consommation: environ 3 mètres linéaires/cartouche avec un cordon de 1cm/1cm. Disponible en blanc. 290ml.

GEDIMAX PU FOAM 1K & NBS

Mousse de polyuréthane manuelle, mono composante. Post-expansion faible. Bonne isolation thermique et acoustique. Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone). Pas de durcissement derrière la valve de sécurité, pas d'intrusion d'humidité. La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité. Disponible en jaune. 750ml.

GEDIMAX FOAMGLUE 1K & NBS

Mousse adhésive mono composante. Mousse toutes saisons, utilisable à température ambiante de -5°C à 30°C. Pour le collage de panneaux d'isolation en polystyrène utilisés dans des systèmes d'isolation, Styrofoam, MDE, Gyproc, agglo. Collage vertical contre la façade ou le mur ou collage horizontal sur la toit. Les pièces collées sont chargeables après 2 heures. Sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone). Dosage très précis avec le pistolet NBS. Pas de durcissement derrière la valve de sécurité, pas d'intrusion d'humidité. La mousse durcie est résistante à l'humidité. 750ml.

AUSI
EN
COMBIBOX !

GEDIMAX GUN&SPRAY CLEANER

Pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse PU non durcie ou de colle polyuréthane. 500ml.

PISTOLET À SILICONE GEDIMAX

Pistolet à silicone métallique.

- Type demi-ouvert : modèle lourd, support tournable.
- Pour les matières de moyenne et de haute viscosité
- Puissance 1:2:1



1 SCCELLEMENT CHIMIQUE POLY-GPG PLUS La résine multi-applications POLY-GPG-Plus est préconisée pour la fixation de fers à béton, tiges filetées dans le béton non fissuré et dans les maçonneries creuses et pleines. 300ml • Gain de temps et sécurité de pose : le temps de prise ne se calcule plus, il se voit ! • Utilisation possible en intérieur • Très bonne tenue dans le temps • Valeur d'adhérence élevée dans le béton et les maçonneries pleines et creuses • Utilisation possible en trous inondés (sauf eau de mer) • Tenue au feu 180 min • 2 buses fournies.

2 SCCELLEMENT CHIMIQUE PARACHIM VINYLESTER AVEC TÉMOIN DE POSE Ancrage dans des matériaux pleins et creux. Pour des applications structurales d'ancrage (charges lourdes) dans les matériaux pleins (béton, maçonnerie solide, roche, pierre naturelle dure), dans les matériaux creux (maçonnerie creuse et blocs creux). Pour la fixation des auvents, marquises, machinerie, garde-corps, balustrades, équerres, étagères, chauffe-eau, climatiseurs, panneaux, volets roulants, supports de maçonnerie, antennes paraboliques... 300ml. • Résistance à l'eau • Résistance au gel jusqu'à -40°C • Bleu à l'application et devient gris au séchage.

3 SCCELLEMENT CHIMIQUE RECTAVIT CHIMFIX Ancrage chimique universel à 2 composants à base d'un ester vinylique, sans styrène, pour la fixation et le montage de crochets, tiges filetées, boulons, fers à béton, rampes, piliers, chaudières, profilés etc. avec des poids lourds jusqu'à 1400 kg dans des supports pleins ou creux comme : pierre, brique, béton, bloc de béton, béton cellulaire. Aussi utilisable comme mortier de réparation gris pour le béton. 280ml. • Résistance à la compression (EN 196-1 : dans un béton non fissuré C20/25) : 108N/mm². • Résistance à la flexion (EN 196-1) : 56N/mm². • Module élastique (EN 196-1) : 3300N/mm².

4 SCCELLEMENT CHIMIQUE MAPEI VE SF 320 Scellement chimique pour charges structurales et armatures de reprise, à base de résine vinyloxyhybride sans styrène. 300ml. • Résistance à la compression (EN 196-1 : dans un béton non fissuré C20/25) : 100N/mm². • Résistance à la flexion (EN 196-1) : 15N/mm². • Module élastique (EN 196-1) : 14000N/mm².

5 COLLE DE SCCELLEMENT ANCHORFIX Colle de scellement à 2 composants exempte de solvant et de styrène. Colle de scellement à durcissement rapide pour tous types d'armatures, tiges filetées, boulons et systèmes d'ancrage spéciaux, béton, maçonnerie pleine ou creuse. 300ml. • Résistance à la compression (EN 196-1 : dans un béton non fissuré C20/25) : 60N/mm². • Résistance à la flexion (EN 196-1) : 28N/mm². • Module élastique (EN 196-1) : 4500N/mm².



B301 TECHNIPOX E

Pour l'étanchéité et la protection des murs enterrés, caves et attiques. Fonction curative. S'applique à la brosse. Rendement +/- 1 kg à 1,5 kg / m² pour les 2 couches. Blanc ou gris. Disponible en 1, 7 et 20 kg.

B201 TECHNICURE AS

Bonifie anti-salpêtre contre les sels hygroscopiques. Fonction curative. S'applique à la brosse. Rendement +/- 1 kg pour 3 m² en 2 couches. Incoloro. Disponible en 1, 5 et 15 kg.



B103 TECHNISIL MS HYDRO CREAM

Hydrofuge sous forme de crème (gel) (le plus concentré du marché: 85% de matières actives) destiné à la création d'une barrière contre les remontées d'eau par capillarité. Fonction curative. S'applique par injection. Disponible en 310ml, 600ml et 5L.

B202 TECHNICURE CS

Neutralisateur / convertisseur de sels. Fonction curative. S'applique au pulvérisateur ou par injection. Rendement 0,5l à 1l / m² en pulvérisation pour les 2 couches. Incoloro. Disponible en 5 et 20 L.



ENDUIT-CAVE

Ravêtement en ciment blanc étanche à l'eau pour étancher les murs de cave. Fonction curative et préventive. S'applique à la brosse. Rendement 0,7 m² / kg / couche. 20 kg

**PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN !**

PROTECTIONS AUDITIVES



Acoust
anti-bruit
(SNR21dB)



J-Huff Yellow
(SNR25dB)



Soles TM2
(SNR31dB)

LUNETTES DE PROTECTION



Shield 9000
Front noir



Lunette
Wraparound



Lunette
Vitesse

GENOUILLÈRE



**STANLEY
FATMAX**
Stabilized gel

MASQUES DE PROTECTION



**Masque
MartCore**
Protection FFP2
contre
la poussière



Protection FFP3 contre
la poussière, acide contre
la décontamination

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Basket Trek Alpy Haute
Construction en général
Code sécurité: S3-SRC



Milieu humide et boueux, espace vert, jardinage, bricolage.
Chaussure hydrologique.
Code sécurité: S3-HRD-HB-SRC



Remise en magasin, espace vert.
Basket imperméable.
Code sécurité: S3-HRD-WB-SRC

GANTS DE SÉCURITÉ



Gants Thermik Ice Grip
Manutention en milieu sec et
froid, construction, industrie,
jardinage, chambre froide.
Code sécurité: EN388,
2242X, EN511 X3X



**Gants tricot fin
enduction nitrile**
Manutention de précision,
industrie, logistique,
manutention générale,
mécanique, maintenance,
entretien, salle blanche.
Code sécurité: EN388, 4121X



**Gants tricot
fin mousse PU**
Manutention de
précision, industrie,
logistique, mécanique,
maintenance
et entretien.
Code sécurité:
EN388, 4131X

Vos vêtements professionnels conditionnent votre visibilité, votre efficacité et votre sécurité au travail. Chaque métier exige des vêtements présentant des fonctionnalités et une durabilité spécifiques, sans compter leurs propriétés thermiques : ils doivent vous garder au chaud ou au frais

selon les conditions. Jobman propose une large gamme de vêtements de travail, qui peuvent être combinés pour répondre aux besoins de tout type de tâches, en intérieur comme en extérieur, toute l'année.

JOBMAN
OXYGEN



**LA QUALITÉ POUR LES
PROFESSIONNELS
EXIGEANTS,
DEPUIS 1975**

« Quand sécurité rime avec style ! »

Venez découvrir
tout l'assortiment de
protection individuelle
adapté à votre métier
dans votre magasin
GEDIMAT.

**PLUS DE 250
RÉFÉRENCES
DE STOCK !**



► **BAC À OUTIL INTÉGRÉ**



ESCABEAUX SIMPLES

Nombre d'échelles	Hauteur plate-forme (cm)	Longueur de transport (cm)	Poids (kg)
1 x 3	750	1540	5,0
1 x 4	1000	1870	7,0
1 x 5	1250	2100	8,5
1 x 6	1500	2350	10,0
1 x 7	1750	2620	11,0
1 x 8	2000	2900	12,0
1 x 9	2250	3170	13,0
1 x 10	2500	3400	15,5
1 x 12	3000	3980	20,0



ESCABEAUX DOUBLES

Nombre d'échelles	Hauteur plate-forme (cm)	Longueur de transport (cm)	Poids (kg)
2 x 2	500	600	3,0
2 x 3	750	850	5,0
2 x 4	1000	1130	7,0
2 x 5	1250	1415	9,0
2 x 6	1500	1680	11,0
2 x 7	1750	1960	13,0
2 x 8	2000	2230	15,0
2 x 10	2500	2770	19,0
2 x 12	3000	3310	23,0

10 ANS
de garantie



ÉCHELLES MULTI-FONCTIONNELLES 'YETI PRO'

Nombre d'échelles	Longueur pour transport (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
4 x 3	1,08	0,82	10,0
4 x 4	1,31	1,09	12,5
4 x 5	1,60	1,36	16,2
4 x 6	1,88	1,64	20,6

ÉCHELLES (1, 2 ET 3 PARTIES)

Nombre d'échelles	Ferme (m)	Dépliée (m)	Poids (kg)
DROITES			
1 x 8	2,15	2,15	5,0
1 x 10	2,65	2,65	6,2
1 x 12	3,15	3,15	8,0
1 x 14	3,65	3,65	10,2
1 x 16	4,15	4,15	12,0
1 x 18	4,65	4,65	14,0
1 x 20	5,15	5,15	16,0
ÉVASÉES			
1 x 8	2,13	2,73	5,0
1 x 10	2,63	3,23	6,2
1 x 12	3,13	3,73	8,0
1 x 14	3,63	4,23	10,2
1 x 16	4,13	4,73	12,0
1 x 18	4,63	5,23	14,0
1 x 20	5,13	5,73	16,0

Nombre d'échelles	Ferme (m)	Dépliée (m)	Poids (kg)
2 PARTIES			
2 x 8	2,25	3,75	10,0
2 x 10	2,80	4,75	12,5
2 x 12 ¹⁾	3,25	5,75	17,0
2 x 14 ¹⁾	3,80	6,50	20,0
2 x 16 ¹⁾	4,25	7,25	24,0
3 PARTIES			
3 x 8	2,25	5,25	16,0
3 x 10 ¹⁾	2,80	6,25	20,5
3 x 12 ¹⁾	3,25	7,75	28,0
3 x 14 ¹⁾	3,80	8,05	33,0
3 x 16 ¹⁾	4,25	10,25	38,0

¹⁾ Avec roulettes de 125 mm

²⁾ Échelle avec roulettes, échelle intérieure



- PROFIL ANTIDÉRAPANT
- PIEDS ROBUSTES
- ROULETTES PRATIQUES

ÉCHAFAUDAGES

Nom du produit	Charge maximale (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Poids (kg)
Plancher d'échafaudage acier	600 kg/m ²	250	30	16,50
Plancher d'échafaudage acier	450 kg/m ²	300	30	18,50
Plancher d'échafaudage aluminium	200 kg/m ²	250	30	10
Plancher d'échafaudage aluminium	200 kg/m ²	300	30	12

TRÉTEAUX

Nom du produit	Extensible (cm)	Charge maximale (kg)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Tréteau de travail pro renforcé avec pieds orientables	de 100 à 184 cm	900 kg charge répartie	110	de 100 à 184 cm	20
Tréteau de travail pro renforcé avec pieds orientables	de 120 à 219 cm	900 kg charge répartie	110	de 120 à 219 cm	22
Tréteau de travail pro renforcé avec pieds orientables	de 102 à 175 cm	750 kg charge répartie	120	de 102 à 175 cm	18,50

ÉTANÇONS

Nom du produit	Extensible (cm)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)
Étançon standard	de 100 à 180 cm	voir tableau des charges	7
Étançon standard	de 150 à 290 cm	voir tableau des charges	10
Étançon standard	de 200 à 340 cm	voir tableau des charges	12



Trépied pour étançon

- Pliable
- Zingué électrolytique



Fourche pour étançon

- Zingué électrolytique

Avantages d'utiliser des planchers Altracier ou Altru alu avec les tréteaux

- ▶ DURÉE DE VIE PLUS LONGUE QUE PLANCHERS EN BOIS
- ▶ PLUS SÉCURISÉS QUE PLANCHERS EN BOIS
- ▶ POSSIBILITÉ DE RÉHAUSSER POUR OBTENIR UN GARDE-CORPS
- ▶ NE GLISSENT PAS, POSSIBLE DE METTRE PLUS DE POIDS



GUIDES DE MAÇON

- Aluminium
- 2 m - 2,5 m - 3 m - 3,5 m - 4 m

RÈGLES DE CHAPE COINS ARR. R5

- Aluminium
- 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m - 3 m

RÈGLES DE MAÇON R3

- Aluminium
- 1,5 m - 2 m - 2,5 m - 3 m - 4 m

RÈGLES H POUR PLAFONNEUR R6

- Aluminium
- 1 m - 1,5 m - 2 m

RÈGLES R7

- Aluminium
- 1,5 m - 2 m - 2,5 m - 3 m

RÈGLES POUR PLAFONNEUR R1

- Aluminium
- 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m - 3 m

RÈGLES POUR CARRELEUR R2

- Aluminium
- 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m - 3 m

SERRE-JOINTS

- 50 x 150 mm, 50 x 200 mm et 80 x 300 mm
- 120 x 300 mm, 120 x 500 mm, 50 x 200 mm et 80 x 300 mm



LASER ROTATIF HORIZONTAL LL300N-5

Laser auto-nivelant pour utilisation professionnelle et intensive. 2 axes peuvent être mis en pente manuellement avec la télécommande. Simple à utiliser et très précis (0,8 mm/10 mètres). Portée 250 m, classe de laser 2, 45h d'autonomie. Livré avec détecteur HL450, télécommande RC601, trépied, miro, batteries, chargeur et coffret.



VISSEUSE PERCEUSE SUR ACCU DHP485 RF1

- 18 V LXT
- Couple : 50/27 N
- 2 vitesses
- 0-1900 trs/min
- Capacité de perçage : brique 13 mm



MEULEUSE GA9060

- 230 mm
- 2200 W
- 6600 en trs/min



MARTEAU PERFO-BURINEUR HR2630TX12

- 800 W
- 2,4 J
- Capacité de perçage : max diam. 26 béton.



MULTI TOOL DTM51

- 18 V LXT
- fonctions coupe & polissage
- rotation 6000-20000/min



La plate-forme LXT

Chargement rapide et optimal

3.0Ah
Li-ion

22 minutes

3,0 Ah
BL1830B

TEMPS DE CHARGE
LE PLUS RAPIDE

4.0Ah
Li-ion

36 minutes

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minutes

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minutes

6,0 Ah
BL1860B

TEMPS DE TRAVAIL
LE PLUS LONG



Chargement rapide et optimal grâce au chargeur équipé d'un ventilateur qui refroidit la batterie



MEULEUSE AGV10-125EK

- Équipée du moteur **PROTECTOR** : protection moteur renforcée contre les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les surcharges.
- 1000 W
- Équipée d'une poignée latérale **AVS** antivibration et revêtement **SoftGrip** amortisseur et antidérapant.



MARTEAU PERFORATEUR PH30X

- 1030 W & frappe de 3,6j
- Fixtec + adaptateur + mandrin auto-serrant, colfret.



VISSEUSE M18CBLPD-402C

- L'électronique **REDLINK** protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- 18 V
- 60 Nm de couple





SCIE SAUTEUSE M18 FJS-0

- Profondeur de coupe max dans le bois: 135mm.
- Profondeur de coupe max en acier: 10mm.
- Nombre de courses à vide: 0 - 3500 tps/min.



SCIE CIRCULAIRE M18 CCSS-0

- Vitesse à vide: 0 - 3000 tps/min.
- Course: 28mm.



PONCEUSE EXCENTRIQUE M18 BOS-125-0

- Oscillations par minute: 14000 - 24000.
- Plateau de ponçage 125mm.



UTILISEZ LE MÊME MODÈLE DE BATTERIE

sur tous les électro-portatifs Milwaukee.



SOUFFLEUR M18 FBL-0

- Vitesse de soufflerie: 193 km/h.



SCIE JETCUT FATMAX 550MM

Denture JetCut 7 dents/pouce pour un coupe en travers et en longueur. Traitement de denture HardPoint 2x avec aroyage alterné pour une longévité de coupe accrue, une meilleure pénétration et un sciage plus facile. Lame en acier de qualité suédoise d'épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame. Traitement de lame Blade-Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe.



SCIE A GUICHET SPECIAL PLAQUE PLATRE 150MM

Denture JetCut 7 dents/pouce spéciale panneaux de plâtre. Traitement de denture HardPoint 2x avec aroyage alterné pour une longévité de coupe accrue, une meilleure pénétration et un sciage plus facile. Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre.



NIVEAU PROFILE I-BEAM FATMAX® PRO

Niveau profilé ultra résistant, longue durée de vie. Corps en aluminium ultra léger pour une utilisation plus facile. Fioles monoblocs scellées dans le niveau; indéréglables. Embouts de protection à chaque extrémité, résistants aux chocs. Disponible en longueur 60, 120 et 180cm.



MESURE RUBAN FLUORESCENT FATMAX® PRO

Portée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.50m. Bouton de blocage du ruban haute résistance aux chocs : Airlock. Traitement du ruban Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres. Crochet 3 rivets multiprises avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés. Boîtier ABS antichoc pour une meilleure résistance aux chutes. Ruban fluorescent pour une meilleure visibilité. Disponible en 5, 8 et 10m. Largeur du ruban 32mm.

FATMAX LASER FCL-G

Laser de ligne auto-nivelant avec batterie Li-Ion intégrée avec mode impulsion pour une utilisation avec un récepteur, pour différents travaux de nivellement en intérieur et en extérieur. Portée : environ 30 m, précision +/- 3 mm à 10 m.



TELEMETRE LASER TLM65

Modes de mesure: Distance/surface/volume. Portée: 20m. Tolérance: ±3mm à 10m. Catégorie du laser: 635nm - Classe II.



**PLUS DE
350 OUTILS EN
MAGASIN !**



BOÎTE À COMPARTIMENTS SORTMASTER JUNIOR

Boîte à compartiments avec séparateurs amovibles: jusqu'à 512 configurations. Pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces. Couverture verrouillable. La structure du couvercle tient les pièces en place. Boîte à compartiments empilable (lors du transport jusqu'à 3 en 1). 29,2 x 6,7 x 37,5 cm



SERVANTE MOBILE ESSENTIAL 50L

Large poignée télescopique. Bac à outils amovible. Roues résistantes. Couvercle avec rainures en Y et compartiments organisateurs. Fermetures en métal et passage pour cadenas. 66,5 x 40,5 x 34,5 cm

BOÎTE À OUTILS «24» À FERMETURE AUTOMATIQUE

Verrouillage automatique. Conception innovante. Couvercle avec boîte à compartiments. Poignée Soft Grip extralarge. Bac à outils amovible. 59,5 x 28,1 x 26 cm



BOÎTE À OUTILS «19» À FERMETURE AUTOMATIQUE

Verrouillage automatique. Conception innovante. Couvercle avec boîte à compartiments. Poignée Soft Grip extralarge. Bac à outils amovible. 48,6 x 26,6 x 23,6 cm



BOÎTE À OUTILS «16» À FERMETURE AUTOMATIQUE

Verrouillage automatique. Conception innovante. Couvercle avec boîte à compartiments. Poignée Soft Grip extralarge. Bac à outils amovible. 39,4 x 22 x 16,2 cm



FATMAX BOÎTE À OUTILS «HEAVY DUTY 23»

Capacité extra large (32L). Imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. IP53. 58,4 x 30,5 x 26,7 cm

FATMAX BOÎTE À OUTILS «HEAVY DUTY 28»

Capacité extra large (32L). Imperméable. Plateau porte-outils amovible. Poignée ergonomique. IP53. 71 x 38,8 x 28,5 cm

GEDIMAT EST LE PARTENAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES EN GROS ŒUVRE, ISOLATION, PARACHÈVEMENT ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR.



GRÂCE AU CONTRÔLE RIGOUREUX DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS, LES EXPERTS GEDIMAT VOUS PROPOSENT LE PLUS GRAND CHOIX DE PRODUITS DE HAUTE PERFORMANCE.

CHEVILLE ISO SMART S-IPH + CLOU SYNTHÉTIQUE

Fixation pour isolants avec clou synthétique renforcé. Disque 60mm. Cheville en nylon pour réduire les ponts thermiques. Faible profondeur d'installation. Installation transversante.

- Montage rapide, facile et économique.
- Disponible en 10x70, 10x90, 10x120, 10x140, 10x160, 10x180, 10x200, 10x220, 10x260.



CHEVILLE THERMO SMART S-IPT + VIS MÉTALLIQUE

Fixation innovante à visser avec vis métallique à tête plastique pour isolants avec agément ETE pour toutes les matières de base. La géométrie de la zone d'expansion permet une double profondeur d'ancrage de 35mm à 50mm. La disque rigide de 60mm garantit une fixation sûre de l'isolant et offre une résistance élevée. La tête recouverte réduit le risque des ponts thermiques (0,002 W/K). Installation transversante. Lorsque la vis est montée, la cheville tient dans le trou de perçage par tension. Le disque bombé presse l'isolant durablement contre la maçonnerie.

- Réduit les risques de ponts thermiques.
- Disponible en 8x95, 8x115, 8x135, 8x155, 8x175, 8x195, 8x215, 8x235, 8x255, 8x275, 8x295mm.




CHEVILLE SMART IPW 8MM + CROCHET MUR NZN

Fixation pour isolants avec crochet murs creux et zone d'expansion extra longue, pour application dans des blocs creux. Fixation de l'isolant et du crochet murs creux en 1 système.

Les crochets ne sont placés qu'au moment du montage du parement, évitant ainsi tout danger émanant de crochets saillants durant les travaux.


- Les crochets sont introduits dans une cheville pour limiter les ponts thermiques.
- Disponible 8x120/60, 8x140/80, 8x160/100, 8x180/120, 8x200/140, 8x240/160, 8x260/200mm avec crochet mur de 220 à 380mm en fonction de la dimension de la cheville.

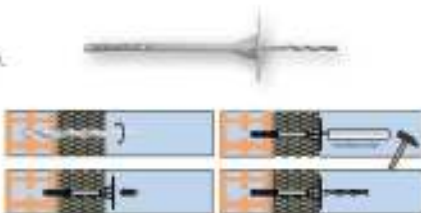

CHEVILLE SMART S-STY CHEVILLE POUR ISOLATION FILET LARGE

Cheville en nylon pour plaques d'isolants durs. Réduit les ponts thermiques. Montage rapide, facile et économique. Filet large pour installation rapide, sans endommager l'isolant. Installation affleurante. Convient à la fixation d'éléments légers dans les panneaux isolants enduits ou non.

- La cheville s'ancre par verrouillage de forme dans le panneau isolant.
- Disponible en 25x50, 25x85, 25x120, 34x85mm.

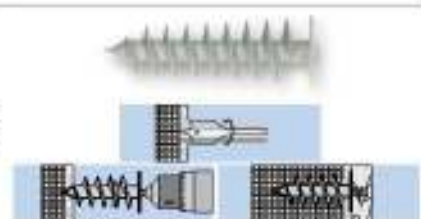

CHEVILLE UNIVERSELLE SMART XUP

Cheville universelle en nylon à collerette et 4 zones d'expansion, pour tout matériau. Les ergots empêchent la rotation de la cheville. L'expansion à quatre directions garantit une résistance optimale: dans les matériaux pleins elle s'écarte, dans les matériaux creux elle forme un noeud.

- La partie lisse sous la tête ne s'écarte pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre.
- Disponible en 5x25, 6x30, 8x40, 10x50, 12x60, 14x70mm.



VIS HAPAX

Vis façade tête petite A4.

- Disponible en 3,2x35, 3,2x40, 3,2x50, 3,2x60mm.



GRAND CHOIX DE VIS ET DE CHEVILLES POUR TOUS VOS CHANTIERS



VIS TORX AGGLO

En acier zingué. Pour bois et panneaux.
Tête fraisée. 2 embouts et
porte-embout inclus.
Lg 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 mm.
Ø 4 / 5 / 6 mm.



VIS PH PLAQUE DE PLÂTRE

En acier phosphaté.
Tête fraisée.
Lg 35 mm, Ø 3,5 mm
ou Ø 3,9 mm.
1000pc.



VIS HX BOIS AUTOFORANTE

En acier zingué. Tête
fraisée. Lg 40 mm.
Ø 4 mm. 500pc.



VIS TTAP 20 AUTOFORANTE BOIS

En inox A2. Tête
fraisée. Embout inclus.
Lg 40 mm, Ø 4 mm.
400pc.



VIS TORX TOITURE AVEC RONDELLE EPDM

En inox A2. Lg 45 mm.
Ø 4,5 mm. 100pc.



VIS HX PREMIUM UNIVERSELLE AUTOFORANTE

En acier zingué. Pour bois et chevilles. Tête fraisée. Lg 120 mm. Ø 6 mm. 100pc.



VIS TORX CHARPENTES AUTOFORANTE

En acier zingué. ETA agrément européen.
Lg 200 mm, Ø 8 mm. 100pc.

**DÉCOUVREZ
NOS MEILLEURES
VENTES !**



CLOU

En acier strié. Pour béton.
Lg 55mm. Ø 3,5mm. 250pc.




CHEVILLE TORX MÉTALLIQUE

En acier zingué. Pour béton. Lg 90mm. Ø 8mm. 100pc.

VIS PH POUR PLAQUE DE PLÂTRE

En acier phosphaté. Tête fraisée.
Compatibles toutes machines.
Lg 35mm. Ø 3,5mm. 1000pc.

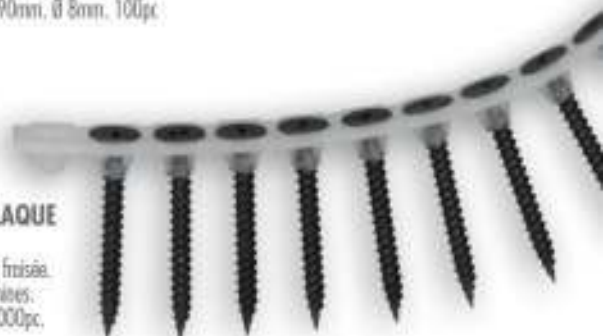

TIGE FILETÉE

En acier zingué. Applications diverses. Lg 1m. Ø 12mm.

TIGE FILETÉE

En inox. Applications diverses. Lg 1m. Ø 12mm.



PIED DE POTEAU CARRE À FIXER SUR LE SOL

En acier galvanisé. Pour poteaux en bois. Dimensions 71x71x150mm. 5pc.

PIED DE POTEAU À ENFONCER

En acier galvanisé. Pour poteaux en bois. Dimensions 71x71x150mm. 5pc.



CONNECTEURS BOIS

En acier galvanisé. Pour poutres en bois. Sabot renforcé. Dimensions 64x128mm. 25pc.



EQUERRE D'ASSEMBLAGE SIMPLE

Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et de nombreuses largeurs pour s'adapter à une grande variété d'assemblages structurels sur bois. Épaisseur 2,5 mm. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.



EQUERRE D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE ABR105

L'équerre renforcée ABR105 a été développée pour offrir une grande rigidité. Son gabarit permet une grande polyvalence d'applications sur bois. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
105	105	3



EQUERRE D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE E2

L'équerre renforcée E2/2,5/7090 répond à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
90	90	2,5



EQUERRE D'ASSEMBLAGE EA

Les équerres d'assemblage EA permettent de connecter des petites ossatures de menuiserie intérieures et extérieures. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
40	40	2
50	50	2
60	60	2



EQUERRE D'ASSEMBLAGE STRUCTURELLE EB/7070

Les équerres renforcées EB/7070 répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
70	70	2



PIED DE POTEAU RÉGLABLE

Ce modèle de pied de poteau est réglable en hauteur. Simple et rapide à installer, il peut être réglé sur la charnière. Acier S235 JR suivant NF EN 10025.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
100	100	4



GRANDE ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE E9

Les équerres renforcées E9/2,5 permettant des liaisons structurales d'éléments de charpente ou de montants d'ossature bois. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
152,5	65	2,5



PLAQUE PERFORÉE NP

Les plaques perforées NP sont utilisées dans diverses applications, notamment pour l'aboutage, lors de liaisons poteau-poutre et d'assemblages nécessitant un passage sur chantier. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
120	40	2



ETRIER À BRIDES LATÉRALES IUSE

Les étriers à brides latérales IUSE garantissent une mise en œuvre facilitée grâce aux brides supérieures, tout en assurant un maintien de la membrane basse par strong grip. Le clouage s'effectue sur les brides latérales après un prépositionnement possible avec le speed prong. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
239	61	1,2
399	61	1,2



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE

Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et contribuent à habiller l'ouvrage. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
138	64	2
151	38	2
182	76	2



MINI FIXE PANNE MF

Le mini fixe panne MF est idéal pour la réalisation de planchers légers, de faux plafonds, de structures verticales, de terrasses. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
71	38	1,5



SABOT À AILES EXTÉRIEURES SBE

Le sabot à ailes extérieures SBE permet une reprise de charge semblable au modèle en 2 mm d'épaisseur. C'est un sabot optimisé pour une installation plus rapide : il permet 20% de clouage en moins par rapport au SAE. Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
128	64	1,5
141	38	1,5
152	76	1,5
171	38	1,5



**RALLONGE 3G1.5 PVC
10M JAUNE**

1 prise. Pour l'intérieur. Section 1.5mm².
3500 W. Sécurité enfants. Ne pas utiliser dans
des endroits humides.
Existe aussi en 20m et 40m.

**RALLONGE 3G2.5
NEOPRENE 10M**

1 prise. Pour l'extérieur. Section
2.5mm². IP44. 250V. 3500 W.
Sécurité enfants.
Existe aussi en 20m et 40m.

**RALLONGE 3G1.5 PVC
3M BLANCHE**

1 prise. Pour l'intérieur. Section 1.5mm².
3500 W. Sécurité enfants. Ne pas utiliser dans
des endroits humides. Existe aussi en 5m.



BLOC MULTIPRISE 4 X + INTERRUPTEUR 1.5M

4 prises. Pour l'extérieur. Section 1.5mm². IP44. 3500W.
Sécurité enfants.



4X MULTIPRISE + INTER IP44 NEOP 5M

4 prises. Pour l'extérieur. Section 2.5mm². IP44. 3680 W.
Sécurité enfants.



ENROULEUR 3G2.5 NEOPRENE 40M

4 prises. Pour l'extérieur. Section 2.5mm². IP44. 3500W.

PLUS
DE CHOIX
EN MAGASIN



CABLE XVB CCA

Nombre de conducteurs	Section en mm ²	Longueur en m
3	1.5	50
3	1.5	100
3	2.5	50
3	2.5	100

TUBE ANNÉLÉ PRÉCÂBLÉ VOB 16MM

Nombre de conducteurs	Section en mm ²	Longueur en m
3	1.5	25
3	1.5	50
3	1.5	100
3	2.5	25
3	2.5	50
3	2.5	100

BOUCLE DE TERRE 35MM² EN CUIVRE/PLOMB.
Obligatoire dans les fondations des constructions neuves.

DEVIS
GRATUIT






White

Cream

Anthracite

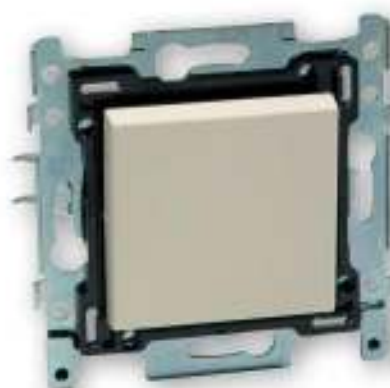

White

Cream

Anthracite

INTERRUPTEUR ORIGINAL
1p ou 2p - 16a.



White

Cream

Anthracite

PRISE +T 28.5MM ORIGINAL
16a.



White

Cream

Anthracite

CHARGEUR USB SMART ORIGINAL



BOITE D'ENCASTREMENT 2X
Horizontale 71mm ou verticale 57mm.

BOITE D'ENCASTREMENT SIMPLE
50mm.



BOITE D'ENCASTREMENT Q-RANGE
50mm + vis.



HD-LAMPE TRAVAIL LED 2X30W TRIPOD

Projecteur led avec trépied ajustable possède 2 lampes d'une puissance de 30 w. Couleur lumière 5000°K. 4000 lumens. int/ext. IP65. 1,5mm néoprène. 3m.

HD ARMATURE LED 21W IP 65 + ALLONGE

Allonge + éclairage. 4000 lumen. int/ext. IP65. 1,5mm néoprène. 1 x 16 a + t. 10m.



HD ARMATURE LED 40W IP 65 + ALLONGE

Allonge + éclairage. 2100 lumen. int/ext. IP65. 1,5mm néoprène. 1 x 16 a + t. 10m.

EXISTE AUSSI
EN 50W
4000 LUMENS



HD-LAMPE TRAVAIL LED 30W PORTABLE

Lampe de travail robuste est facile à déplacer, étanche et fabriquée en aluminium durable.

Couleur lumière 5000°K. 2400 lumens. int/ext. IP65. 1,5mm néoprène. 3m. Existe aussi en 50W / 4000 lumens.



LED P+100

Protection antichoc en caoutchouc. 3 types de couleur d'éclairage possible (6500, 4500 ou 2700°K). 9000 lumen. int/ext. IP54. 1,5mm néoprène. 2 x 16a + t & 2 x usb. 3m.



BATICHASSE À ENCASTRER GEBERIT DUOFIX BASIC UP100 3/6L

Le système de suspension UP 100 de Geberit est un système d'installation murale autoportant pour les toilettes suspendues avec un réservoir de chasse pré-assemblé et isolé. La hauteur de montage est réglable de 112 cm à 132 cm. La plaque de commande n'est pas incluse.



CUVETTE SUSPENDUE PERL II RIMLESS BLANC

La cuvette suspendue Perl II Rimless de Van der Graaf est en porcelaine blanche et n'a pas de bord de rinçage, ce qui assure une hygiène parfaite. Ainsi, les bactéries ne restent pas coller. Le siège de toilette extra fin Soft Close se ferme en douceur, évitant ainsi d'endommager la cuvette.



HABILLAGE WC SABO JACKOBOARD

Set de montage pour habillage de WC suspendu – bâti support. Livré en deux parties avec perçage. Compatible pour tous les WC suspendus 10 vis auto-perforantes et 10 rondelles. Revêtement spécial sur les deux faces. Grande résistance en compression. Directement carrelable. Dimensions: 1300x900x20mm - 1300x600x20mm.

VASQUE VANITY JACKOBOARD

Vasque à carrelé à poser ou à suspendre. Passages pour vidage et robinetterie standard prévus. Conforme à la norme d'accessibilité DIN 18404. Revêtement directement carrelable ou enduisable. 2 supports muraux inclus. Dimensions: 1200x550x110mm.



RECEVEUR DE DOUCHE AQUA JACKOBOARD

Receveur de douche extra plat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces. Prêt à carrelé. Cadre étanche intégré. Accessible au fauteuil roulant. Longueurs de 90 à 180cm. Largeurs de 90 à 150cm. Épaisseur 4cm. Existence en quart de rond, avec sortie décentré ou avec receveur longitudinal.



« Découvrez nos
**MEUBLES DE
SALLE DE BAINS,
DOUCHES, LAVABOS,
BAIGNOIRES,
BOILERS**
sur commande »



MITIGEUR LAVABO COCOON BLACK

Mitigeur lavabo avec click-clack, cartouche, disques céramiques, flexibles et set de fixation inclus. Noir mat.



MITIGEUR LAVABO DYNAMIC

Mitigeur monocommande, vidage Push-Open, disques céramiques.

MITIGEUR BAIN NU COCOON BLACK

Mitigeur thermostatique bain nu, entre-axe 15 cm, blocage de sécurité, disques céramiques, raccords 5 et roses inclus. Noir mat.



DÉCOUVREZ L'ASSORTIMENT EN MAGASIN !



MITIGEUR CUISINE COCOON CHROME

Mitigeur cuisine une poignée in chromé avec bec mobile et cartouche avec disques céramiques. Flexibles et set de fixation inclus.



MITIGEUR CUISINE CUISINA II

Mitigeur monocommande avec douchette, disques céramiques, bec mobile et extractible.



MITIGEUR CUISINE BLOOM

Mitigeur monocommande avec douchette extractible, disques céramiques.

TUBE PRÉGAÎNÉ GAINE ROUGE

Tube PER. Souplesse et facilité de pose.
Évite les problèmes de corrosion et d'entartrage.
Applications : eau potable, eau chaude / froide sanitaire, chauffage (radiateurs et plancher chauffant). Diam. 12, 16 ou 20mm.



TUBE PRÉGAÎNÉ GAINE BLEU

Tube PER. Souplesse et facilité de pose.
Évite les problèmes de corrosion et d'entartrage.
Applications : eau potable, eau chaude / froide sanitaire, chauffage (radiateurs et plancher chauffant). Diam. 12, 16 ou 20mm.

SET RACCORD

Set de raccordement avec écrou en chromé et/ou écrou en laiton pour tube PER - par 2 pièces.
Nombreuses dimensions disponibles.



MANCHON

Manchon droit pour tube PEX pour collecteur profilé avec joint torique M. 1/2M x 16 ; 1/2M x 20.



COUDE LAITON

Coude FF laiton. Nombreuses dimensions disponibles.



RACCORD DROIT

Raccords en laiton à bécottes pour eau. Raccord droit - M x bécotte



TE LAITON

Té FFF laiton



MANCHON

Manchon FF laiton



MAMELON

Mamelon double MM laiton



BOUCHON

Bonnet F laiton



DECouvrez
ENCORE PLUS
DE CHOIX
EN MAGASIN !



PLUS DE
800
RÉFÉRENCES
DISPONIBLES



TUBE À BOUT LISSE SANS MANCHON

Gris moyen RAL 7037. 100% PVC.
T° eau 60°C intermittent.



Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur en m
32	1,8	2-3-4
40	1,8	2-3-4
50	1,8	2-3-4
75	1,8	4
90	1,8	2-3-4
110	2,2	4
125	2,5	4
160	3,2	4
200	3,9	4
250	4,9	4
315	6,2	4

TUBE AVEC MANCHON

Gris moyen RAL 7037. 100% PVC.
T° eau 60°C intermittent.



Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur en m
63	1,9	2-4
80	1,9	2-4
100	2	2-4

TUBE ÉPAIS AVEC MANCHON

Gris moyen RAL 7037. 100% PVC.
T° eau 65°C en continu, T° eau 95°C intermittent.



Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur en m
63	3,2	4
80	3	4
100	3	4

> RÉSISTANT À L'EAU JUSQU'À 95°C.

TUBE À BOUT LISSE SANS MANCHON

Gris moyen RAL 7037. 100% PVC.
T° eau 65°C en continu, T° eau 95°C intermittent.

Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur en m
32	3,0	2-4
40	3,0	2-4
50	3,0	2-4
75	3,0	2-4
90	3,0	2-4
110	3,7	4
125	3,2	4

> RÉSISTANT À L'EAU JUSQU'À 95°C.



BENOR

TUBE BLANC SANS MANCHON

100% PVC. T° eau 65°C en continu,
T° eau 95°C intermittent.

Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur en m
32	3,2	2
40	3,2	2
50	3,2	2

> RÉSISTANT À L'EAU JUSQU'À 95°C.



**CONSEIL : LORS DU
PLACEMENT, IL FAUT
TOUJOURS BIEN RESPECTER
UNE PENTE DE 1 À 2 %.**

GRAND CHOIX DE PVC: GRIS & BLANC, À COLLER, GRIS À JOINTS.

Coude 30°, 45°, 67° - parallèle - T à simple 87° - Y simple - bouchon - manchon - clapet anti-retour - manchette souple - réduction excentrique - tampon de réduction simple, double, triple - de visite - coqier, dock à clouer - siphon évier, bain, buanderie - évier et vidoirs. Disponible selon le modèle en diamètre 32-40-50-63-75-80-90-100-110-125-140-160-200-250-315mm et en M-F ou F-F.



"Utilisez la
colle **T-88** pour
l'assemblage
des PVC"



PERSIENNE

Fabriquée en aluminium - Finition: anodisé naturel (F1) ou laqueage en brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010). Sans moustiquaire. Passage d'air: 16 m³/h. Dimensions: 150x150mm.

CONDUIT DE RACCORDEMENT SEMIDEC

Conduit de raccordement pour la ventilation individuelle dans, e.a., les toilettes, les salles de bains, les hottes, le garage, les sèche-linges, etc. Ce tuyau flexible est destiné aux systèmes d'aération mécaniques.

Constitué d'une couche d'aluminium profilé hélicoïdal. La couture crée une grande élasticité aux fuites et une grande flexibilité. Dimensions: 100mm x Lg 1,5m / 125mm x Lg 1,5m / 150mm x Lg 1,5m / 100mm x Lg 3m.

GRILLE POUR HOTTE

Fabriquées en Alu AlMnSi 0,5. Finition: anodisé naturel (F1) ou laqueage en brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010). Les lames s'ouvrent en même temps. Sans moustiquaire. Fixation invisible, les vis et chevilles sont incluses. Facile à monter au dessus d'une grille existante. Hauteur de fixation: 29mm. Couleur: naturel. Dimensions: 173 x 173mm. Passage d'air: 15,4m³/h. Dimensions: 210 x 210mm. Passage d'air: 37,7m³/h.



EXTRACTEUR D'AIR

Pour des espaces petits & moyens, installation dans mur ou sur plafond pour salle de bain, toilette ou cuisine. En applique par vis, pour montage dans cheminées de ventilation 100/125/150mm.

Corps en ABS plastique. Silencieux avec 7 pales. Puissance: 14 W - 220-240V/50Hz. Dimensions: 160x135mm - Profondeur: 90mm - Consommation électrique 0,085 A. RPM: 2300 1/min. Débit: 98m³/heure. Pression d'air: 35 Pa. Volume sonore: 34 dB (A). Étanchéité IP34. Modèle disponible avec timer.



GRILLE D'AÉRATION RONDE

Grille d'aération ronde en inox. En applique. Passage d'air: 19,8 m³/h. Diamètre: 100mm.



GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER

Grille d'aération à encastrer dans les armoires et portes. Fabriquées en alu. Finition: anodisé naturel (F1) ou laqueage en brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010). Profondeur à encastrer: 15mm. Ouverture d'estampage: 32 x 4mm. Couleur: naturel. Dimensions: 80x500mm - Passage d'air: 22,6 m³/h. Dimensions: 80x400mm - Passage d'air: 22,4 m³/h.



GRILLE D'AÉRATION CARRÉE

Fabriquées en Alu AlMnSi 0,5. Finition: anodisé naturel (F1) ou laqueage en brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010). Moustiquaire inox 316. Les vis et chevilles sont incluses. La grille peut aussi être posée sur fenêtre. Hauteur de fixation: 29mm. Passage d'air: 69 m³/h. Longueur: 225mm. Largeur: 225mm.



GRILLE D'AÉRATION CARRÉE

Fabriquées en Alu AlMnSi 0,5. Finition: anodisé naturel (F1) ou laqueage en brun (RAL 8019) ou blanc (RAL 9010). Moustiquaire inox 304. 2,3 x 2,3mm. Les vis et chevilles sont incluses. Commande: par bouton à glissière, verrouillable. Passage d'air: 17,6 m³/h. Dimensions: 175x150mm. Couleur: blanc.



GRILLE D'AÉRATION RONDE

Grille ronde estampée en aluminium. Grille encastrable avec une profondeur de 46mm. Moustiquaire inclus et les mesures standards sont équipées de pattes de fixation. Finition: laquée. Passage d'air: 15,2 m³/h. Diamètre: 100mm. Couleur: noir ou gris.



22
POINTS DE
VENTES

*La force
d'un réseau*

> GEDIMAT ASB BÖLLINGEN

Bahnhofstrasse, 23
4760 Böllingen
080 64 73 71
böllingen@gedimat.com

> GEDIMAT ASB SOUBRODT

Rue Pré Léon, 42
4950 SOUBRODT
080 44 69 44
soubrodt@gedimat.com

> GEDIMAT ASB ST-VITH

Sonnenberg, 1
4280 ST VITH
080 28 04 00
st.vith@gedimat.com

> GEDIMAT BRICO LIÈGE

Rue de la Gare, 12
4990 LIÈGEUX
080 31 80 40
brico@brico-liège.be

> GEDIMAT BRIQUETERIE ARLON

Rue de l'Éclair, 135
6700 ARLON
063 24 21 451
info@briqueterie.be

> GEDIMAT BRIQUETERIE VIKTOR

Rue de l'Éclair, 22
6762 ST-ANDRÉ
063 24 21 45
info@briqueterie.be

> GEDIMAT COLLOT

84, Chaussée de Marche, 730
5100 NAVIR-NAUMÉ
081 40 80 70
gedimatcollot.be

> GEDIMAT COMOBE

Rue de l'Industrie, 13
6940 MARCQ/Quatre
086 71 35 711
info@comobe.be

> GEDIMAT DEVIÈRE

Chaussée Roi-Baudouin, 255
7031 VILLERS-54-DHSCAM
045 87 12 80
gedimatdeviere@proximus.be

> GEDIMAT EBN YUPEN

Rue de l'Herminette, 335
4700 EUPEN
087 88 06 74
info@ebnyupen.be

> GEDIMAT GENAPPE-MATÉRIAUX

Rue de Willes Le Vile, 65
1474 WYLS
067 79 02 04
info@genappemateriaux.be

> GEDIMAT GOUVY

Avenue de l'Industrie, 5b
6670 GOUVY
080 29 24 10
info@gouvymat.be

> GEDIMAT HANSEZ-DALEM

Rue Paul 3^e Armée, 107
4630 WILVERDUX
04 377 10 58
info@hansez-dalem.be

> GEDIMAT IEN-MATÉRIAUX

Rue de l'Éclair, 66
4845 IEN
087 47 42 82
info@ienmateriaux.be

> GEDIMAT LAMBERT-MOREAU

Chemin de la Jeune Branche, 140
4840 NEUFCHÂTEAU
061 23 70 70
info@lambertmoreau.be

> GEDIMAT LA VALLÉE

Rue de l'Industrie, 18
5540 MASTIERE
082 64 44 03
info@gedimatvallee.com

> GEDIMAT NEUBAT

Avenue de la Station, 66
4130 ESMEUX
04 380 42 23
neubatgedimat@neubat.be

> GEDIMAT ROBILIS ET FILS

Rue des Allées, 95
2850 PETIT-ENGHEM
02 395 70 74
info@gedimatrobilis.be

> GEDIMAT SCHEEN-BROUHA

Rue de l'Éclair, 99
4880 AUBEL
087 68 70 80
info@gedimatseen.be

> GEDIMAT SERON

Rue du Grand Pré, 73
4170 COMBLAIN-AU-POINT
04 369 13 06
comblain@seron.be

> GEDIMAT THIEBAUT

Rue Leclercq-Gatens, 20
7500 TOURNAI
069 66 99 50
gedimat@thiebaud.be

> GEDIMAT VANTRINPONT

Zoning de la Rivierette, 54
7330 ST-GHISLAIN
065 61 20 00
gedimat@vantrinpont.be

**AUSSI OUVERT
AUX
PARTICULIERS**

Tous les produits présentés dans ce catalogue ne sont pas toujours de stock. En cas de non-disponibilité d'un produit, votre point de vente Gedimat vous proposera un produit équivalent approprié. Photos et descriptions non contractuelles. E.R. : Gedimat SBL, rue des Schermans 1, 5100 Namur.

www.gedimat.be



Restez au courant de nos actions et inscrivez-vous à nos newsletters !

www.gedimat-newsletter.be

« Retrouvez ce catalogue sur notre site ainsi que nos guides pédagogiques. »

www.gedimat.be



GEDIMAT
l'expert de l'ouvrage